



AC100 Plus

Sistema de Controle de Presença


O FingerTec® Série AC100 Plus é um sofisticado leitor de impressão digital que faz o registro da hora de chegada diária dos funcionários. Integrado com o Escâner URU, a leitura do sensor do FingerTec® Série AC100 Plus possui grande precisão e sensibilidade, funcionando perfeitamente com impressões digitais de baixa qualidade.

Além disso, o FingerTec® Série AC100 Plus permite o armazenamento de dados em um USB Flash Disk (Pen Drive), tornando a conexão PC-leitor uma parte não essencial do sistema, sendo a melhor solução para usuários com alta taxa de uso, como indústrias e instituições governamentais.

O sistema FingerTec® Série AC100 Plus usa o software TCMS V2 para a produção de vários relatórios de controle de presença e fornece dados sistemáticos para análise e avaliação. Com suas funções otimizadas e uma excelente performance, o FingerTec® Série AC100 Plus é a ferramenta perfeita para o gerenciamento de funcionários e, com certeza, a melhor escolha para as empresas de atuais.

[CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS]

- ▶ Gerencia verificações "um-para-muitos" (1:N) de 1.500 modelos (AC102 Plus)
- ▶ Permite o registro de um máximo de 10 impressões digitais por usuário
- ▶ Permite rotação de 360° na colocação da impressão digital
- ▶ Possui capacidade de armazenamento de 30.000 transações (AC102 Plus)
- ▶ Com registro simplificado e sistema de marcação de ponto rápido
- ▶ Equipado com áudio-saudação para facilitar a operação
- ▶ Permite o download de transações RS232, RS485, TCP/IP e USB Flash Disk
- ▶ Complementado com software de gerenciamento de controle de presença com base no Windows e fácil de usar
- ▶ Gerenciamento de funcionários melhorado



AC100 Plus

Sistema de
Controle de
Presença

Um dedo resolve tudo




AC102 Plus Embalagem
Dimensões (mm): 320(C)x260(A)x90(L)
Peso: 1.5kg




[PLANO DE LAYOUT]

Plano de Layout (Autônomo)

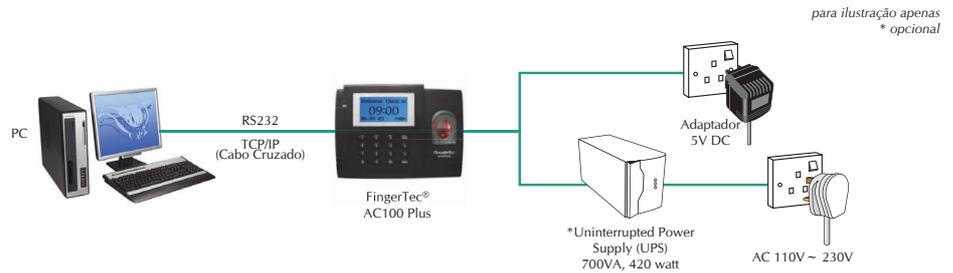

Ambiente TCP / IP ou RS485

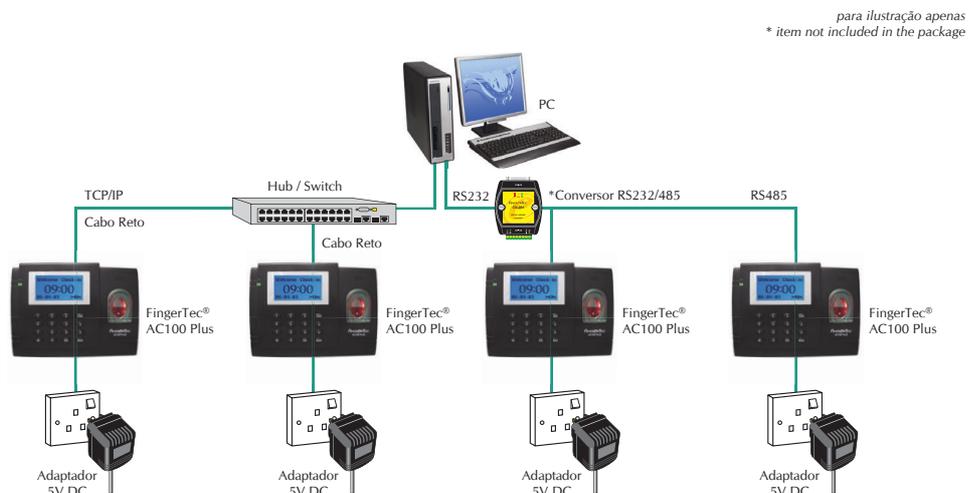

[ESPECIFICAÇÕES]

Tamanho (C x A x L) (mm)	192 x 141 x 47
Tempo de Identificação	< 2
Registro	Até 10 impressões digitais por usuário
Colocação da impressão digital (°)	Any angle
FAR	< 0.0001%
FRR	< 1%
Armazenamento de transação	30,000 (AC102 Plus) Transações
Capacidade de Usuários	1,500 modelos (AC102 Plus)
Comunicação	RS232, RS485, TCP/IP, USB Flash Disk
Taxa de Baud (bps)	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Temperatura de funcionamento (°C)	0 - 45
Umidade de funcionamento (%)	20 - 80
Alimentação	5V DC Alimentação Adaptador
*Alimentação Opcional	Fonte de Alimentação 5V 3A com bateria de segurança/ Fonte de Alimentação Ininterrupta (UPS) 700VA, 420 watt
Língua	Inglês & Chinês

Revendedor Autorizado:

FINGERTEC
www.fingertec.com

© 2007 FingerTec Worldwide Ltd. Todos os direitos reservados.