

# FINGERTEC®

## AC800



### Sistema de Controle de Presença e Controle de Entrada por Impressão Digital 2 em 1

Um dedo resolve tudo

O FingerTec® Série AC800 é um leitor de impressão digital que combina o sistema de controle de entrada e o sistema de marcação de ponto, projetado para proteger sua companhia, além de melhorar a disciplina e a produtividade do seu funcionário.


O FingerTec® Série AC800 oferece tranquilidade através da identificação personalizada pela tecnologia da impressão digital. Com o FingerTec® Série AC800 acabaram-se as preocupações com entradas não autorizadas e o buddy punching na sua empresa.

O FingerTec® Série AC800 é amigável, confiável e flexível, pode ser integrado com outros sistemas de segurança existentes para garantir o alto nível de proteção que a sua companhia necessita. Seu design inovador com campainha incorporada e áudio-saudação complementam o avançado sistema de segurança para seu local.

O FingerTec® Série AC800 é, com certeza, a escolha perfeita para as empresas atuais.

#### [ CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS ]


- ▶ Gerencia "uma para muitas" (1:N) identificações de 1.000 modelos (AC801), 1.500 (AC802) e 2.800 (AC803)
- ▶ Permite o registro máximo de 10 impressões digitais por usuário
- ▶ Permite a rotação de 360° para a colocação da impressão digital
- ▶ Capacidade de armazenamento de 30.000 transações (AC801), 100.000 (AC802) e 120.000 (AC803)
- ▶ Com registro simplificado e sistema de marcação de ponto rápido
- ▶ Equipado com campainha incorporada, áudio-saudação e sistema de controle de entrada para facilitar a operação
- ▶ Permite o download de transações através de RS232, RS485 ou TCP/IP
- ▶ Com software de gerenciamento simples de usar, com base no Windows e funções de horário padrão e de presença incorporadas
- ▶ Gerenciamento de funcionários melhorado



# AC800

Sistema de  
Controle de  
Presença e Controle de  
Entrada por  
Impressão Digital  
2 em 1

Um dedo resolve tudo




AC802 / AC803 Embalagem  
Dimensões (mm): 220(C)x220(A)x185(L)  
Peso: 2.6kg




## [ DESENHO DE LAYOUT ]

### Comunicação do Sistema

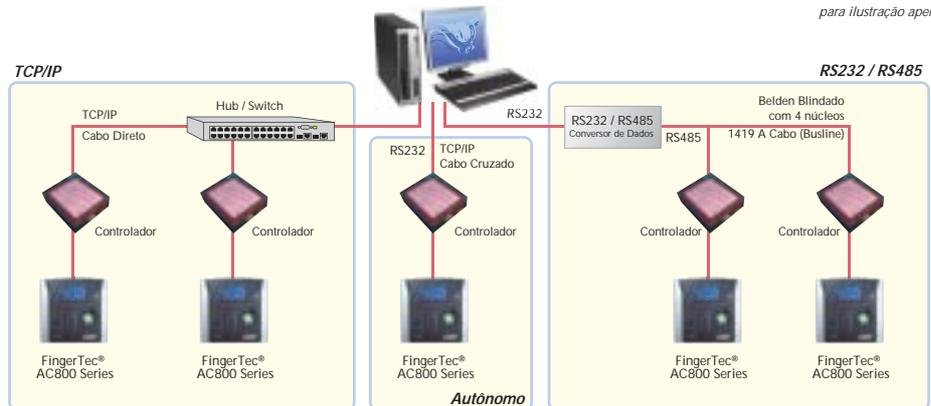

### Installation Diagram

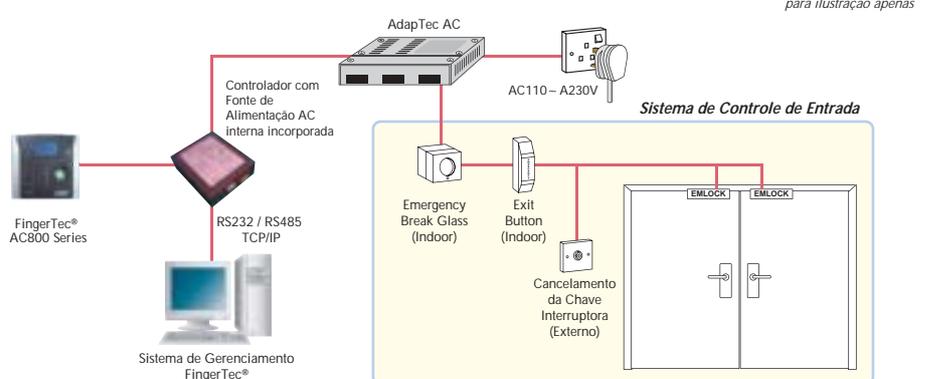

## [ ESPECIFICAÇÕES ]

Tamanho (C x A x L) (mm)	150 x 145 x 38.5
Método de verificação	1:1, 1:N
Tempo de verificação (sec)	< 1
Registro	Até 10 impressões digitais por usuário
Colocação da impressão digital	Any angle
FAR (%)	< 0.0001
FRR (%)	< 1
Armazenamento de transação	100,000 (AC802), 120,000 (AC803)
Capacidade de Usuários	1,500 (AC802), 2,800 (AC803)
Comunicação	TCP/IP, RS232, RS485
Taxa de Baud (bps)	9600, 19200, 38400, 57600
Temperatura de funcionamento (°C)	0 - 45
Umidade de funcionamento (%)	20 - 80
Tensão de funcionamento (V)	DC 12V 3A
Saída Acionamento Trava EM	DC 12V 3A
Leitor Língua	English (Standard), (Upon Request - Indonesian, Chinese, Spanish, Thai, Farsi, Arabic & Portuguese)
Software Língua	English, Chinese, Indonesian, Thai, Vietnamese, Farsi, German, Arabic, Spanish, Russian, Malay & Portuguese

Revendedor Autorizado:

**FINGERTEC**  
www.fingertec.com

© 2007 FingerTec Worldwide Ltd. Todos os direitos reservados.