

Adaptabilitas terhadap Keamanan Yang Lebih Baik



AD@PTEC Plus

AdapTec Plus mengombinasikan fitur pasokan daya dan kontrol akses pintu dalam kemasan metal yang kompak untuk fungsi terenkripsi dan I/O yang aman, meningkatkan fungsionalitas kontrol akses pintu dan memudahkan proses instalasi. AdapTec Plus merupakan aksesoris luar biasa dari FingerTec dalam kemasan kecil!



Keamanan Lebih Baik dengan Sinyal Terenkripsi

Perangkat ini mendukung keluaran komunikasi Wiegand 26-bit terenkripsi dari FingerTec, yang memberikan tingkat keamanan yang lebih baik untuk perlindungan ekstra.



Berdayakan Sistem Terminal & Kunci Pintu

Satu AdapTec Plus dapat menyediakan daya secara bersamaan untuk maksimum 2 unit terminal FingerTec dan 2 set aksesoris kunci pintu seperti misalnya EM Lock (Kunci Elektromagnetik) dan kunci drop bolt dalam satu sistem instalasi tunggal.



Umur Peranti Keras Lebih Panjang

Dengan enkripsi data, umur terminal dapat diperpanjang tanpa risiko korsleting ketika menggunakan AdapTec Plus.



Mengendalikan Terminal IN/OUT pada Satu Pintu Masuk

AdapTec Plus merupakan pilihan sempurna untuk instalasi IN/OUT, di mana pintu dikendalikan dua-duanya, pada jalur masuk dan keluar.



Mendukung Baterai Cadangan Yang Dapat Diisi Ulang

Terhubung dengan baik dengan baterai cadangan 12V manapun, yang dapat diisi ulang, yang menyediakan daya untuk memastikan perlindungan akses dalam setiap peristiwa listrik padam.



Darurat Siaga dengan Sirene

Kompatibel dengan tipe sirene NC dengan maksimum beban 0,5A untuk keadaan darurat misalnya bila terminal dilepas secara ilegal.



Integrasi Sempurna dengan Terminal FingerTec

Padu dan padankan terminal-terminal FingerTec melalui AdapTec Plus untuk sistem kontrol akses yang efektif biaya yang sesuai untuk perkantoran skala kecil dan menengah.



Pilih Kemasan Metal DIY untuk Instalasi yang Lebih Bersih

Simpan sebuah AdapTec Plus dan sebuah baterai cadangan dalam kemasan metal DIY FingerTec yang eksklusif, yang menyediakan instalasi yang lebih bersih.



2
YEARS
LIMITED WARRANTY

28 Months
for Resellers



Like

TAUTAN WEB



Panduan Instalasi
<http://info.fingertec.com/adaptecplus-1>




Panduan Video
<http://info.fingertec.com/adaptecplus-2>

RECANA TATA LETAK

Komunikasi Sistem


hanya sebagai ilustrasi

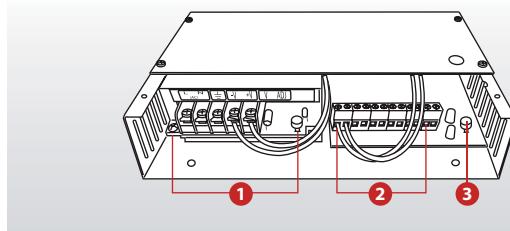

- ① Modul pemasok daya/masukan daya
- ② Modul kontrol akses/keluaran daya
- ③ Kunci pintu Timer

Diagram Instalasi

hanya sebagai ilustrasi

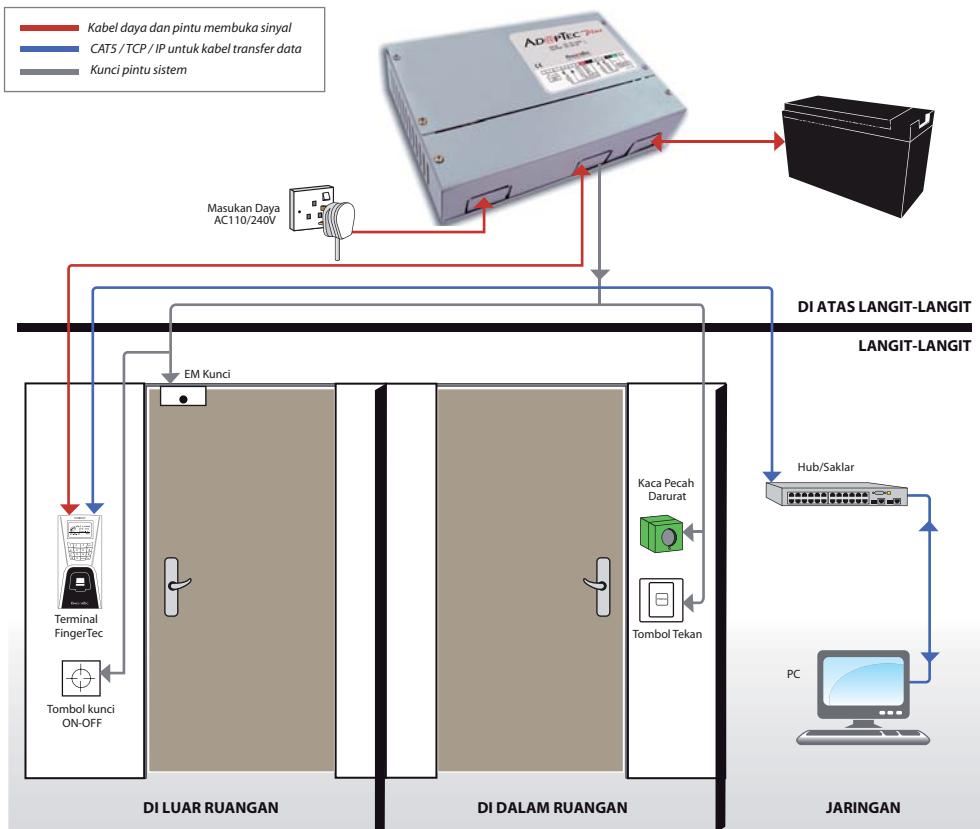

SPESIFIKASI



Pengemasan

Dimensi (mm) : 138 (P) x 59 (L) x 211(T)
Berat : 1.2 kg

MODEL	AdapTec Plus
DIMENSI PRODUK (P X L X T), mm	198 x 45 x 131
BERAT	1.1 kg
CPU	Mikroprosesor 8MHz 16-bit
MASUKAN DAYA	AC 110 ~ 240V (masukan universal)
KELUARAN DAYA	DC12V 3A - Mendukung sampai dengan: • 2 x kontrol akses terminal FingerTec • 2 x kunci bertenaga elektrik
SISTEM DAYA CADANGAN	UPS atau baterai cadangan DC 12V yang dapat diisi ulang
SINYAL MASUKAN (INPUT)	Sinyal Wiegand terenkripsi FingerTec
SINYAL KELUARAN (OUTPUT)	2 X Relay FORM C • sirene 1 x 0.5A (maks) • 1 x DC12V 3A EM output (max)
KUNCI PINTU	• Kunci-kunci elektromagnetik • Door strike (kunci pintu elektronik yang terhubung dengan pengontrol) • Kunci Drop bolt/Dead bolt
SUHU OPERASI	0°C sampai 55°C
KELEMBAPAN	10% sampai 90% RH (Kelembapan Relatif) (tidak terkondensasi)

Pengecer Resmi:



FINGERTEC
www.fingertec.com

© 2011 FingerTec Worldwide Sdn. Bhd. Hak cipta dilindungi.