

Adaptabilidad para seguridad avanzada



AD@PTEC Plus

AdapTec Plus combina el suministro de energía y las funciones del controlador de la puerta de acceso en una carcasa metálica compacta para una función E/S codificada y segura mejorando así las funcionalidades de control de acceso de la puerta y suavizando los procesos de instalación. ¡El AdapTec Plus es un accesorio de FingerTec excepcional en un embalaje pequeño!



Seguridad avanzada con señal codificada

Soporta la salida de comunicación Wiegand codificada con 26 bits y así proporciona un nivel de seguridad mejor para protección mejor.



Encender terminales y sistemas de bloqueo de puerta

Un AdapTec singular puede suministrar energía simultáneamente a un máximo de 2 terminales de FingerTec y 2 juegos de accesorios de bloqueo de la puerta tal como el bloqueo EM y la cerradura de perno en una instalación del sistema singular.



Vida útil prolongada del hardware

Con la codificación de datos se podría prolongar la vida útil de las terminales sin correr el riesgo de un cortocircuito al utilizar el AdapTec Plus.



Control de terminales entrada/salida en una entrada

AdapTec Plus es la selección perfecta para una instalación de entrada/salida con la que se controla una puerta tanto al entrar como al salir.



Soporta pilas recargables de respaldo

Se conecta bien a pilas recargables de respaldo de 12 V y suministra energía para asegurar la protección de acceso durante averías en la red.



Alerta de emergencia con sirena

Compatible con un tipo de sirena NC con un máximo de una carga de 0,5 A durante una emergencia, p.ej. si la terminal se desmonta ilegalmente.



Integración perfecta con terminales de FingerTec

Mezcle y coincida las terminales de FingerTec a través de AdapTec Plus para conseguir un sistema rentable de control de acceso para oficinas pequeñas y medianas.



Elija una carcasa metálica tipo "hágalo usted mismo" para la instalación del limpiador

Guarde un AdapTec Plus y una pila de respaldo en una carcasa metálica exclusiva de FingerTec que proporciona la instalación de un limpiador.

ENLACE DE RED


Guía de instalación
<http://info.fingertec.com/adaptecplus-1>

Guía en vídeo
<http://info.fingertec.com/adaptecplus-2>

PLAN DE DISTRIBUCIÓN

Comunicación de sistema


sólo para fines ilustrativos

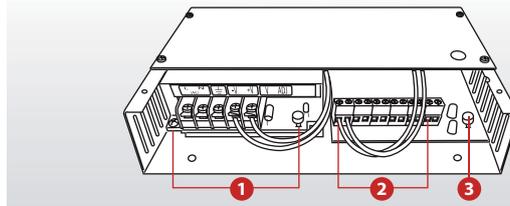

- 1 Módulo fuente de alimentación/entrada de alimentación
- 2 Módulo control de acceso/salida de alimentación
- 3 Puerta del temporizador de bloqueo

Diagrama de instalación

sólo para fines ilustrativos

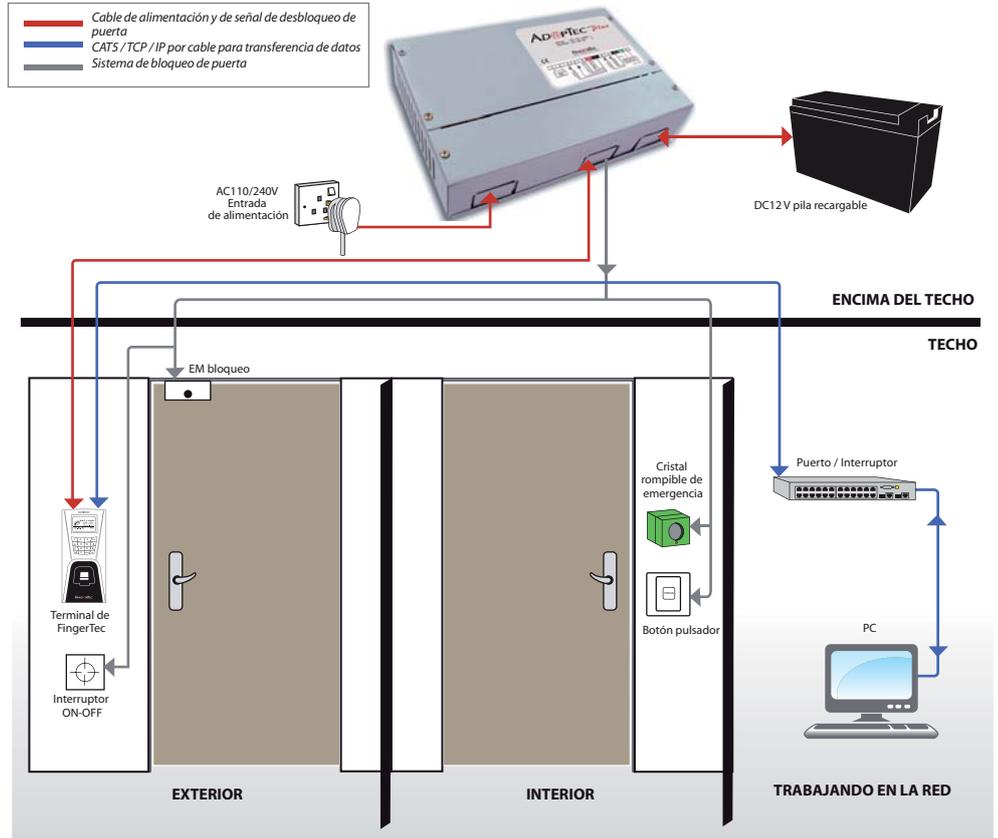

ESPECIFICACIONES

MODELO	AdapTec Plus
DIMENSIONES (largo x ancho x alto), mm	198 x 45 x 131
PESO	1.1 kg
CPU	microprocesador 8 MHz 16 bits
ENTRADA DE ALIMENTACIÓN	AC 110 ~ 240V (entrada universal)
SALIDA DE ALIMENTACIÓN	DC12V 3A - Soporta hasta: • 2 x terminales de acceso de control de FingerTec • 2 x bloqueos eléctricamente activados
SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA	UPS o DC 12V pila recargable de respaldo
SEÑAL DE ENTRADA	Señal de Wiegand codificado de FingerTec
SEÑAL DE SALIDA	2 x relés FORM C • 1 x una sirena de 0,5 A (max.) • 1 x DC 12V 3 A salida EM (max.)
BLOQUEO DE PUERTA	• Bloqueos electromagnéticos • Cerradura eléctrica • Cerradura de perno/cerradura de clavija
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	0°C hasta 55°C
HUMEDAD	10% hasta 90% HR (no condensando)



Embalaje

Dimensiones (mm) : 138 (l.) x 59 (an.) x 211 (al.)
 Peso : 1.1 kg

Distribuidor autorizado:



FINGERTEC
www.fingertec.com

© 2011 FingerTec Worldwide Sdn. Bhd. Todos los derechos reservados.