

# FINGERTEC



Kadex




m-Kadex

## *Schnellstarteranleitung*

## • Kadex



## • m-Kadex



## Schnellstarteranleitung

Die Schnelleinrichtungsanleitung soll dem Nutzer mit einfachen Anweisungen zeigen, wie dieser Datum/Zeit und Datenübertragung am Terminal einstellen kann. Außerdem enthält es eine Anleitung für die Kartenregistrierung und Verifikation. Für nähere Angaben bezüglich anderer Themen der Terminalverwaltung, sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes nach oder online auf:

- **Kadex**  
<http://info.fingertec.com/kadex-4>
- **m-Kadex**  
<http://info.fingertec.com/mkadex-4>

## 1 Datum und Zeit einstellen

### • Kadex

1. Drücken Sie auf **Menu**, gehen Sie zu **Options** und wählen Sie **System Options**.
2. Wählen Sie **Date/Time** und geben Sie die Werte ein. Drücken Sie auf **OK** um die Einstellungen zu speichern.

### • m-Kadex

Um Datum und Zeit einzustellen, muss das m-Kadex mit der Software verbunden sein. *Für mehr Details sehen Sie in der Bedienungsanleitung des m-Kadex nach.*

## 2 Kartennutzer registrieren

### • Kadex

1. Drücken Sie auf **Menu**, gehen Sie zu **User Manage** und wählen Sie **Enroll User**. Wählen Sie **Reg RFID** und drücken Sie auf **OK** wenn die Anzeige **New Enroll** erscheint.
2. Geben Sie eine Nutzer-ID ein. Halten Sie die Karte vor das Kartenlesefeld bis die Karten-ID auf dem Bildschirm angezeigt wird. Drücken Sie **OK** um zu speichern.

### • m-Kadex

1. Bevor Sie fortfahren, überprüfen Sie bitte, ob das grüne LED blinkt. Dann halten Sie 2mal die Administratorkarte vor das Terminal. Wenn das grüne LED schnell hintereinander blinkt, halten Sie die neue Nutzerkarte vor dem Terminal.

2. Nach dem Piepton, halten Sie die Administratorkarte noch einmal an, um den Registrierungsprozess zu beenden oder wiederholen Sie die obigen Schritte um mehr Karten zu registrieren.

## 3 Verbindungseinstellungen

Drücken Sie auf **Menu > Option > COM opt >** Geben Sie die Werte für IP/Subnetzmaske/Netzübergang/Geräte-ID ein > **OK** (um zu speichern) > Neustarten um Änderungen anzuwenden.

### Vorgegebene Einstellungen:

IP Adresse - 192.168.1.201  
Subnetzmaske - 255.255.255.0  
Netzübergang - 192.168.1.1  
Dev ID - 1  
Passwort - 0

### • m-Kadex

Um die Einstellungen zu konfigurieren, verbinden Sie das m-Kadex mit der Software. *Sehen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des m-Kadex nach.*

1

## Installation


Der FingerTec Ingress Programminstallateur ist auf der DVD gespeichert, welche allen FingerTecs-Terminals beiliegt.

2

## Onlineaktivierung

Nutzen Sie die Seriennummer des Terminals um Ihr Programm online zu aktivieren. Kontaktieren Sie Ihren Händler oder schreiben Sie an [support@fingertec.com](mailto:support@fingertec.com) wenn Sie eine Offlineaktivierung benötigen.

3 Systemübersicht

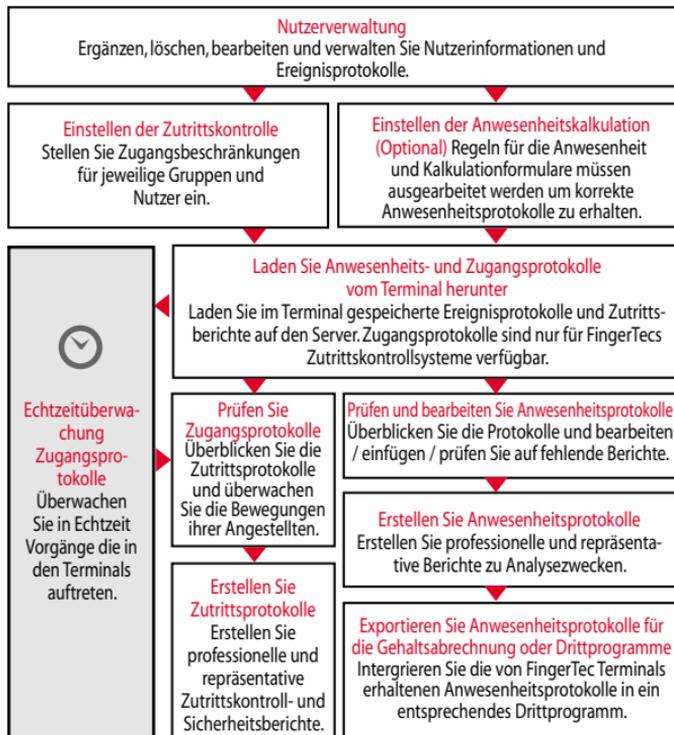

*Alle kompletten Bedienungsanleitungen finden Sie auf der FingerTec "Going Green" DVD oder online auf <http://user.fingertec.com> zum Herun*