


# FINGERTEC




Kadex




m-Kadex

## ***Guía de Inicio Rápido***

## • Kadex

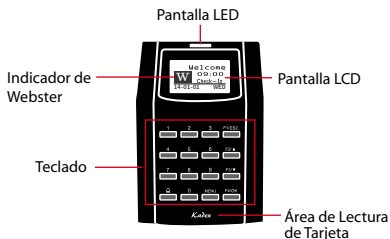

## • m-Kadex



## Guía de Inicio Rápido

La Guía de Inicio Rápido está diseñado para proporcionar al usuario con instrucciones sencillas sobre cómo configurar la fecha/hora y la comunicación del terminal, así como para llevar a cabo la inscripción y verificación de huella digital y tarjeta. Para más detalles sobre otros temas de gestión de terminales, consulte el manual de usuario del hardware del terminal disponible en el paquete o en línea en

- **Kadex**  
<http://info.fingertec.com/kadex-4>
- **m-Kadex**  
<http://info.fingertec.com/mkadex-4>

## 1 Configurar La Fecha y Hora

### • Kadex

1. Pulse **Menú**, vaya a **Opciones** y seleccione **Opciones del Sistema**.
2. Seleccione **Fecha/Hora**, introduzca el valor correcto y pulse **OK** para guardar las configuraciones.

### • m-Kadex

El m-Kadex tiene que estar conectado al software para ajustar la fecha y la hora. *Consulte el manual de usuario m-Kadex para más detalles.*

## 2 Registrar Usuarios de Tarjeta

### • Kadex

1. Pulse **Menú**, vaya a **Gestión de Usuarios** y seleccione **Registrar Usuario**. Seleccione **Registrar RFID** y pulse **OK** cuando vea **Nuevo Registro?**
2. Ingrese un **ID de Usuario**, y pase la tarjeta en el área de lectura hasta que se muestre la ID de Tarjeta en la pantalla. Pulse **OK** para guardar.

### • m-Kadex

1. Compruebe si la luz LED verde esté parpadeando antes de continuar. A continuación agite la tarjeta de administrador dos veces. Cuando la luz LED verde parpadea rápida-

mente, agite la nueva tarjeta de usuario en el terminal.

2. Después de la señal, agite la tarjeta de administrador una vez para terminar el proceso de inscripción, o repita los pasos anteriores para inscribir más tarjetas.

## 3 Configuraciones de Comunicación

### • Kadex

Pulse **Menú** > **Opciones** > **Opc COM** > Establecer valor IP / Máscara de Subred / Puerta de Enlace / ID de Dispositivo > **OK** para guardar > Reiniciar para aplicar los cambios.

#### Valor por defecto:

Dirección IP - 192.168.1.201  
Máscara de subred - 255.255.255.0  
Gateway - 192.168.1.1  
ID de Disp - 1  
Contraseña - 0

### • m-Kadex

Conecte el m-Kadex a los ajustes de configuración del software. *Consulte el manual de usuario del hardware m-Kadex.*

1

## Instalación

Se encuentra el instalador del software Ingress de FingerTec en un DVD que viene con todos los terminales FingerTec. Complete la instalación.


2

## La Activación en Línea

Utilice el número de serie del terminal para activar el software en línea. Póngase en contacto con su distribuidor local o [support@fingertec.com](mailto:support@fingertec.com) si usted requiere la activación del software fuera de línea.

3

## Descripción General de Sistema

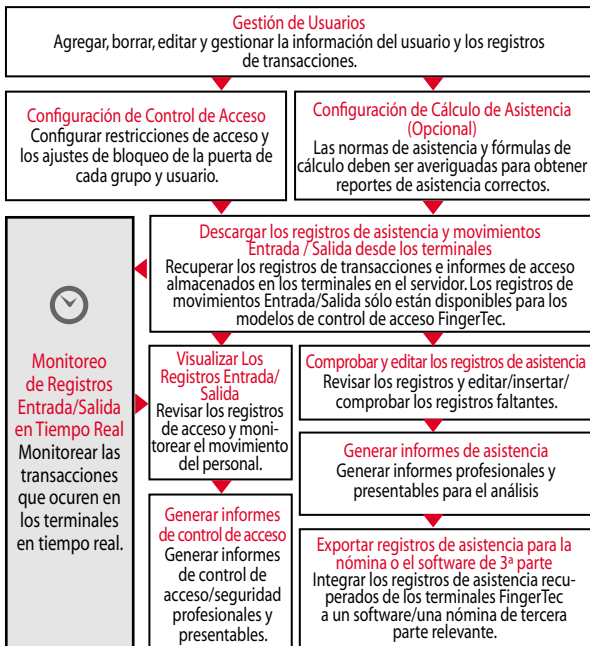

*Todas las guías de hardware y software de usuario completas se encuentran disponibles en el DVD FingerTec y descargables en línea en <http://user.fingertec.com>*