



Salida de emergencia con el vidrio rompible de salida



El vidrio rompible de salida está diseñado para el uso en sistemas de detección de incendios con un monitor central de control. Puede ser utilizado para circuitos abiertos o cerrados y cuando se presiona el vidrio o se rompe, el circuito se interrumpe al instante.

Si su puerta contra incendios requiere una llave, es difícil golpear una caja de llave de vidrio rompible tradicional como un medio reconocible al instante de escape. El vidrio suave está diseñado para romperse fácilmente con una mano o los dedos aplicando presión sobre el panel. Las puertas permanecerán abiertas después de que el vidrio se rompa. Esto proporciona un método rápido de escape o evacuación manteniendo la seguridad.

Beneficios

- El interruptor micro se utiliza para asegurar el correcto funcionamiento de los circuitos.
- El vidrio rompible de salida viene con conectores de terminales dobles para conectores independientes de entrada y salida. Esto facilitará las instalaciones en caso de bucle.
- Se proporciona una llave de prueba para la operación de prueba instantánea.

Especificaciones

Dimensión (mm)	51 x 87 x 87
Capacidad de corriente	12/24VCC, 10A 48VCC, 3A
Peso neto	145gm
Color disponible	Verde
Conexión	Terminal – cable de máx. 2,0mm

Plan del diseño

Diagrama de instalación


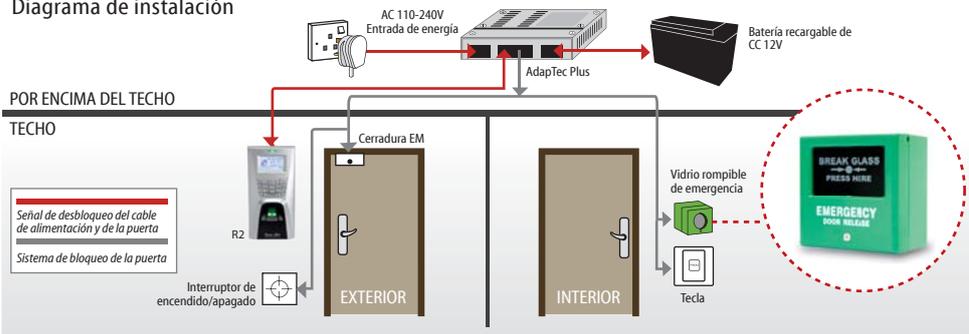


Diagrama de anatomía



1 YEAR
LIMITED WARRANTY
15 Months
for Resellers

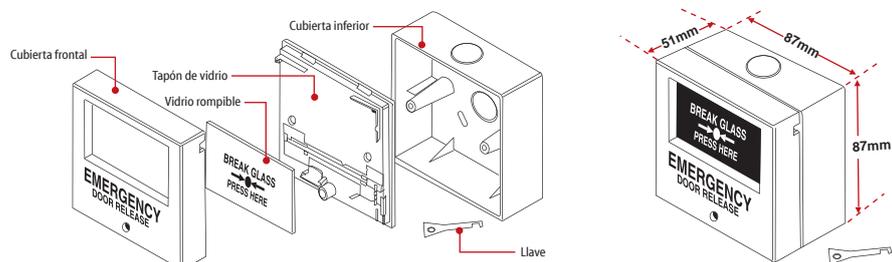

Like

