

إمكانية التهيئة لتعزيز الأمان



AD@PTEC Plus

يجمع AdapTec Plus بين إمداد الطاقة وميزات التحكم في وصول الأبواب في علبة معدنية مدمجة لتوفير وظيفة إدخال/إخراج مشفرة وأمنة، وتحسين وظائف التحكم في الوصول إلى الأبواب وتسهيل عمليات التركيب. جهاز AdapTec Plus عبارة عن ملحق استثنائي من FingerTec يأتي في علبة صغيرة!

تحسين مستوى الأمان باستخدام إشارات مشفرة

يدعم الجهاز مخرج الاتصال Wiegand المشفر 26 بت من FingerTec، والذي يوفر مستوىً محسناً من الأمان للحصول على حماية إضافية.



محطات التشغيل وأنظمة قفل الأبواب بإمكان جهاز AdapTec Plus واحد أن يوفر الطاقة في نفس الوقت إلى وحدتين من محطات FingerTec ومجموعتين من ملحقات قفل الأبواب مثل قفل EM والترياس كحد أقصى في عملية تثبيت واحدة للنظام.



دورة حياة طويلة للجهاز مع وجود إمكانية تشفير البيانات، يمكن أن تطول دورة حياة المحطات بدون وجود خطر حدوث قصر في الدائرة الكهربائية عند استخدام AdapTec Plus.



التحكم في محطات الدخول/الخروج عند أحد المداخل جهاز AdapTec Plus هو الاختيار المثالي للمنشأة التي تشتمل على مدخل/مخرج، حيث يتم التحكم في الباب عند الدخول وعند الخروج.



دعم بطارية احتياطية قابلة لإعادة الشحن

يتصل جيداً بأية بطارية احتياطية 12 فولت قابلة لإعادة الشحن، والتي توفر الطاقة لضمان حماية الوصول أثناء حالات انقطاع الطاقة.



إعلان الطوارئ باستخدام صافرة الإنذار

متوافق مع نوع صافرة الإنذار NC مع حمل 0.5 أمبير كحد أقصى لحالة الطوارئ، على سبيل المثال، إذا تم تفكيك المحطة بصورة غير قانونية



دمج متناسق مع محطات FingerTec وارتبط اجمع بين محطات FingerTec وارتبط بينهم من خلال AdapTec Plus للحصول على نظام تحكم في الوصول اقتصادي التكلفة ومناسب للمكاتب صغيرة ومتوسطة الحجم.




اختر العلبة المعدنية التي تستخدمها بنفسك للحصول على تركيب أكثر اتساقاً
قم بتخزين AdapTec Plus والبطارية الاحتياطية في العلبة المعدنية الخاصة من FingerTec التي تستخدمها بنفسك، والتي توفر عملية تركيب أكثر اتساقاً.




Like

- 1 وحدة إمداد الطاقة/إدخال الطاقة النمطية
- 2 وحدة التحكم في الوصول/خرج الطاقة النمطية
- 3 Door lock timer

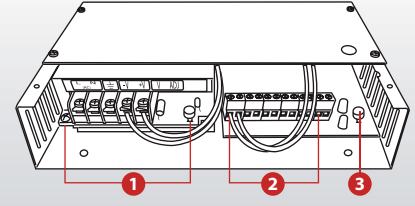

مخطط التثبيت
للتوضيح فقط

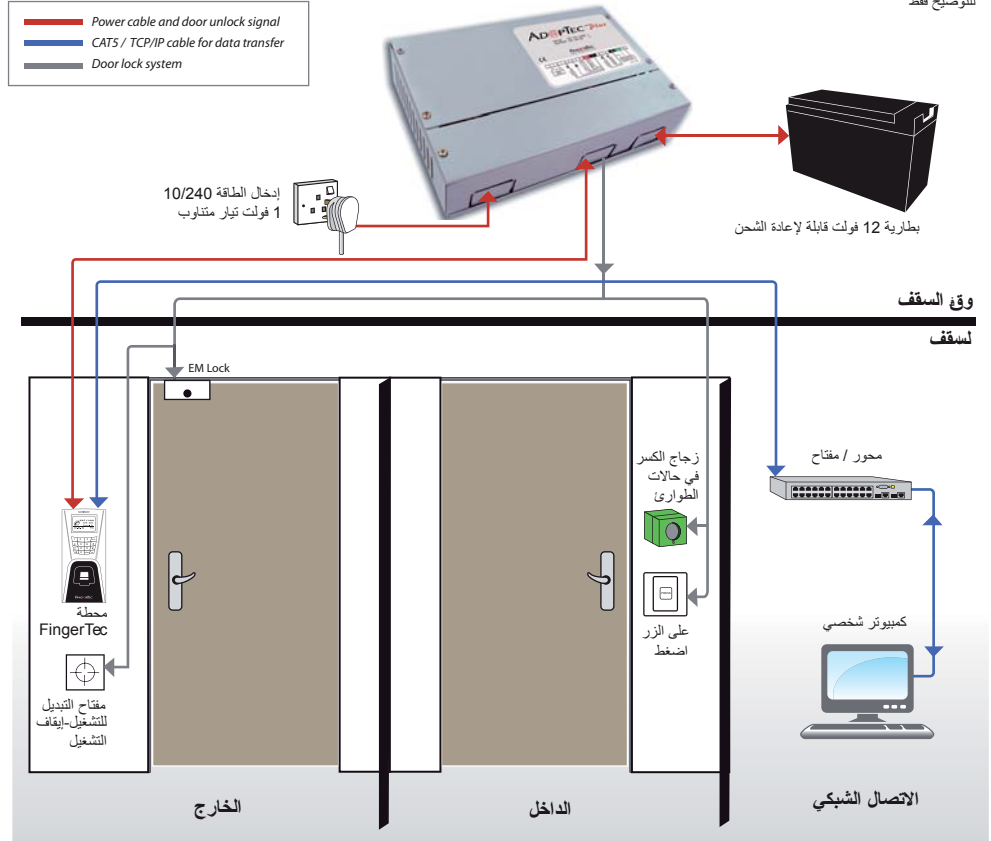

المواصفات و الخصائص

المواصفات و الخصائص	الموديل
AdapTec Plus	AdapTec Plus
أبعاد المنتج (الطول × العرض × الارتفاع)، ملم	131 × 45 × 198
الوزن	1.1 كيلوجرام
وحدة المعالجة المركزية	8 معالج دقيق 16 بت 8 ميغا هرتز
مدخل الطاقة	تيار متناوب 110 ~ 240 فولت (مدخل عام)
مخرج الطاقة	تيار مباشر 12 فولت 3 أمبير - يدعم ما يصل إلى: • محطتي FingerTec للتحكم في الوصول • قفلان يعملان بالطاقة الكهربائية
نظام الطاقة الاحتياطي	وحدة إمداد مستمر للطاقة أو بطارية احتياطية 12 فولت تيار مباشر قابلة لإعادة الشحن
إشارة الدخل	إشارة Wiegand المشفرة من FingerTec
إشارة الخرج	مرحلتان من النموذج ج • صافرة إنذار 0.5 أمبير (كحد أقصى) • وحدة خرج EM 12 فولت 3 أمبير تيار مباشر (كحد أقصى)
قفل الباب	• أقفال كهرومغناطيسية • صدم الباب • تريبس/قفل بلسان ثابت
درجة حرارة التشغيل	صفر درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية
الرطوبة	100% إلى 90% رطوبة نسبية (بدون تكثيف)



العلبه

الابعاد (ملم): 138 (طول) × 59 (عرض) × 211 (ارتفاع)
الوزن: 1.2 كيلوجرام

بائع التجزئة المرخص: