

適應能力好 · 提高安全性



AD@PTEC Plus

AdapTec Plus將門禁電源和門控併入緊湊型的金屬外殼中，具有加密和安全I/O功能，加強了門禁控制系統功能，簡化安裝流程。AdapTec Plus是FingerTec的特殊配件。



加密信號提高安全性

支援FingerTec加密的24比特韋根通訊輸出，加強安全級別，提供額外的保護。



啟動終端與門鎖系統

只需安裝一個系統，一個AdapTec Plus就可以同時為至少2個FingerTec終端和2套門鎖配件如磁力鎖和陽極鎖(drop bolt) 供電。



延長硬體使用壽命

使用AdapTec Plus的時候，資料實現了加密，沒有短路的危險，可以延長終端的使用壽命。



入口處的出入終端控制

AdapTec Plus 對於需要安裝出入門控系統者來說是最完美的選擇，將AdapTec Plus裝在門上可以同時控制大門的出入口



支援可充電後備電池

與任何類型的12V充電後備電池連接良好，如發生斷電情況，可以提供電力確保門禁安全。



發生緊急情況時啟動警報器

與常閉型警報器相容，發生緊急情況時如某終端被非法拆除，此時最大荷載是0.5A。



與FingerTec終端無縫集成

通過AdapTec Plus可以最大限度與FingerTec 終端實現匹配，是一款物有所值的門禁系統，成本適合中小型企業。




選擇DIY金屬外殼 · 安裝更整潔


將AdapTec Plus和後備電池放到專用FingerTec DIY金屬包套裡，安裝時更為整潔。



系統通訊
僅供說明用途

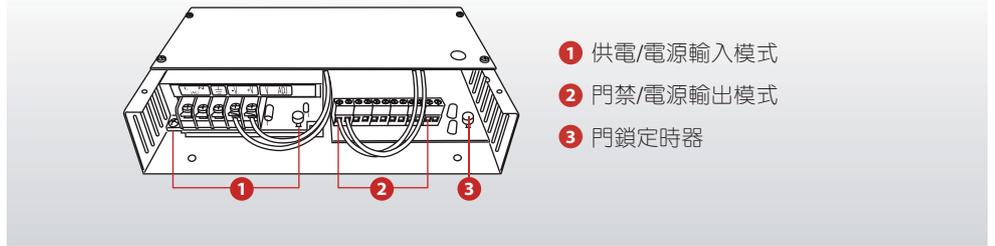

安裝圖
僅供說明用途

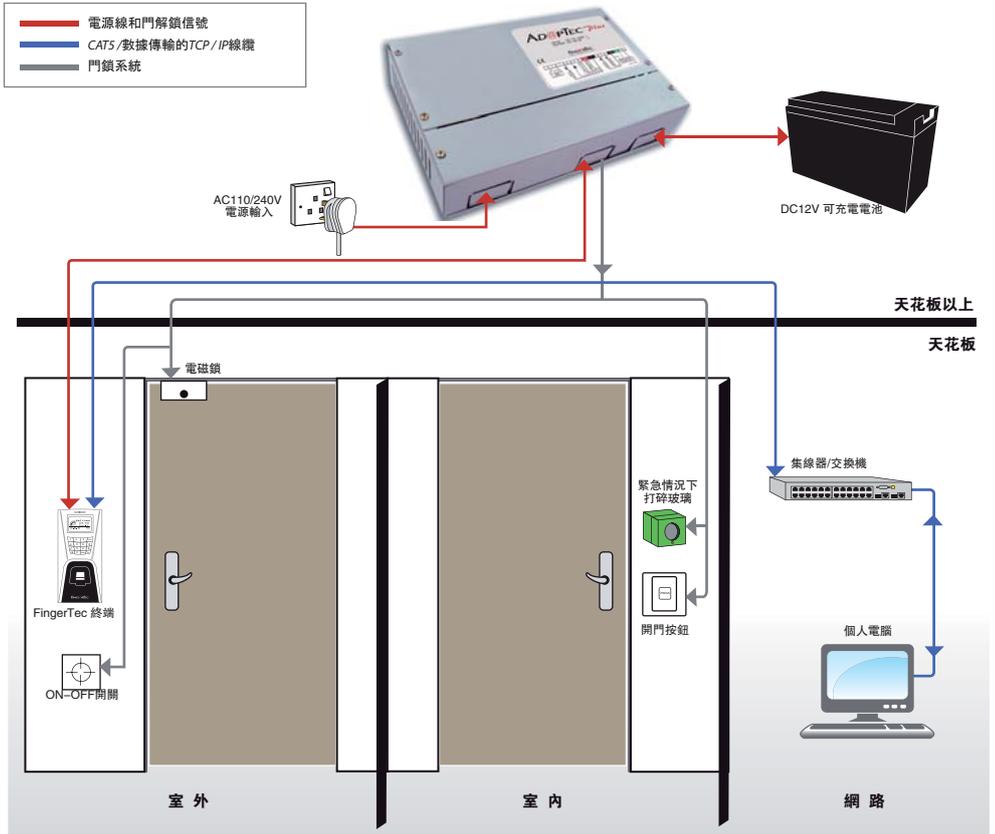

規格

型號	AdapTec Plus
產品尺寸 (長X寬X高), 毫米	198 x 45 x 131
重量	1.1 公斤
中央處理器	8 MHz 16-bit微處理器
電源輸入	AC 110 ~ 240V (非通用輸入)
電源輸出	DC12V 3A – 最多可啟動: • 2 x FingerTec 門控終端 • 2 x 電子鎖
後備電源系統	不斷電供應系統或DC12V可充電後備電池
輸入信號	FingerTec加密韋根信號
輸出信號	2 x C型繼電器? • 1 x 0.5A 警報器 (最多) • 1 x DC12V 3A 電磁輸出 (最多)
門鎖	• 電磁鎖 • 電鎖 • 陽極鎖 (Drop bolt) / 陰極鎖 (Dead bolt)
工作溫度	攝氏 0至55度
濕度	10% 至 90% RH(非冷凝)



包裝
尺寸 (毫米) : : 138 (長) x 59 (寬) x 211 (高)
重量 : : 1.2 公斤

授權經銷商:



FINGERTEC
www.fingertec.com

© 2011 FingerTec Worldwide Sdn. Bhd. 保留所有權利