

휴먼 터치와 함께 하는 하이 테크 기술을 구가한다

시간 출석 체크, 진입 통제, 온라인 ID 식별 기능 첨부의 최신 지문 솔루션 시스템



AC900 시리즈



TA100 시리즈




AC100 시리즈



AC800 시리즈



Keylock 6600

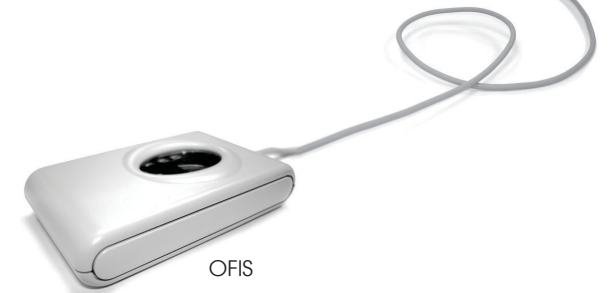

OFIS

지문 기술 산업계의 슈퍼브랜드 FingerTec®은 세계 유명 대학 출처의 첨단 알고리즘을 배치한 시간 출석 체크, 진입 통제, 온라인 ID 식별 기능의 지문 제품 및 솔루션을 제공한다.



자세한 사항은 www.fingertec.com을 방문하여 주시기 바라며 저희 FingerTec® 광고 (a ghost story (유령 이야기), 30 초), 다큐멘터리 (a soaring brand (급상하는 브랜드), 7분) 비디오를 감상하실 수가 있습니다.

진입 통제, 시간 출석



FINGERTEC® AC900 시리즈

지문 접근 통제 및 출석 투인원 시스템

슬림 모양의 스타일리쉬한 디자인의 Wiegand가 내장된 기능의 FingerTec® AC900 시리즈는 베스트 셀러 제품으로 사용자측의 개인화를 구가함으로써 안전 보장 및 편리함을 선보이고 있고 출석 체크 및 진입 통제 방식의 카드 사용의 불편함을 제거하는 특성을 내장한다.

제품 내용

모델	: AC900
사이즈 (길이 x 높이 x 넓이) (mm)	: 89 x 188 x 36
인식 방법	: 1:1, 1:N
인식 시간 (초)	: < 2
등록	: 사용자당 10개 지문
지문 배치(°)	: 0 - 360
FAR (%)	: < 0.0001
FRR (%)	: < 1
처리 저장	: 50000
사용자 작업 능력 (템플릿)	: 1500
커뮤니케이션	: TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand
보드 속도 (비트/초)	: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	: 26비트 출력
작동 온도(°C)	: 0 - 45
작동 습도(%)	: 20 - 80
작동 전압(V)	: DC 12V 3A
EM장금 운전 출력	: DC 12V 3A
사이렌	: NIL



FINGERTEC® AC800 시리즈

지문 접근 통제 및 출석 투인원 시스템

인기 절정의 FingerTec® AC800 시리즈는 각종 진입문의 설치 서비스를 제공하며 보안을 극대화, 시간 출석 기능도 함께 첨부화된 서비스를 선보인다.

제품 내용

모델	: AC802, AC803
사이즈 (길이 x 높이 x 넓이) (mm)	: 150 x 145 x 38.5
인식 방법	: 1:1, 1:N
인식 시간 (초)	: < 2
등록	: 사용자당 10개 지문
지문 배치(°)	: 0 - 360
FAR (%)	: < 0.0001
FRR (%)	: < 1
처리 저장	: 100000 (AC802), 120000 (AC803)
사용자 작업 능력 (템플릿)	: 1500 (AC802), 2800 (AC803)
커뮤니케이션	: TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand (WG 모델만)
보드 속도 (비트/초)	: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	: 26비트 출력 (WG 모델만)
작동 온도(°C)	: 0 - 45
작동 습도(%)	: 20 - 80
작동 전압(V)	: DC 12V 3A
EM장금 운전 출력	: DC 12V 3A
사이렌	: NIL



FINGERTEC® AC800 Plus/MC 시리즈

지문 접근 통제 및 출석 시스템 / MiFare 카드 첨부

FingerTec® AC800 Plus 시리즈는 지문 감식의 첨단화를 구가하는 URU 스캐너를 내장하며 작업 코드 셋팅의 출석 관리 기능 구가 향상화 및 USB 플래쉬 드라이브의 데이터 전송의 용이함을 전하고자 한다. MC Plus Series는 Mifare Card 배치를 저장 매체로 활용함으로써 사용자의 작업 능력을 증대함을 선보이고 있다.

제품 내용

모델	: AC800 Plus/MC 시리즈
사이즈 (길이 x 높이 x 넓이) (mm)	: 150 x 145 x 38.5
인식 방법	: 1:1, 1:N
인식 시간 (초)	: 1.5 for 1000 템플릿
등록	: 사용자당 10개 지문
지문 배치(°)	: 0 - 360
FAR (%)	: < 0.0001
FRR (%)	: < 1
처리 저장	: 작업 코드 기능과 함께 30000
사용자 작업 능력 (템플릿)	: 1500 (Reader), 4000 (MC)
커뮤니케이션	: TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand, USB 플래쉬 디스크
보드 속도 (비트/초)	: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	: 26비트 출력 (WG 모델만)
작동 온도(°C)	: 0 - 45
작동 습도(%)	: 20 - 80
작동 전압(V)	: DC 12V 3A
EM장금 운전 출력	: DC 12V 3A
사이렌	: NIL

시간 출석

진입 통제



FINGERTEC TA100 시리즈

지문 시간 출석 시스템

FingerTec® TA100 시리즈 는 산업 디자인 부분의 수상경력을 소지하며 소프트 터치 키패드 버튼 방식으로 되어 있다. 패스워드와 지문 시간 출석간의 각종 병합방식에 관한 사용자 친화성을 제공함을 선보인다. AC100 시리즈의 각종 기능 방식의 채택으로서 TA100 시리즈는 산업 규정 준수에 부합하는 미리 설정된 일정표 사이렌에 관한 부가, 추가적 기능을 또한 선보이고자 한다.

제품 내용

모델	: TA102, TA103
사이즈 (길이 x 높이 x 넓이) (mm)	: 205 x 140 x 50
인식 방법	: 1:1, 1:N
인식 시간 (초)	: < 2
등록	: 사용자당 10개 지문
지문 배치(°)	: 0 - 360
FAR (%)	: < 0.0001
FRR (%)	: < 1
처리 저장	: 100000 (TA102), 120000 (TA103)
사용자 작업 능력(템플릿)	: 1500 (TA102), 2800 (TA103)
커뮤니케이션	: TCP/IP, RS232, RS485,
보드 속도 (비트/초)	: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	: NIL
작동 온도(°C)	: 0 - 45
작동 습도(%)	: 20 - 80
작동 전압(V)	: DC 12V 3A
EM장금 운전 출력	: NIL
사이렌	: 연기 타이머와 선정된 6개 일정

FINGERTEC AC100 시리즈

지문 시간 출석 시스템

FingerTec® AC100 시리즈 는 직원의 출석 관리 기준에 부합하는 지문 시간 출석 리더의 기능을 구가하며 기존의 펀치 클락 (타임 리코더)에 따른 타인의 대신 펀치 등의 문제점을 일소한 인적 자원 관리의 자동화를 구현하는 서비스 기능을 갖춘다.

제품 내용

모델	: AC102, AC103
사이즈 (길이 x 높이 x 넓이) (mm)	: 192 x 141 x 47
인식 방법	: 1:1, 1:N
인식 시간 (초)	: < 2
등록	: 사용자당 10개 지문
지문 배치(°)	: 0 - 360
FAR (%)	: < 0.0001
FRR (%)	: < 1
처리 저장	: 100000 (AC102), 120000 (AC103)
사용자 작업 능력(템플릿)	: 1500 (AC102), 2800 (AC103)
커뮤니케이션	: TCP/IP, RS232, RS485,
보드 속도 (비트/초)	: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	: NIL
작동 온도(°C)	: 0 - 45
작동 습도(%)	: 20 - 80
작동 전압(V)	: DC 5V 2A
EM장금 운전 출력	: NIL
사이렌	: NIL

FINGERTEC AC100 Plus 시리즈

지문 시간 출석 시스템

FingerTec® AC100 Plus 시리즈 는 불명료한 지문 인식등의 문제점을 해소하는 URU 스캐너 방식의 첨부 기능을 갖춘다. 작업 코드 셋팅의 기능으로 출석 관리 기능을 향상시키고 USB 플래쉬 드라이브는 주요 인적 자원 관리에 부합한 데이터 전송 옵션 기능 시스템을 갖춘다.

제품 내용

모델	: AC102 Plus
사이즈 (길이 x 높이 x 넓이) (mm)	: 192 x 141 x 47
인식 방법	: 1:1, 1:N
인식 시간 (초)	: 1.5 for 1000 템플릿
등록	: 사용자당 10개 지문
지문 배치(°)	: 0 - 360
FAR (%)	: < 0.0001
FRR (%)	: < 1
처리 저장	: 작업 코드 기능과 함께 30000
사용자 작업 능력(템플릿)	: 1500
커뮤니케이션	: TCP/IP, RS232, RS485, USB Flash Disk
보드 속도 (비트/초)	: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Wiegand	: NIL
작동 온도(°C)	: 0 - 45
작동 습도(%)	: 20 - 80
작동 전압(V)	: DC 5V 2A
EM장금 운전 출력	: NIL
사이렌	: NIL

FINGERTEC 키록 6600

지문 기계화 문 잠금장치 시스템

FingerTec® Keylock 6600는 지문 인식 기술, 패스워드, 기계화 열쇠의 3중 병합을 구가하는 진입 통제의 보안성을 지켜주는 시스템으로서 멋진 디자인 감각과 더불어 든든함의 이미지를 함께 구가함을 선사하고자 한다.

제품 내용

모델	: 키록 6600
사이즈 (길이 x 높이 x 넓이) (mm)	: 66 x 150
스캐너 지역 (길이 x 넓이) (mm)	: 18.2 x 16
인식 방법	: 1:1, 1:N
템플릿 작업 능력	: 지문 - 75, 패스워드 - 78
시작 시간	: < 1
인코딩 시간 (초)	: < 1 per encoding
운행 시간 (초)	: < 0.2
해상도 요소(dpi)	: 560
전력 소모	: < 400mA (운전성)
батери 적정성	: < 100mA (활동)
운행	: < 40uA (잠전기)
작동 전압 (V)	: 9
경고 볼트 (V)	: 4.8
정진기 방지 볼트(V)	: > 15000
작업 온도 (°C)	: 20 - 60 (외부)
패스워드 길이 (바이트)	: 8
패스워드 셋업	: 각종 조합 변형
잠금 해제 방법	: 지문/패스워드/기계화 키



FINGERTEC TCMS V2

FingerTec® 리더를 위한 시간 기록계 관리 시스템

FingerTec® 지문 리더의 주요 기능체인 TCMS V2는 회사 인적 관리의 효율을 되살리는 시간 통제 관리 시스템 소프트웨어에 해당한다. 수천개의 세계 업체인들이 TCMS V2를 이미 사용하고 있으며 수작업 보고서의 불편함 및 이에 따른 에러 감소의 문제점을 해소하며 진입 접근 정보 제공 기능을 구가하는 서비스를 제공받고 있다.

15개의 프린트 출력 가능한 보고서를 생성하며 현재 영어, 중국어, 말레이시아어, 인도네시아어, 태국어, 아랍어, 스페인어로 번안제공되고 있다.

참고:

본 소프트웨어는 모델 AC100, AC800, AC900, TA100의 FingerTec® Reader, Plus 시리즈 전 제품 및 이후 동반되는 모델 제품의 구매와 함께 첨부되는 제품에 속한다.



FINGERTEC Ofis

온라인 지문 인식 시스템을 위한 SDK

Ofis는 Online Fingerprint Identification System (온라인 지문 인식 시스템)의 약어로서 - Ready-Pack 내 시스템 개발 키트 (System Development Kit (SDK))를 말한다. 시스템 개발업자로 하여금, 진부한 형식으로서 현재의 문제점을 소지하고 있는 형태의 “사용자명”, “패스워드” 로그인 방식을 대치하는 형식의 소프트웨어 솔루션에 대한 지문 보호 관리 방식으로서의 부가 기능을 갖춘다.

FingerTec® Ofis는 브라우저/서버 (B/S) 환경에 가능하며 이로서 사용자가 PC에 연결된 FingerTec® Ofis 스캐너를 통해 지문 등록을 가능하게 되는 서비스를 갖춘다. 지문 감식 과정은 스캐너를 통한 지문의 인식 이후 이의 암호화된 지문 데이터가 인터넷/인트라넷/WAN/LAN을 통하여 저장된 지문 템플레이트로 전달되게 된다. 이와 함께 본래의 지문과 비교 대조되어 인식 감정 과정을 거치게 된다.

FingerTec® Ofis SDK는 Ofis Server, Ofis Client 모듈로 구성하며 신속하고도 정확한 지문 감식 기술과 더불어 보안 기능 향상의 솔루션 통합 체계로 구성한다.

FINGERTEC BioBridge

FingerTec® Reader를 위한 SDK

시스템 개발업자에 의해 다양한 시장 체제에 맞춰 기존 솔루션에서 나아간 FingerTec® readers 사용에 있어서의 이의 “휴먼 터치”와의 통합을 통해 집중 전략을 형성화할 수 있게 된다.

FingerTec® BioBridge SDK는 DLL, ActiveX 포맷으로 구성하며 현재 윈도우 9x/2000/NT 플랫폼을 지원 구성한다. 비주얼 베이직 6.0, Delphi 7.0, 비주얼 C++, Microsoft.Net 등의 다수 개발 환경 체계에서 기능하는 체제에 속한다.

참고:

SDK는 구매할 수 없으며 솔루션을 FingerTec® reader과 통합하려는 목적의 시스템 개발자에게만 제공이 되게 된다. 비밀 유지 계약서 서명이 요한다. 자세한 정보는 info@fingertec.com 에 문의.



본사, 글로벌 물류관리 센터

FINGERTEC WORLDWIDE LIMITED

Unit 1408, 14/F, Cable TV Tower
No. 9 Hoi Shing Road
Tsuen Wan, N.T, Hong Kong
email: info@fingertec.com

국제 판매 사무소 /지원 센터

FINGERTEC WORLDWIDE SDN. BHD.

No. 6, 8 & 10,
Jalan BK 3/2, Bandar Kinrara
47100 Puchong, Selangor, Malaysia
email: info@fingertec.com

R&D 센터

4th Floor, ZhongGuanCun Founder Building,
No. 298, ChengFu Road, HaiDian District
Beijing, China. Postcode: 1000871

Unit 411, Nanshan Building,
No. 5, Qilin Road, Nanshan District
Shenzhen, China.

No. 6, 8 & 10,
Jalan BK 3/2, Bandar Kinrara
47100 Puchong, Selangor, Malaysia



FingerTec® Reader 모델, TCMS V2 소프트웨어 구매시 Self-learn Video Guide (자습 비디오 가이드) 제공.