

بالتأكيد, هو انا.



Face ID 2 FMM

النظام القياسي اثنين في واحد, قارئ التعرف على ملامح الوجه و بصمات الاصابع




إن Face ID 2 عبارة عن جهاز جديد للتحكم في الدخول وتسجيل وقت الحضور، وهذا الجهاز لا يتحقق فقط من الهوية باستخدام مطابقة بصمة الإصبع ولكنه يستخدم أيضا تقنية جديدة يمكن أن تُجري مطابقة للتعرف على الوجه. هذا يعني أن جهاز Face ID 2 سوف يقوم بمسح وجهك باستخدام كاميرا عالية الدقة تعمل بالأشعة تحت الحمراء ويطابق المسح بالمسح السابق الموجود في ذاكرة النظام. لم يعد هذا خيالا كما كان يحدث في السينما، لقد أصبح الآن حقيقة! يوفر جهاز Face ID 2 عملية تحقق بدون تلامس، وتوفر أمن أكثر صرامة، هذا بالإضافة إلى واجهة سهلة الاستخدام، كل ذلك في جهاز


التحقق من الهوية بدون ملامسة هل تحمل الكمبيوتر المحمول بأحد يديك وحقيبتك باليد الأخرى؟ إن أحد المميزات العديدة للتحقق من الهوية عن طريق الوجه هو أنك لديك الخيار بأن تقف فقط لكي يتم التحقق من هويتك. لا داع للمسح للجهاز بإصبعك.



طرق تحقق متعددة يستطيع جهاز Face ID 2 أن يتعرف على أربع طرق مختلفة للتحقق من الهوية وهي: بصمة الإصبع، هوية الوجه، بطاقة RFID، وكلمة المرور.



طبق معايير أمنية صارمة يمكن استخدام جهاز Face ID 2 أيضا لمزيد من التحكم في الدخول خاصة إذا تم تعيين كل طريقتي التحقق بالبصمة و بالوجه إلى مستخدمين.



دع الجهاز يتحقق من شخصيتك في لمح البصر! يستغرق التحقق من هويتك ثائنتين بواسطة التعرف على الوجه وثانية واحدة عند استخدام بصمة الإصبع. سوف تتم هذه العملية دون أن تدري!



Security and Accuracy from a System

Face ID 2 can be installed for door access and staff time & attendance providing companies with security and data accuracy from one single system.



سعة مذهلة يستطيع جهاز Face ID 2 تخزين أكثر من 10000 نموذج مستخدم وحتى 200000 عملية تسجيل يمكن تنزيلها إلى الكمبيوتر عبر RS232، RS485، أو TCP/IP . اتصال بقرص فلاش USB .



مفاتيح الاختصار

برمج هذه المفاتيح لتأخذك في خطوة واحدة فقط إلى الوظائف الأكثر استخداما. هل لنا أن نذكر بأننا نسهل الأمور؟





قائمة على شاشة تعمل باللمس كل شيء يتم في الأساس بلمسة واحدة فقط على جهاز Face ID 2. تجعل الشاشة الألوان التي تعمل باللمس بشكل كامل الاتصال أكثر سهولة ويسرا.



- دليل الاستخدام السريع
- دليل التثبيت
- دليل الاستخدام
- دليل الفيديو
- نصائح تقنية

الاتصال بين عناصر النظام للتوضيح فقط

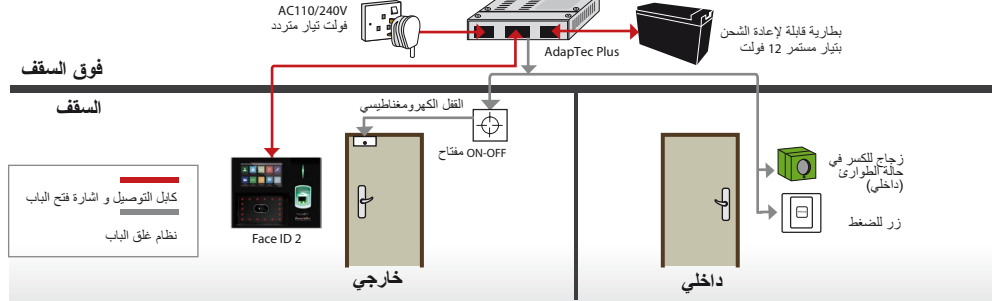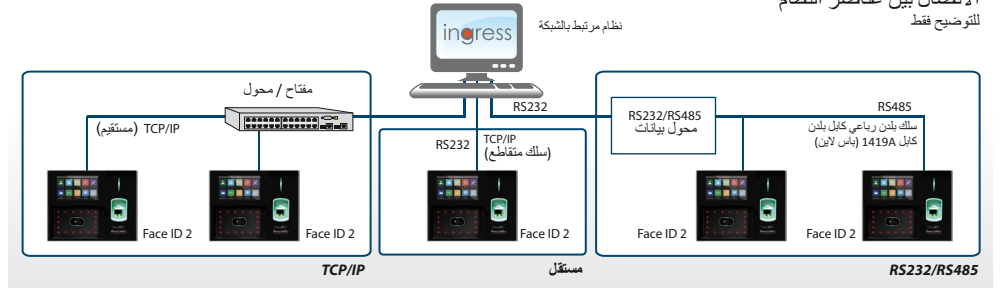

النموذج	Face ID 2
تشطيب الأسطح	أكريلونيتريل بوتادين ستيرين (ABS) وإكريليك
نوع الماسح الضوئي	كاميرا ذات وضوح عالي وتعمل بالأشعة تحت الحمراء وماسح للبصمة
المعالج الدقيق	1.2GHz
الذاكرة	ذاكرة فلاش 128 ميغا و 64 ميغا SDRAM
الخوارج	الوجه BioBridge VX 8.0 ، بصمة الأصبع BioBridge VX 9.0/10.0
PUSH TECHNOLOGY	نعم
البعد (طول x العرض x الارتفاع) ، ملليمتر	194 x 110 x 145
التخزين	
بماذج بصمة الأصبع	10000
نماذج الوجه	1200
البطاقات	10000
المعاملات	200000
التسجيل والتحقق	
الطرق (الأساليب)	الوجه (1:1، 1:N) و بصمة الأصبع (1:1، 1:N) وبطاقة أو كلمة السر
بصمة الأصبع الموصى بها لكل مستخدم	2
موضع الأصبع	أي زاوية
وقت التحقق (ثانية)	الوجه < 2 و بصمة الأصبع < 1
بصمة الأصبع	التوجيه والاسترجاع السريع < 0.0001% ، الملف والحفظ < 1%
الوجه	التوجيه والاسترجاع السريع < 0.01% ، الملف والحفظ < 0.1%
تكنولوجيا البطاقة	
نعم	(EN300-330) RF,RFID: 64-bit, 125kHz
حسب الطلب	MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz
حسب الطلب	HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz
الإتصالات	
الطريقة	RS485 و RS232 و TCP/IP و قرص USB (اخترى 3G & WIFI)
معدل الباود	115200 و 57600 و 38400 و 19200 و 9600
ويجاند	مخرجات 26 بايت
بيئة العمليات (تشغيل)	
درجة الحرارة (منوية)	0 ~ 45
الرطوبة (نسبة منوية)	20 ~ 80
مدخلات الطاقة	DC 12V 3A
وقت الحضور	
صفارة الإنذار	دمج وخارجي
أكواد العمل	نعم
فحص سريع للعملية	نعم
تعددية الوسائط	
إظهار	شاشة ملونة باللمس 65 ، 4.3 TFT ك
الصورة - الهوية	نعم
الوسائل القصيرة	نعم
مؤقت ادخار الضوء في النهار	نعم
بطارية داخلية احتياطية	نعم (DC 12V, 2000m Ah)
التحكم في الدخول	
مخرجات غلق القيادة	DC 12V / مخرجات المناوبة
مخرجات المنبه	NO/NC
لغات التحية / لغات شاشة القارئ	اللغة الإنجليزية (قياسية)، اللغة العربية، الإندونيسية، الصينية (التقليدية / المبسطة) و الكانتونية والفيتنامية واليابانية والأسبانية والبرتغالية (البرتغال) والتركية. اللغات الأخرى متوفرة عند الطلب

ملحوظة: المواصفات تخضع للتغيير. تحقق من <http://product.fingertec.com> للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات

موزع معتمد:



العبوة

الأبعاد (مم) : 298 (الطول) × 123 (العرض) × 222 (الارتفاع)
الوزن : 1.84kg