

Ihre Tür erkennt Sie nicht, aber Face ID 3

FingerTec Face ID 3

Zutrittsystem mit Gesichtserkennung für Türen



Gesicht



Karte



Passwort



TCP/IP



RS232/RS485



USB

Face ID 3 ist FingerTec's fortschrittlicher Gesichtserkennungs-Terminal. Basierend auf der Gesichtserkennungstechnologie scannt Face ID 3 mit qualitativ hochwertigen Infrarotkameras Ihr Gesicht, um es zu verifizieren und zu identifizieren. Face ID 3 wurde entwickelt und designt, um auf der einen Seite eine kontaktlose biometrische Erkennung zu bieten, genügt aber auf der anderen Seite auch hohen Qualitätsansprüchen und bietet eine hohe Zuverlässigkeit. Das schlanke und stilvolle Design passt perfekt als Türöffner in jedes Büro, bringt höhere Sicherheit und einen modernen Anblick in einem. Eine perfekte Abrundung bietet Ihnen die Verwaltung mit der praktischen und zuverlässigen in-house-Software.




Berührungslose Identifikation

Mit Face ID 3 genügt ein Blick und schon sind Sie drin. Gesichtserkennung macht es Ihnen möglich, sich zu verifizieren, ohne eine Hand frei zu haben.



Einfache Datenverwaltung

Mit INGRESS, unserer Software ist die Datenverwaltung einfach. INGRESS ermöglicht Ihnen, aus der Ferne, Tür-Aktivitäten aller verbundenen Terminals zu verwalten, indem die T/A Funktion sämtliche Zutritte überwacht.



Zielgenaue Verifizierung

Face ID 3 nimmt lebendige Bilder des Nutzers auf und speichert diese in einer großen Datei für eine treffsichere Verifizierung.



Zeitzonen einstellen

Face ID 3 hat jetzt eine Zusatzfunktion, mit der Sie in 50 Zeitzonen den autorisierten Zutritt am Arbeitsplatz organisieren und kontrollieren können.



Kombinieren Sie Verifizierungsmethoden

Eine doppelte Verifizierung durch Gesicht + RFID oder Passwort lässt nahezu keinen Raum für Sicherheitslücken.



Vielseitige Kommunikationsmethoden

Um Face ID 3 mit Ihrem PC zu synchronisieren, können Sie aus folgenden möglichen Verbindungen wählen: TCP/IP, RS232, RS485, USB oder 26 bit Wiegand input-output



Verschiedene Verifizierungsmethoden

Face ID 3 bieten Ihnen verschiedene Alternativen zur Verifizierung. Wählen Sie selbst zwischen Gesicht, Karte oder eben Passwort.



Sichern Sie sich nützliche Extras

Ob Farb-Touchscreen, SMS Code, Foto nach Verifizierung; dies sind einige der Extras, die Sie mit Ihrem Face ID 3 erhalten.



WEB LINK

Produkt
• <http://info.fingertec.com/faceid3-1>

Schnellstartanleitung
• <http://info.fingertec.com/faceid3-2>

Installationsanleitung
• <http://info.fingertec.com/faceid3-3>

Benutzerhandbuch
• <http://info.fingertec.com/faceid3-4>

Videoanleitung
• <http://info.fingertec.com/faceid3-5>

Technische Tipps
• <http://info.fingertec.com/faceid3-6>




Verpackung

Abmessungen (mm) : 245 (L) x 90 (B) x 225 (H)
Gewicht : 1.6 kg


ÜBERSICHTSPLAN

Systemkommunikation

nur für Abbildung

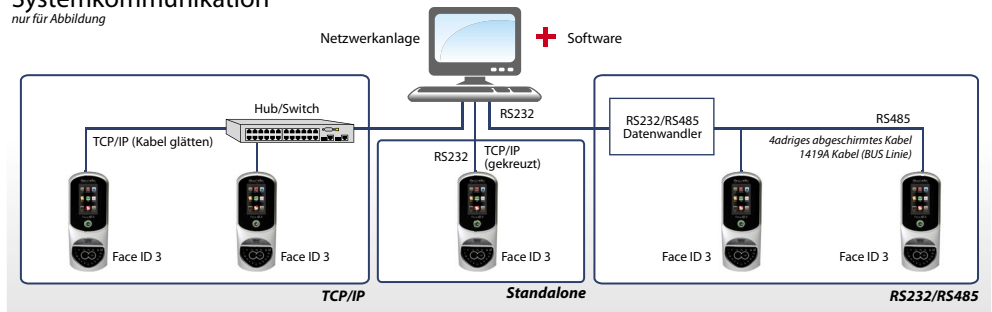

Installationsplan

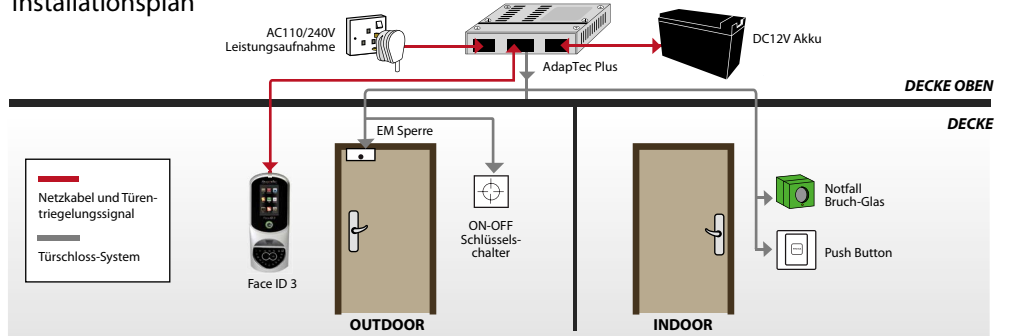

SPEZIFIKATION

MODELL	Face ID 3
OBERFLÄCHEN	Acrylnitril-butadien-styrol (ABS) & akryl
SCANNERTYP	Hi-res Infrarotkamera und RFID-Antenne
MIKROPROZESSOR	800 MHz
SPEICHER	256 MB flash-speicher und 128 MB SDRAM
ALGORITHMUS	Gesicht BioBridge VX 8.0
PRODUKTABMESSUNGEN (LxBxH), mm	86 x 62 x 218
SPEICHERKAPAZITÄT	
• Gesichtsvorlagen	1500
• Karten	10000
• Transaktionen	100000
EINLESEN UND VERIFIZIERUNG	
• Methoden	Gesicht (1:1, 1:N), Karte und Passwort
• Verifikationszeit (sek)	< 2
• Gesicht	FAR < 0.01%, FRR < 0.1%
KARTEN TECHNOLOGIE	
• RFID: 64-Bit, 125kHz	Ja
• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	Auf Bestellung
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	Auf Bestellung
KOMMUNIKATION	
• Methoden	TCP/IP, RS232, RS485, USB-stick (Fakultativ WiFi)
• Baudraten	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
• Wiegand	26-bit eingang/ausgabe
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
• Temperatur (°C)	0 ~ 45
• Feuchtigkeit (%)	20 ~ 80
• Leistungsaufnahme	DC12V 3A
ZEIT ANWESENHEIT	
• Sirene	Eingebaut und extern
• Arbeitscodes	Ja
• Schnelle transaktionsüberprüfung	Ja
• Ausdruck	Ja (via RS232)
MULTIMEDIA	
• Begrüßungsstimme	Ja
• Display	3.0" 65K farbiger TF-touch screen
• Foto-ID	Ja
• Sommerzeit timer	Ja
ZUGANGSKONTROLLE	
• EM schloß ausgang	DC12V / relaisausgang
• Alarmausgang	NO
SPRACHE FÜR STIMME UND DISPLAY (TERMINAL)	Englisch (Standard), Arabisch, Indonesisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Kantonesisch, Vietnamesisch, Japanisch, Spanisch, Portugiesisch (Portugal), Türkisch. <i>Andere Sprachen sind auf Anfrage erhältlich.</i>

HINWEIS: Spezifikationen können geändert werden. Für die neuesten Produktinformationen, gehen Sie auf <http://product.fingertec.com>.

Autorisierter Händler:



FINGERTEC
www.fingertec.com

©2015 Timetec Computing Sdn Bhd. Alle Rechte vorbehalten.