


문은 당신을 알아보지 못해도, Face ID3 는 당신을 알아봅니다

## FingerTec Face ID3

출입통제 얼굴인식 시스템



Face ID3는 FingerTec 사의 뛰어난 얼굴인식장비이다. 얼굴인식기술의 최적구현을 위해 Face ID3는 고성능적외선카메라를 탑재하여 얼굴의 특징점들을 추출해서당신을 인증한다. Face ID3는 최적의 성능및 높은 신뢰도를 유지하고, 동시에 생체인식에 있어 비접촉식 솔루션에 대한 요구에도 부응할 수 있도록 설계되어있다. 슬림하고 멋진 외관은 여러 형태의 사무실에도 어울리는 높은 보안성이라는 기능적인 측면과 현대적 감각의 아름다움을 동시에 갖춘 완벽한 출입통제 솔루션이다. 더우기 강력한 기능의 소프트웨어인 TCMS V2를 탑재하여 실용적이고도 원활한 구동도 커다란 장점이다.



**비접촉식 인증**  
Face ID3를 사용할 때, 당신이 해야할 모든 일은 그냥 한번 보는 것이다.그럼 바로 인증되고 통과하면 끝.손을 대야하는 불편함에서 벗어날 수 있다.



**데이터관리의 용이성**  
강력한 소프트웨어의 탑재로 데이터관리가 간편하다. FingerTec의 소프트웨어 프로그램은 출입데이터의 검색, 응용, 모니터링을 보다 쉽게해주는 동시에 타 시스템과의 통합도 간편하게 만들어준다.



**정확한 인증**  
Face ID3는 사용자의 생생한 얼굴 이미지를 등록하여 커다란 파일로 저장하여 더욱 더 정확한 인증을 보장한다.




**다인증 설정**  
Face ID3는 작업장에서의 최적의 출입통제를 위해 50가지의 다인증을 설정할 수 있는 기능이 있다.



**인증방식의 결합으로 보안성 제고**  
얼굴인식 + RFID/Password 인증방식은 보안성을 강화하여 물샐 틈없는 보안의 구현을 가능하게 해준다.



**다양한 통신방식**  
Face ID3는 TCP/IP, RS232, RS485, USB flash disk 또는 26-bit Wiegand input-output 등 다양한 방식으로 PC와 연결될 수 있다.



**복합인증방식**  
복합인증방식옵션은 얼굴과 카드 또는 패스워드의 사용 등 원하는 방식의 인증을 선택하여 사용할 수 있도록 해준다.



**기타 특징점**  
풀콜라 터치스크린, 간단명료한 메시지전달, 작동코드, 인증 후 사진디스플레이 등 다양하고 편리한 기능을 갖추고 있다.



제품

• <http://info.fingertec.com/faceid3-1>



관련작동가이드

• <http://info.fingertec.com/faceid3-2>



설치 가이드

• <http://info.fingertec.com/faceid3-3>



사용자매뉴얼

• <http://info.fingertec.com/faceid3-4>



비디오매뉴얼


• <http://info.fingertec.com/faceid3-5>




기술적참고사항들

• <http://info.fingertec.com/faceid3-6>

시스템통신  
예시용

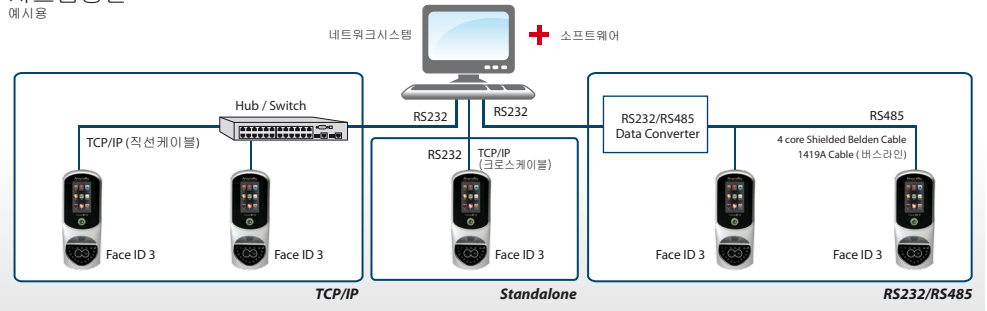

설치안내도

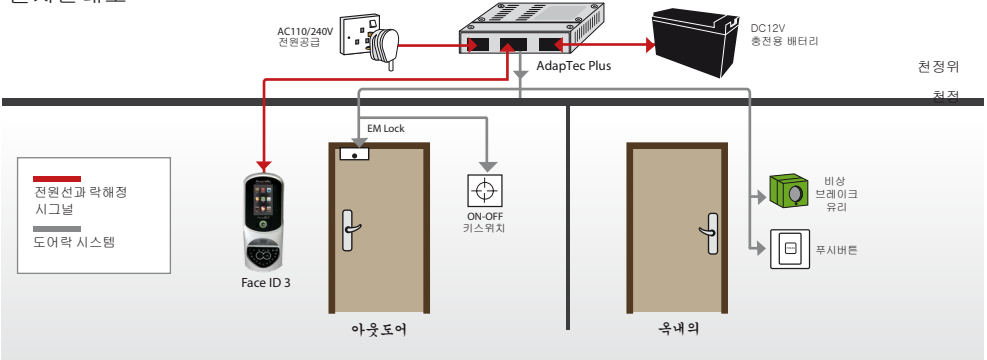

사양

모델	Face ID 2
표면처리	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) & 와 아크릴
스캐너타입	고해상도적외선카메라 및 RFID 안테나
마이크프로세서	800 MHz
메모리	256 MB flash memory
알고리즘	Face BioBridge VX 8.0
제품규격 (L X W X H), mm	86 x 62 x 218
저장	
• 얼굴템플릿	1500
• 카드	10000
• 출입로그	100000
등록과 인증	
• 방식	얼굴인식 (1:1, 1:N), 카드 또는 패스워드
• 인증시간-초	< 2
• 얼굴인증	FAR < 0.01%, FRR < 0.1%
카드기술	
• RFID: 64-bit, 125kHz	예
• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz	주문식
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	주문식
통신	
• 방식	TCP/IP, RS232, RS485, USB디스크 . (옵션 WIFI)
• Baud rates	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
• Wiegand	26 비트 입력 / 출력
동작환경	
• 온도 (°C)	0 ~ 45
• 습도 (%)	20 ~ 80
• 동작전원	DC 12V 3A
근태관리	
• 사이렌	내장과 외장
• 동작코드	예
• 신속한 트랜스액션 체크	예
• 데이터 인쇄	예 (via 232)
멀리미디어	
• 안내음성	예
• 디스플레이	3.0" 65K 칼라 TFT 터치스크린패널
• 포토아이디	예
• 에너지절약 시간 설정	예
출입통제	
• EM Lock 구동 출력	DC 12V / 릴레이 출력
• 알람출력	NO
음성/디스플레이 언어 (터미널)	English (Standard), Arabic, Indonesian, Chinese (Traditional / Simplified), Cantonese, Vietnamese, Spanish, Portuguese (Portugal), Turkish, Persian. 요구시 기타 언어도 가능.

주. 사양은 바뀔 수 있음. 최신 제품정보는 <http://product.fingertec.com> 참조할 것

공인리셀러:



포장  
규격 (mm) : 245(L) x 90(W) x 225(H)  
무게 : 1.6kg



**FINGERTEC**  
www.fingertec.com

© 2015 Timetec Computing Sdn Bhd. All rights reserved.