


FINGERTEC




R2




AC900

Guide De Démarrage Rapide

• R2

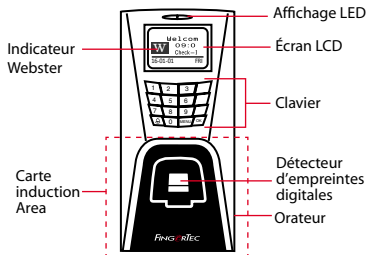

• AC900

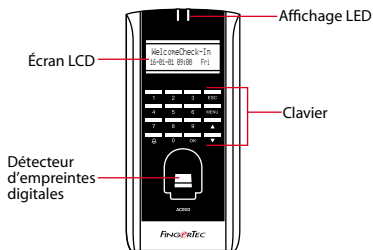

Guide De Démarrage Rapide

Le Guide de démarrage rapide est destiné à fournir à l'utilisateur avec des instructions simples sur la façon de configurer la date / heure de lecteur et de la communication, ainsi que pour effectuer des empreintes digitales et de la carte d'inscription et de vérification. Pour plus de détails sur d'autres sujets de gestion de pointe, reportez-vous à l'utilisateur de matériel manuel du lecteur disponible dans le paquet ou en ligne à

- <http://info.fingertec.com/r2-4>
- <http://info.fingertec.com/ac900-4>

1 Réglage de la date et de l'heure

1. Appuyez sur **Menu**, accédez à **Options** et sélectionnez **Options système**.
2. Sélectionnez **Date / Heure**, insérez la valeur correcte, puis appuyez sur OK pour enregistrer les paramètres.

2 Enregistrement des empreintes digitales

1. Appuyez sur **Menu**, accédez à **l'utilisateur Gérer** et sélectionnez **Inscrivez utilisateur**.
2. Sélectionnez **Inscrivez FP** et appuyez sur **OK** quand vous voyez "Nouveau Inscrivez-vous?".
3. Key dans un **ID utilisateur**, scanner le doigt 3 fois selon les instructions.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer, et **Echap** pour revenir à l'écran principal.

3 l'inscription des utilisateurs de cartes

1. Appuyez sur **Menu**, accédez à **User Manage** et sélectionnez **Inscrivez utilisateur**. Sélectionnez **Enreg RFID** et appuyez sur **OK** quand vous voyez "Nouveau Inscrivez-vous!".
2. Entrez dans un **ID utilisateur**, et des vagues de la carte dans la zone d'induction jusqu'à ce que l'ID de la carte est affichée à l'écran. Appuyez sur **OK** pour enregistrer.

4 Paramètres de communication

Appuyez sur **Menu** > **Option** > **COM opt** > Définir la valeur pour le masque IP / sous-réseau / passerelle / Dev ID > OK pour enregistrer > Redémarrer pour appliquer les modifications.

Par défaut valeur définie:

Adresse IP - 192.168.1.201
Subnet Mask - 255.255.255.0
Passerelle - 192.168.1.1
ID de Dev - 1
Mot de passe- 0

Feuille de route du logiciel



1

Logiciel initiale

Le programme d'installation du logiciel FingerTec Ingress est disponible dans un DVD qui vient avec tous les terminaux FingerTec. Terminez l'installation.


2

Activation en ligne

Utilisez le numéro de série du terminal pour activer votre logiciel en ligne. Contactez vos revendeurs locaux ou support@fingertec.com si vous avez besoin d'activation du logiciel hors ligne.

3

Présentation du système

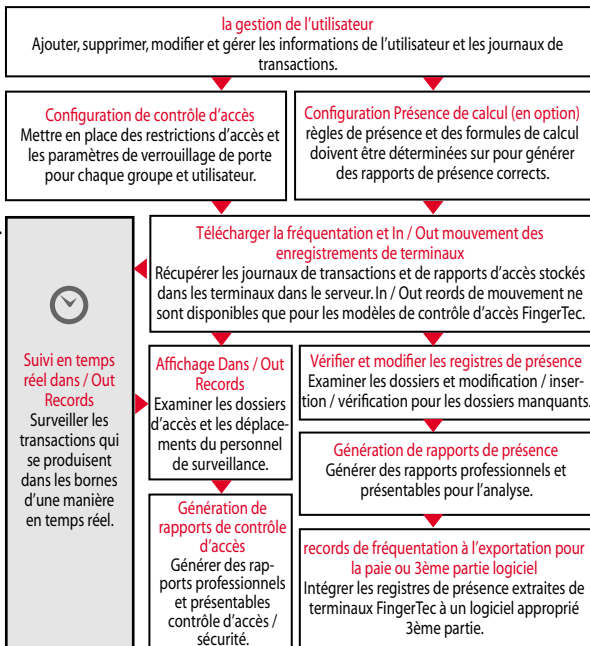

Tous les guides de matériel et de l'utilisateur du logiciel complets sont disponibles dans le FingerTec DVD et téléchargeable en ligne à <http://user.fingertec.com>