

FINGERTEC



R2



AC900

راهنمای شروع سریع


راهنمای شروع سریع

راهنمای شروع سریع، به منظور ارائه دستورالعمل عملهای ساده برای تنظیمات روز یا تاریخ و ارتباط و همچنین انجام ثبت و حفظ اثر انگشت و کارت هوشمند و تایید آنها داخل دستگاه در اختیار کاربر قرار داده شده است. برای اطلاعات بیشتر درباره مدیریت دستگاه، لطفاً به راهنمای سخت افزار دستگاه و یا آدرس الکترونیکی زیر مراجعه کنید:


<http://info.fingertec.com/r2-4> •

<http://info.fingertec.com/ac900-4> •

R2 •

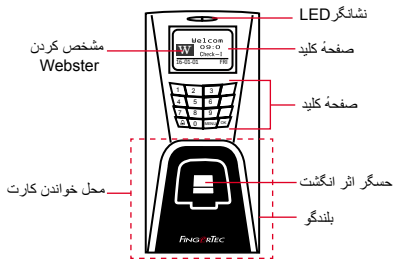

AC900 •

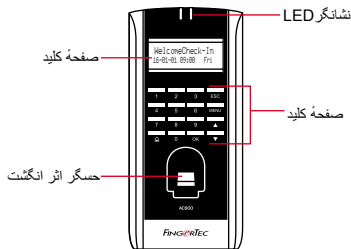

1 تنظیم روز و تاریخ

1. دکمه **Menu** را فشار دهید، سپس وارد **تنظیمات** شوید، و **تنظیمات سیستم** را انتخاب کنید
2. **تاریخ/روز** را انتخاب کرده، سپس مقدار صحیح را وارد نمایید.

3 ثبت کاربر با کارت هوشمند

1. دکمه **Menu** فشار دهید، سپس وارد **مدیریت کاربر** شوید، و **ثبت کاربر** را انتخاب کنید. **ثبت کارت RFID** را انتخاب کرده و سپس دکمه **OK** را فشار دهید، در زمانی که **”ثبت کاربر جدید“** را مشاهده کردید.
2. **شناسه کاربر** را وارد کنید، سپس کارت را در محل کارت خوان تکان داده، تا شناسه کارت روی صفحه نشان داده شود، سپس دکمه **OK** را فشار دهید، تا تنظیمات ذخیره گردد.

2 ثبت اثر انگشت در داخل دستگاه

1. دکمه **Menu** را فشار دهید، به **مدیریت کاربر** وارد شوید، سپس **کاربر جدید** را انتخاب کنید.
2. **ثبت اثر انگشت** را انتخاب کنید، سپس زمانی که پیام **کاربر جدید؟** را مشاهده کردید، دکمه **OK** را فشار دهید
3. **شناسه کاربر** را وارد کنید، انگشت خود را، بر اساس دستور العمل‌های داده شده ۳ بار بر روی سنسور قرار دهید.
4. **OK** را فشار دهید، تا ذخیره سازی انجام شود، و **Esc** را فشار دهید تا به فهرست اصلی بازگردید

4 تنظیمات ارتباط

دکمه **Menu** را فشار دهید < **تنظیمات** < **تنظیمات ارتباطات** < آدرس **IP/Subnet Mask/Gateway**
شناسه دستگاه را وارد کنید < **OK** را انتخاب کرده تا تنظیمات ذخیره شود < دستگاه را ریستارت کنید تا تنظیمات انجام شود.

تنظیمات پیش فرض:

آدرس IP - 192.168.1.201
Subnet mask - 255.255.255.0
Gateway - 192.168.1.1
شناسه دستگاه - 1
رمز عبور - 0

1

نصب و راه اندازی

DVD نرم افزار
FingerTec به همراه
تمام دستگاه‌های موجود
می‌باشد. مراحل نصب و
راهنمایی را انجام دهید.

3

بررسی کلی سیستم

مدیریت کاربر
اضافه کردن، پاک کردن، ویرایش، و مدیریت اطلاعات و لیست تراکنش

نصب محاسبات وضعیت تردد (در صورت نیاز)

قوانین وضعیت تردد و فرمول‌های مصاحبات آن، به منظور ایجاد گزارش صحیح، می‌بایست مشخص گردد

تنظیمات کنترل دسترسی

محدودیت دسترسی برای باز کردن قفل در، برای هر کاربر و یا گروه کاربر را انجام دهید

دانلود وضعیت تردد و وضعیت ورود/خروج از دستگاه
بازیابی لیست تراکنش و گزارش‌های دسترسی ذخیره شده در داخل دستگاه به سرور. لیست وضعیت ورود و خروج فقط برای دستگاه‌های کنترل دسترسی (Access Control Terminals) موجود می‌باشد.



بررسی لیست

وضعیت ورود و خروج به صورت زنده بررسی وضعیت تراکنش به صورت زنده

بررسی و ویرایش کردن لیست حضور و غیاب
مرور لیست تردد و ویرایش، وارد کردن، و بررسی کردن برای ترددهای گذشته

مشاهده وضعیت
ورود و خروج مرور کردن لیست دسترسی و مشاهده تردد کاربران

ایجاد گزارش‌های حضور و غیاب
ایجاد گزارش‌های حرفه‌ای و قابل نمایش، به منظور تحلیل و بررسی

صادر کردن لیست حضور و غیاب برای لیست پرداخت حقوق و یا برای نرم افزارهای متفرقه
ادغام لیست حضور غیاب به دست آمده از دستگاه‌های FingerTec، به منظور استفاده در نرم افزارهای مربوطه متفرقه

ایجاد گزارش کنترل دسترسی
ایجاد گزارش‌های کنترل دسترسی و گزارش‌های امنیت، به صورت حرفه‌ای و قابل نمایش

2

فعال کردن آنلاین

شناسه دستگاه را برای فعال کردن دستگاه، در نرم افزار استفاده کنید. در صورت نیاز به کد فعال کردن دستگاه به صورت آنلاین، لطفاً به نزدیکترین فروشنده محلی یا با آدرس support@fingertec.com تماس بگیرید.

نسخه کامل راهنمای کاربر برای نرم افزار و سخت افزار داخل DVD fingertec موجود است.
همچنان دانلود کامل این مجموعه را می‌توان از طریق آدرس رو به رو انجام داد: <http://user.fingertec.com>

© 2016 Timetec Computing Sdn. Bhd همه حقوق محفوظ است • 062016