



มันไม่ใช่กระจกแต่เป็นเครื่องปลายทางในการจำแนกใบหน้า

Face ID 4d


ระบบการจำแนกใบหน้าสำหรับ
ประตูการเข้าถึงและเวลาการเข้าร่วมประชุม




FingerTec Face ID 4d เป็นรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการจำแนกใบหน้าจาก FingerTec โดยยืนยันตัวตนผ่านเทคโนโลยีไบโอเมตริกแบบไร้สัมผัส, จำแนกใบหน้าในเสี้ยววินาทีเท่านั้นสำหรับการรายงานการเข้างานที่ถูกต้อง พร้อมด้วยเทคโนโลยี BioBridge VX 7.0 ล่าสุดของขั้นตอนวิธีการจำแนกใบหน้า, การตรวจจับใบหน้าระหว่างการลงทะเบียนและการตรวจสอบจะทำให้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น และมีกล้องที่มีความละเอียดสูงเนื่องจากคุณสมบัติของอินฟราเรด, การตรวจจับใบหน้าสามารถทำได้แม้ภายใต้แสงน้อย, กำหนดฟังก์ชันที่จะใช้งานเองพร้อมอุปกรณ์สำหรับเวลาที่ต้องการใช้เมื่อเข้างาน โดย Face ID 4d เป็นทางออกที่ดีที่สุดที่เหมาะสมสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางเช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการความเชื่อถือได้ซึ่งเป็นวิธีการแบบไร้การสัมผัส




การระบบตัวคนแบบไร้สัมผัส
ด้วย Face ID 4d, สิ่งที่เราต้องการมีเพียงใบหน้าของคุณเท่านั้น ซึ่งการจำแนกใบหน้านั้นทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบโดยปราศจากการสัมผัสจากมือ



เทคโนโลยีการปฏิบัติใบหน้า
ด้วยขั้นตอนวิธีการจำแนกใบหน้าล่าสุดของ VX7.0 การตรวจสอบใบหน้าในระหว่างการตรวจสอบและการลงทะเบียนนั้นทำได้เร็วขึ้นและถูกต้องมากขึ้น




วิธีการตรวจสอบที่หลากหลาย
คุณมีตัวเลือกในการตรวจสอบหลาย ๆ ตัวเลือกด้วย Face ID 4d ซึ่งตรวจสอบโดยใช้ใบหน้า, บัตรหรือแม้กระทั่งรหัสผ่าน



ได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
Face ID 4d ออกแบบมาเป็นที่พิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการวางตำแหน่งที่ง่ายและการจัดตำแหน่งของใบหน้าของคุณเพื่อลดความยุ่งยากในการตรวจสอบ



วิธีการเชื่อมต่อที่ง่าย
Sync Face ID 4d กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเลือกใช้ในวิธีการเชื่อมต่อที่ง่าย: TCP / IP, หรือ USB แฟลชดิสก์



ความคุ้มค่า
Face ID 4d ออกแบบมาให้ประหยัดเพื่อให้คุณสามารถที่จะติดตั้งระบบของ FingerTec ในราคาที่ต่ำกว่าเพราะเราเชื่อว่าเมื่อพูดถึงธุรกิจและการรักษาความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการโดยไม่มีภาระอะลุ่มอล่วย



ได้รับการสนับสนุนพิเศษของคุณ
ที่นี่ หน้าจอระบบสัมผัสเต็มรูปแบบ, การส่งข้อความสั้น, รหัสการทำงาน, การแสดงภาพหลังจากการตรวจสอบเหล่านี้เป็นหนึ่งในอีกหลายคุณลักษณะเพิ่มเติมของเราที่เพิ่มให้คุณเมื่อคุณใช้ Face ID 4d



จัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
การจัดการเป็นเรื่องง่ายด้วยการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ Ingress ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการการเข้าออกประตูจากเครื่องปลายทางทั้งหมด ในขณะที่มีฟังก์ชันเวลาการเข้างานไว้สำหรับตรวจสอบการเข้างาน



เว็บไซต์




ผลิตภัณฑ์
<https://product.fingertec.com/userguide.php>

- คู่มือการเริ่มต้น
- คู่มือการติดตั้ง
- คู่มือการใช้งาน
- คู่มือวีดีโอ
- เคล็ดลับเทคนิค


Ingress ซอฟต์แวร์
<https://product.fingertec.com/userguide.php>

แผนเค้าโครง

ระบบการเชื่อมต่อ

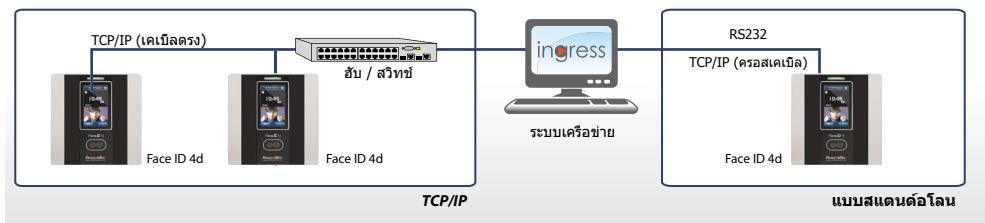

ไดอะแกรมการติดตั้ง

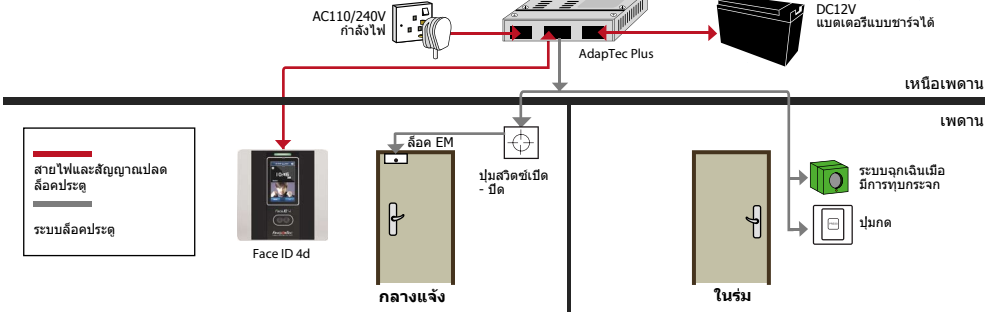

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	Face ID 4d
การตกแต่งพื้นผิว	Acrylonitrile butadiene styrene/ผสมโพลีคาร์บอนเนต
ประเภทของสแกนเนอร์	ความละเอียดสูงกล้องอินฟราเรด
ไมโครโปรเซสเซอร์	1.2Ghz
หน่วยความจำ	256 หน่วยความจำแฟลชและ 128 MB SDRAM
ขั้นตอนวิธี	ใบหน้า BioBridge VX 7.0
PUSH TECHNOLOGY	ใช่
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) มม	151 x 26 x 150
การเก็บรักษา	
ใบหน้าแม่แบบ	3000
บัตร	10000
การทำธุรกรรม	200000
การลงทะเบียนและการตรวจสอบ	
วิธีการ	ใบหน้า (1:1, 1:N), การ์ดหรือรหัสผ่าน
เวลาในการตรวจสอบ (วินาที)	< 1
FAR (%)	< 0.01
FRR (%)	< 0.1
เทคโนโลยีการ์ด	
RFID: 64 บิต 125kHz	ใช่
MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	สามารถส่งทำได้
การสื่อสาร	
วิธี	TCP/IP, USB Host (มีบัตร WIFI)
อัตราบอด	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
การดำเนินงานภายใต้สิ่งแวดล้อม	
อุณหภูมิ (°C)	0 ~ 45
ความชื้น (%)	20 ~ 80
กำลังไฟ	DC 12V 3A
การใช้งาน	
ไซเรน	Built-in (มีบัตร external)
รหัสการทำงาน	ใช่
ตรวจสอบการทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว	ใช่
มีคุณสมบัติ	
เสียงที่กักตุน	ใช่
จอแสดงผล	แผงหน้าจอสัมผัส TFT 2.8" สี 65k
ภาพถ่าย-บัตรผู้ใช้	ใช่
การส่งข้อความสั้น	ใช่
ภาพถ่าย-จับภาพ	ใช่
จับเวลาการประหยัดไฟช่วงกลางวัน	ใช่
การควบคุมการเข้างาน	
ล็อค EM ชับกรเอาท์พุท	DC12V / เอาต์พุตริเลย์
สัญญาณเตือน	NO/NC
เซ็นเซอร์ประตู	ใช่
เสียง / แสดงภาษา (เครื่องปลายทาง)	
	อังกฤษ (มาตรฐาน), อาหรับ, จีน (ประยุกต์ / แบบดั้งเดิม), ชาวอินโดนีเซีย, โปรตุเกส (โปรตุเกส), สเปน
	ภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการตามคำขอ
ภาษาซอฟต์แวร์	
	อังกฤษ (มาตรฐาน) อาหรับบัลแกเรียจีน (ประยุกต์ / แบบดั้งเดิม) ฝรั่งเศสเยอรมันอินเดียนโดเนเซียอิตาลีสเปนโปรตุเกสรัสเซียสเปนไทยเวียดนาม



บรรจุภัณฑ์
 ขนาด (มม) : 298 (ม.) x 123 (น.) x 222 (ส.)
 น้ำหนัก : 1.55 กก.

หมายเหตุ: รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบได้ที่ <http://product.fingertec.com> สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง



timeTec
www.timeteccloud.com
 สงวนลิขสิทธิ์โดย TimeTec © 2021