


FINGERTEC



R2




AC900

Общее Описание Терминала

• R2



• AC900

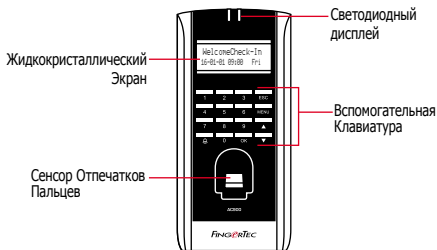

Краткое Руководство

Краткое Руководство предназначено для того, чтобы обеспечить пользователя простыми инструкциями, как задать дату/ время и наладить связь терминала, а также как производить регистрацию и верификацию для карты и отпечатков пальцев. Для более полной информации касательно других разделов по управлению терминалом, используйте руководство по устройству терминала, приложенное в упаковке или доступное онлайн:

- <http://info.fingertec.com/r2-4>
- <http://info.fingertec.com/ac900-4>

1 Установка Даты и Времени

1. Нажмите **Меню**, перейдите в **Опции** и выберите **Опции Системы**.
2. Выберите **Дата/Время**, введите правильное значение и нажмите **ОК**, чтобы сохранить настройки.

2 Регистрация Отпечатков Пальцев

1. Нажмите **Меню**, проследуйте к **Управление Пользователем** и выберите **Зарегистрировать Пользователя**.
2. Выберите **Регистрация Отпечатков Пальцев** и нажмите **ОК**, когда увидите **"Новая Регистрация?"**
3. Введите **ID Пользователя**, отсканируйте отпечатки пальцев 3 раза, в соответствии с инструкциями.
4. Нажмите **ОК**, чтобы сохранить и затем **ESC**, чтобы вернуться на главный экран.

3 Регистрация Пользователей Карты

1. Нажмите **Меню**, перейдите к **Управление Пользователем** и выберите **Регистрация Пользователя**.
2. Выберите **Регистрация RFID** и нажмите **ОК**, когда Вы увидите **"Новая Регистрация"**.
3. Введите **ID Пользователя** и приложите карту к месту ввода до тех пор, пока ID карты не появится на экране.
4. Нажмите **ОК** еще раз, и затем снова **ESC**, чтобы вернуться на главный экран.

4 Настройки Связи

Нажмите **Меню > Опции > COM опции > Введите значение для IP / Маски Подсети / Шлюза / ID Устройства > ОК**, чтобы сохранить > **Перезагрузите**, чтобы применить изменения.

Установка значения по умолчанию:

IP Адрес - 192.168.1.201
Маска Подсети - 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.1.1
ID Устройства - 1
Пароль - 0

программного обеспечения План действий

1

Установка

Установочный пакет программного обеспечения FingerTec Ingress доступен на DVD-диске, который прилагается ко всем терминалам FingerTec. Выполните установку.

2

Активация Онлайн

Используйте серийный номер терминала для активации программного обеспечения онлайн. Обратитесь к Вашему местному торговому посреднику или к support@fingertec.com, если Вы хотите выполнить регистрацию программного обеспечения в режиме оффлайн.

3

Общее Описание Системы



Все полные руководства по устройству и программному обеспечению доступны на DVD-диске FingerTec и доступны для скачивания онлайн: <http://user.fingertec.com>