



كن يقظا، واستمتع بالأمان! مع FingerTec H2i



أحدث جهاز لتسجيل وقت الحضور والدخول من الباب من FingerTec – قد يكون جهاز H2i صغيرا في حجمه، لكنه متفوق في قدراته. بتصميمه الأنيق وهيكله المصقول، فإن H2i جهاز طرفي شامل قادر على تخزين 1.500 نموذج للبصمة وكذلك 10.000 نموذج للبطاقة. يستخدم هذا التصميم الفريد المصنع بدون شاشة مجموعة من الأوامر الصوتية ومصابيح ثنائية الباعث الضوئي للاتصال مع مستخدميه. يتميز تقريبا بنفس القدرات التي يتميز بها الجهاز العادي للكشف عن الهوية. لقد أثبت جهاز FingerTec H2i للجميع أن الحجم ليس مهما بالفعل.

بساطة الإدراج

يتم الإدراج في جهاز H2i عن طريق بطاقة الإداري. للإدراج أولحنف مستخدم فقط مرر البطاقة أمام الفلاش.



حجم صغير، وقدرات عالية

الشيء الوحيد الصغير في جهاز H2i هو حجمه. مع وجود 1.500 نموذج للبصمة و10.000 نموذج للبطاقة، فإنه من الصعب أن نصف هذا الجهاز بأنه «صغير».



سهولة الاستخدام والصيانة

على الرغم من صغر حجم جهاز H2i إلا أنه قادر على الاتصال بك عن طريق مجموعة متنوعة من الأوامر الصوتية بالإضافة إلى مؤشرات ثنائية الباعث الضوئي المتعددة الألوان.



وحة مفاتيح رقمية تعمل بالـ USB

صل لوحة المفاتيح الرقمية عن طريق الـ USB إلى جهاز H2i لإدراج المستخدمين، أو لحذفهم أو لإعادة ضبط الجهاز على الإعدادات الافتراضية.



أمن نفسك واستمتع بالأناقة

هل تريد أن تكون أكثر أناقة؟ إن بساطة ورقة التصميم تجعلان جهاز H2i أنيقا في أي مكان يوضع فيه.




سهولة الاتصال بالكمبيوتر الشخصي

هل تريد تنزيل بيانات من جهاز H2i؟ فضلا اختر بين الطرق المتنوعة الآتية: TCP/IP، RS485 أو قرص فلاش USB.



يؤانية أفضل


إن بساطة جهاز H2i تضمن أنك تحصل على كل ما تحتاجه من نظام التحكم في الدخول من الباب. بدون خواص زائدة، وبدون تكلفة زائدة.




تلق تحذيرا!

إن H2i لديه خاصية للاتصال بجهاز إنذار خارجي لتأمينك وتحذيرك ضد الغرباء والحوادث المفاجئة.

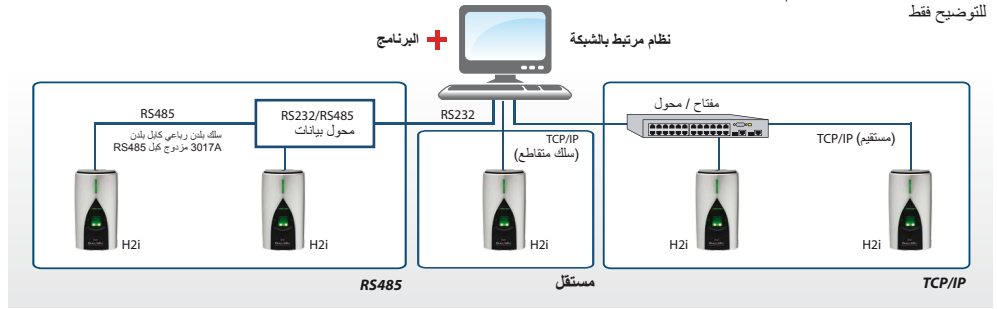

الاتصال بين عناصر النظام
للتوضيح فقط

مخطط التثبيت

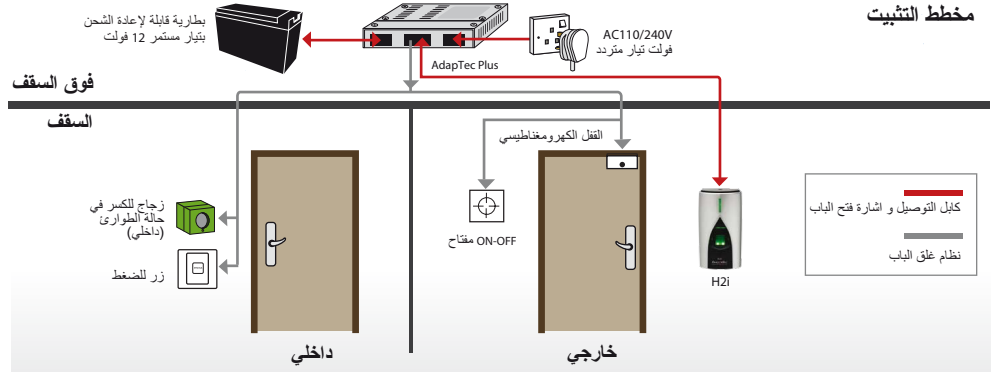

المواصفات

النموذج	H2i
تشطيب الأسطح	أكريلونيتريل بوتادين ستيرين (ABS)
نوع الماسح الضوئي	ماسح ضوئي للوصمة البصرية
المعالج الدقيق	300 MHz
الذاكرة	ذاكرة فلاش 256 ميجا و 32 ميجا SDRAM
الخوارزم	BioBridge VX 9.0 / VX 10.0
البعد (طول x العرض x الارتفاع)، ملليمتر	150 x 50 x 78
التخزين	
	1500
	10000
	100000
التسجيل والتحقق	
	صمة الأصبع وبطاقة
	2
	أي زاوية
	< 1
	< 0.0001
	< 1
تكنولوجيا البطاقة	
	نعم
	EN300-330) (انتاج الطاقة RF,RFID: 64-bit, 125kHz
	حسب الطلب
	MIFARE: MF 1S50/S70, 13.56MHz
	حسب الطلب
	HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz
الإتصالات	
	الطريقة
	USB و قرص و TCP/IP و RS485
	115200, 57600, 38400, 19200, 9600
	مخرجات / مداخل 26 بايت
بيئة العمليات (التشغيل)	
	0 ~ 45
	20 ~ 80
	DC 12V 3A
تعددية الوسائط	
	نعم
التحكم في الدخول	
	مخرجات غلق القيادة
	NO
	نعم
لغات التهيئة (TERMINAL)	
	اللغة الإنجليزية (قياسية)، اللغة العربية، الإندونيسية، الصينية التقليدية / المبسطة) والكانونية والفيتنامية و اليابانية والأسبانية والبرتغالية (البرتغال) والتركية. اللغات الأخرى متوفرة عند الطلب

ملاحظة: المواصفات تخضع للتغيير. تحقق من <http://product.fingertec.com> للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات

موزع معتمد:



المنتج
<http://info.fingertec.com/h2i-1>



دليل للاستخدام السريع
<http://info.fingertec.com/h2i-2>



دليل التثبيت
<http://info.fingertec.com/h2i-3>




دليل الاستخدام
<http://info.fingertec.com/h2i-4>



دليل الفيديو
<http://info.fingertec.com/h2i-5>



نصائح تقنية
<http://info.fingertec.com/h2i-6>



العبوة

الأبعاد (مم): 168 (الطول) x 72 (العرض) x 225 (الارتفاع)
الوزن: 0.8 كجم