



## 保持警觉，保持安全！ FingerTec H2i



FingerTec最新的门禁及考勤主机 – H2i堪称麻雀虽小，五脏俱全，能力不容小觑。H2i拥有时尚的设计和布局，是一部能够容纳多达1500个指纹模板及一万个感应卡模板的主终端机。独特的无屏幕设计，使用语音指令和LED灯组合来与用户沟通。H2i的特色与常规生物识别主机几乎相同，但它证明了，尺寸其实无所谓。



### 超大容量

H2i只有尺寸小而已。凭着它能容纳1500个指纹模板和一万个感应卡模板，H2i几乎不能定义为“小”。



### 简单登记

H2i 的登记工作以管理员卡完成。只须闪卡即可登记或删除用户。



### USB数字键，简单输入指令

将USB数字键插入H2i，可登记用户、删除用户，或者将终端机重置为默认设置。



### 方便使用，维持不变

H2i虽然简约，但仍然能够通过它的各种语音指令结合多种颜色的LED信号向您传递信息。



### 简易的数据管理

只需使用USB闪存盘，便可将交易记录传送到电脑。就是这么容易！




### 风格时尚，安全不减

谁说主机不能有时尚风格？H2i的简约且时尚设计，无论在任何工作场所都很顺眼！



### 内建警报

加强工作场所的安全性，可安装一个外部警报，并在发生意外情况，例如入侵和火警时，立即接到警报。



### 物有所值

本型号的设计，意在让您以较低成本使用FingerTec解决方案，经济实惠。我们认为，安全问题不可妥协。



## 网站链接

**产品**  
• <http://info.fingertec.com/h2i-1>

**快速入门指南**  
• <http://info.fingertec.com/h2i-2>

**安装指南**  
• <http://info.fingertec.com/h2i-3>

**用户指南**  
• <http://info.fingertec.com/h2i-4>


**视频教程**  
• <http://info.fingertec.com/h2i-5>

**技术提示**  
• <http://info.fingertec.com/h2i-6>


## 装设示意图

### 系统构架

仅供参考用途

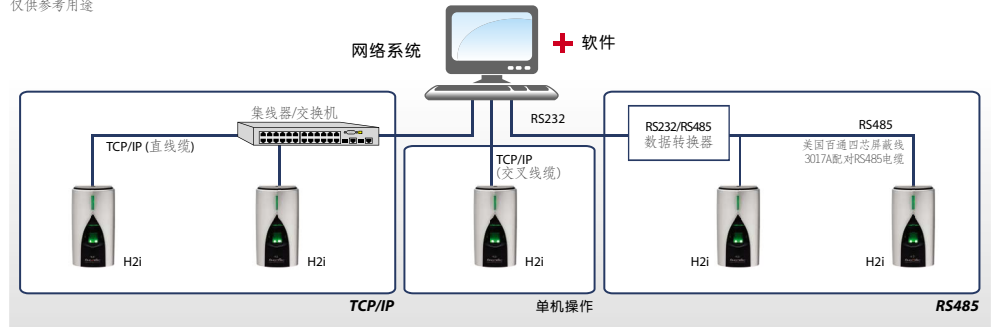

### 安装示意图

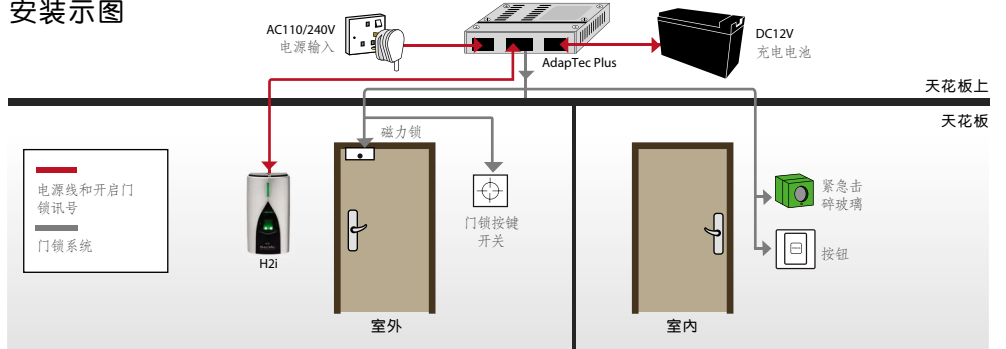


## 规格

机型	H2i
表面加工	丙烯酸、丁二烯、苯乙烯共聚物 (ABS)
扫描器类型	非涂层光学扫描器
微处理器	300 MHz
记忆体	256 闪存记忆体和32 MB SDRAM
算法	BioBridge VX 9.0/10.0
外形尺寸 (长X宽 X高) 毫米	78 x 50 x 150
存储	
• 指纹模板	1500
• 门卡	10000
• 考勤记录	100000
登记与验证	
• 方法	指纹和门卡
• 建议每个用户的ID指纹	2
• 指纹安置	任何角度
• 验证时间 (秒)	< 1
• FAR (%)	< 0.0001
• FRR (%)	< 1
门卡技术	
• RFID: 64-bit, 125kHz, RF 输出功率 (EN300-330)	有
• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	定做
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	定做
通讯	
• 方法	TCP/IP, RS485, 闪存盘
• 波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
• 韦根	26-bit 输出 / 输入
操作环境	
• 温度 (°C)	0 ~ 45
• 湿度 (%)	20 ~ 80
• 电源输入	DC 12V 3A
考勤	
• 语音	有
门禁	
• 电磁锁驱动输出	DC12V/ 继电器输出
• 警报输出	NO
• 防反潜回	有
问候语 (阅读器)	英语 (标准), 阿拉伯语, 印度尼西亚语, 中国繁体/简体中文, 越南语, 西班牙语, 葡萄牙语 (葡萄牙), 法语, 波斯语。 可应要求提供其他语言。

备注: 规格可能有所更改。请登录 <http://product.fingertec.com> 了解最新的产品信息。

授权经销商



### 包装

体积 (毫米) : 225 (长) x 72 (宽) x 168 (高)  
重量 : 0.8 公斤



**FINGERTEC**  
[www.fingertec.com](http://www.fingertec.com)  
©2015 Timetec Computing Sdn Bhd. 保留所有权利。