



FINGERTEC



R3




Q2i




i-Kiosk 100 Plus

Schnellstarteranleitung


• R3

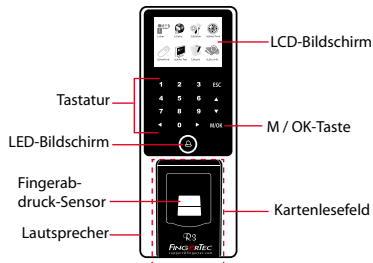

• Q2i

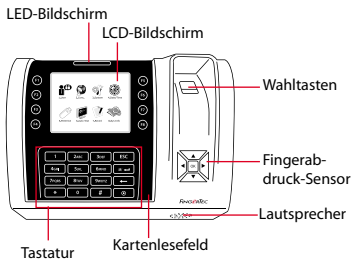

• i-Kiosk 100 Plus

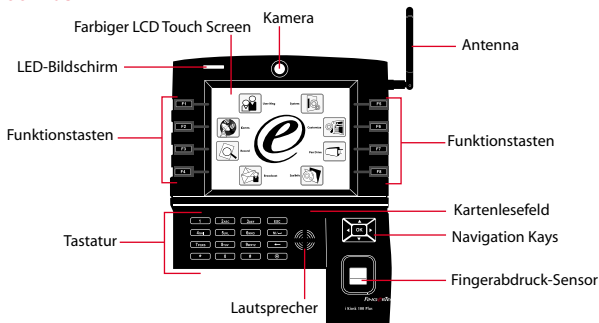

Schnellstarteranleitung

Die Schnelleinrichtungsanleitung soll dem Nutzer mit einfachen Anweisungen zeigen, wie dieser Datum/Zeit und Datenübertragung am Terminal einstellen kann. Außerdem enthält es eine Anleitung für die Fingerprint- und Kartenregistrierung und Verifikation. Für nähere Angaben bezüglich anderer Themen der Terminalverwaltung, sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes nach oder online auf:

- **R3:** <http://info.fingertec.com/r3-4>
- **Q2i:** <http://info.fingertec.com/q2i-4>
- **i-Kiosk 100 Plus:**
<http://info.fingertec.com/ikiosk100p-4>

1 Datum und Zeit einstellen

1. Drücken Sie auf **Menu** und wählen Sie unter **Systems** Datum und Zeit aus.
2. Geben Sie das aktuelle Datum und die Zeit ein und drücken Sie **OK** um zu speichern.

2 Fingerprintregistrierung

1. Drücken Sie auf **Menü**, gehen Sie zur **Nutzerverwaltung** und wählen Sie **Neuer Nutzer**.

2. Geben Sie eine Nutzer-ID ein und wählen Sie **FP registrieren**. Achten Sie auf die Anweisungen des Terminals und legen Sie Ihren Finger 3mal auf den Scanner.
3. Drücken Sie auf **OK** um zu speichern und dann auf **ESC**. Drücken Sie nochmal **OK** und danach **ESC** um zum Hauptmenü zurückzukehren.

3 Karten registrieren

1. Drücken Sie auf **Menu**, gehen Sie auf **User Manage** und wählen Sie **New User** aus.
2. Geben Sie eine Nutzer-ID ein und wählen Sie **Enroll Card** aus.
3. Halten Sie die Karte vor das Kartenlesefeld bis die Karten-ID auf dem Bildschirm angezeigt wird. Drücken Sie **OK** um zu speichern und auf **ESC** um zum Hauptmenü zurückzukehren.

4 Einstellungen der Datenübertragung

Drücken Sie **Menü** > **COMM** > **Netzwerk** > Wählen Sie die Werte für IP/Subnetzmaske/Netzübergang > **OK** (um zu speichern) > "Sicherheit > Geräte-ID > Stellen Sie 0 ein > **OK** (um zu speichern) > **ESC** um zum Hauptmenü zurückzukehren > Neustarten um Änderungen anzuwenden

Vorgegebene Einstellungen:

IP Adresse - 192.168.1.201
Subnetzmaske - 255.255.255.0
Netzübergang - 192.168.1.1
Dev ID - 1
Passwort - 0

1

Installation

Der FingerTec Ingress Programminstallateur ist auf der DVD gespeichert, welche allen FingerTecs-Terminals beiliegt.


2

Onlineaktivierung

Nutzen Sie die Seriennummer des Terminals um Ihr Programm online zu aktivieren. Kontaktieren Sie Ihren Händler oder schreiben Sie an support@fingertec.com wenn Sie eine Offlineaktivierung benötigen.

3

Systemübersicht

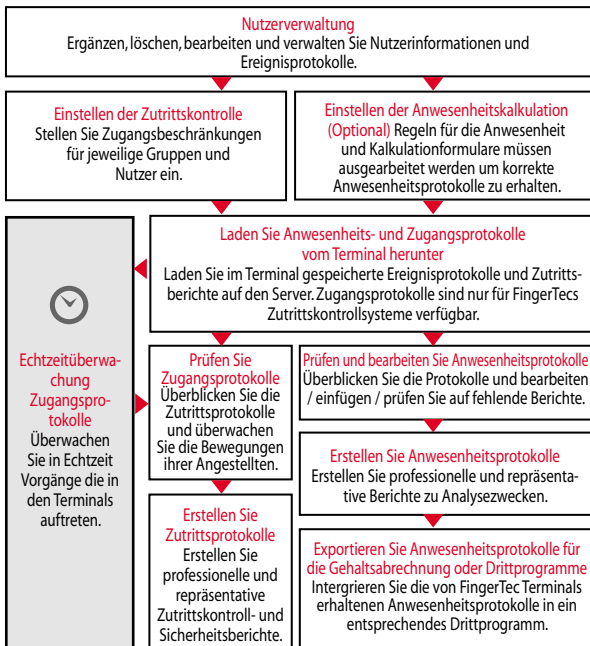

Alle kompletten Bedienungsanleitungen finden Sie auf der FingerTec "Going Green" DVD oder online auf <http://user.fingertec.com> zum Herun