



FINGERTEC



R3




Q2i




i-Kiosk 100 Plus

Panduan Mulai Cepat


• R3



• Q2i

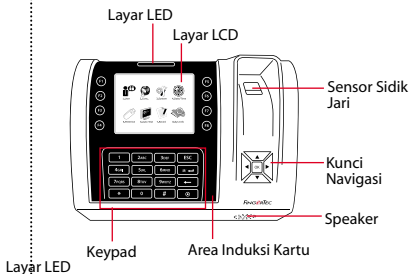

• i-Kiosk 100 Plus

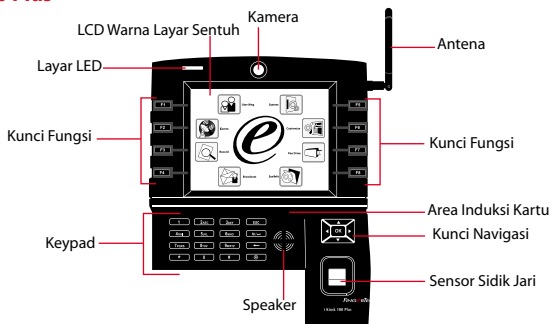

Panduan Mulai Cepat

Panduan Mulai Cepat ini berisi petunjuk-petunjuk sederhana cara mengatur tanggal/waktu terminal dan komunikasi serta cara menggunakan sidik jari, mendaftarkan kartu dan melakukan verifikasi. Untuk penjelasan selengkapnya tentang pengelolaan terminal, bacalah manual pengguna perangkat keras terminal yang disertakan dalam kemasan atau yang disediakan secara online berikut

- **R3:** <http://info.fingertec.com/r3-4>
- **Q2i:** <http://info.fingertec.com/q2i-4>
- **i-Kiosk 100 Plus:**
<http://info.fingertec.com/ikiosk100p-4>

1 Pengaturan Tanggal dan Waktu

1. Tekan **Menu**, **Tanggal / Waktu** pada Sistem.
2. Masukkan tanggal dan waktu saat ini lalu tekan **OK** untuk menyimpan.

2 Mendaftarkan Sidik Jari

1. Tekan **Menu**, masuk ke **Kelola Pengguna** lalu pilih **Pengguna Baru**.

2. Masukkan **ID Pengguna**, pilih **Daftarkan FP** lalu letakkan sidik jari di atas pemindai 3 kali, sesuai petunjuknya
3. Tekan **OK** untuk menyimpan, lalu tekan **ESC**. Tekan **OK** sekali lagi, lalu tekan **ESC** lagi untuk kembali ke layar utama.

3 Mendaftarkan Kartu

1. Tekan **Menu**, masuk ke **Kelola Pengguna** lalu pilih **Pengguna Baru**.
2. Masukkan **ID Pengguna**, pilih **Daftarkan Kartu**.
3. Lambaikan kartu hingga layar menampilkan **ID Kartu**. Tekan **OK** untuk menyimpan lalu tekan **ESC** untuk kembali ke layar utama.

4 Pengaturan Komunikasi

Tekan **Menu** > **COMM** > **Jaringan** > Tetapkan nilai untuk IP/Subnet mask/Gateway > **OK (Simpan)** > **Keamanan** > **ID Perangkat** > **Tetapkan 1** > **OK (Simpan)** > **ESC** untuk kembali ke layar utama > **Restart** untuk menerapkan perubahan.

Nilai yang ditetapkan secara default:

Alamat IP - 192.168.1.201
Subnet Mask - 255.255.255.0
Gateway - 192.168.1.1
Dev ID - 1
Kata Sandi - 0

Pedoman Perangkat Lunak



1

Pemasangan

Penginstal perangkat lunak FingerTec Ingress ada di DVD FingerTec yang dikirim beserta terminal FingerTec. Menyelesaikan pemasangan.

2

Aktivasi Online

Gunakan nomor seri terminal untuk mengaktifkan perangkat lunak Anda secara online. Hubungi penyalur terdekat atau kirimkan email ke support@fingertec.com jika Anda ingin mengaktifkan perangkat lunak secara offline.

3 Ikhtisar Sistem



Seluruh panduan pengguna perangkat keras dan perangkat lunak sudah tersedia di DVD FingerTec dan dapat diunduh secara online di <http://user.fingertec.com>