



## 保持警覺，保持安全！ FingerTec H2i



FingerTec最新的門禁及考勤主機 - H2i 堪稱麻雀虽小，五臟俱全，能力不容小覷。H2i 擁有時尚的設計和布局，是一部能夠容納多達1500個指紋模板及一萬個感應卡模板的主終端機。獨特的無屏幕設計，使用語音指令和LED燈組合來與用戶溝通。H2i 的特色與常規生物識別主機幾乎相同，但它證明了，尺寸其實無所謂。



### 超大容量

H2i 只有尺寸小而已。憑著它能夠容納1500個指紋模板和一萬個感應卡模板，H2i 幾乎不能定義為「小」。



### 簡單登記

H2i 的登記工作以管理員卡完成。只須閃卡即可登記或刪除用戶。



### USB 數字鍵，簡單輸入指令

將USB 數字鍵插入H2i，可登記用戶、刪除用戶，或者將終端機重置為默認設置。



### 方便使用，維持不變

H2i 雖然簡約，但仍然能夠通過它的各種語音指令結合多種顏色的LED 訊號向您傳遞訊息。



### 簡易的資料管理

只需使用USB 閃存盤，便可將交易記錄傳送到電腦。就是這麼容易！




### 風格時尚，安全不減

誰說主機不能有時尚風格？H2i 的簡約且時尚設計，無論在任何工作場所都很順眼！



### 內建警報

加強工作場所的安全性，可安裝一個外部警報，並在發生意外情況，例如入侵和火警時，立即接到警報。



### 物有所值

本型號的設計，意在讓您以較低成本使用FingerTec 解決方案，經濟實惠。我們認為，安全問題不可妥協。



產品  
• <http://info.fingertec.com/h2i-1>

快速入門指南  
• <http://info.fingertec.com/h2i-2>

安裝指南  
• <http://info.fingertec.com/h2i-3>


用戶指南  
• <http://info.fingertec.com/h2i-4>

短片指南  
• <http://info.fingertec.com/h2i-5>


技術提示  
• <http://info.fingertec.com/h2i-6>

系統構架

僅供參考用途

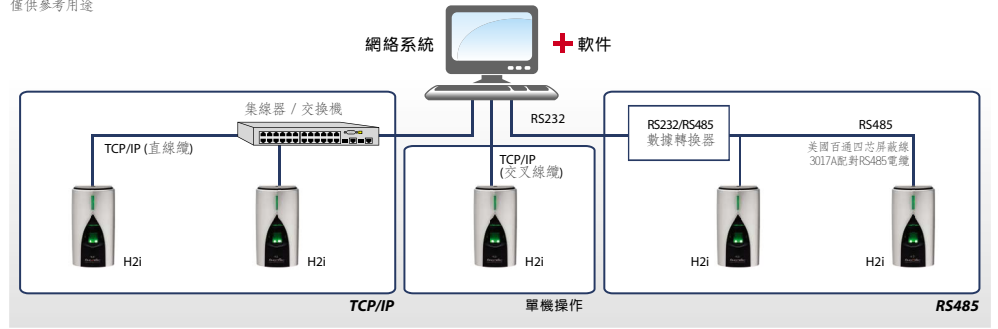

安裝示意圖

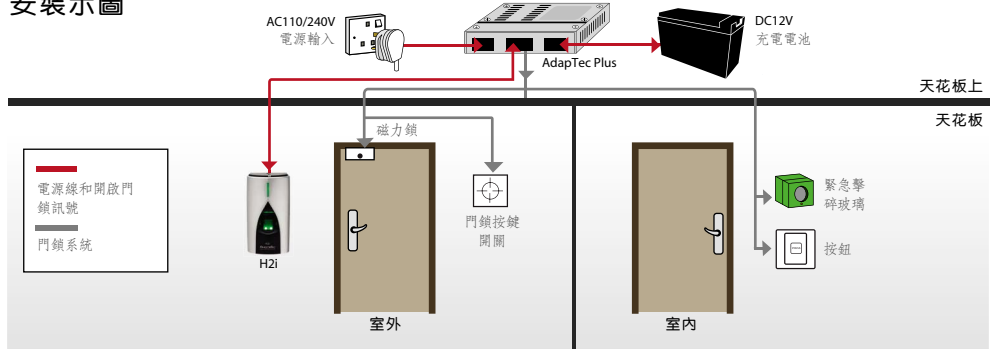


規格

機型	H2i
表面加工	丙烯酸, 丁二烯, 苯乙烯共聚物 (ABS)
掃描器類型	非塗層光學掃描器
微處理器	300 MHz
記憶體	256 閃存記憶體和 32 MB SDRAM
算法	BioBridge VX9.0/10.0
外形尺寸(長x寬x高)毫米	78 x 50 x 150
存儲	
• 指紋模板	1500
• 門卡	10000
• 考勤記錄	100000
登記與驗證	
• 方法	指紋和門卡
• 建議每個用戶 ID 指紋	2
• 指紋安置	任何角度
• 驗證時間 (秒)	< 1
• FAR (%)	< 0.0001
• FRR (%)	< 1
門卡技術	
• RFID: 64-bit, 125kHz, RF 輸出功率 (EN300-330)	有
• MIFARE: MIFIS50/S70, 13.56MHz	定做
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	定做
通訊	
• 方法	TCP/IP, RS485, 閃存盤
• 波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
• 韋根	26-bit 輸出/輸入
操作環境	
• 溫度 (°C)	0 ~ 45
• 濕度 (%)	20 ~ 80
• 電源輸入	DC 12V 3A
考勤	
• 語音	有
門禁	
• 電磁鎖驅動輸出	DC12V / 繼電器輸出
• 警報輸出	NO
• 防反潛回	有
問候語 (閱讀器)	英語 (標準), 阿拉伯語, 印度尼西亞語, 中國繁體/簡體中文, 越南語, 西班牙語, 葡萄牙語 (葡萄牙), 法語, 波斯語。 可應要求提供其他語言。

備註: 規格可能有所變更。請登錄 <http://product.fingertec.com> 了解最新的產品訊息。

授權經銷商



包裝  
體積 (毫米) : 225 (長) x 72 (寬) x 168 (高)  
重量 : 0.8公斤



**FINGERTEC**  
www.fingertec.com  
©2015 Timetec Computing Sdn Bhd. 保留所有權利。