


FINGERTEC



R3



Q2i



i-Kiosk 100 Plus

Общее Описание Терминала

Общее Описание Терминала

RUSSIAN


• R3



• Q2i



• i-Kiosk 100 Plus

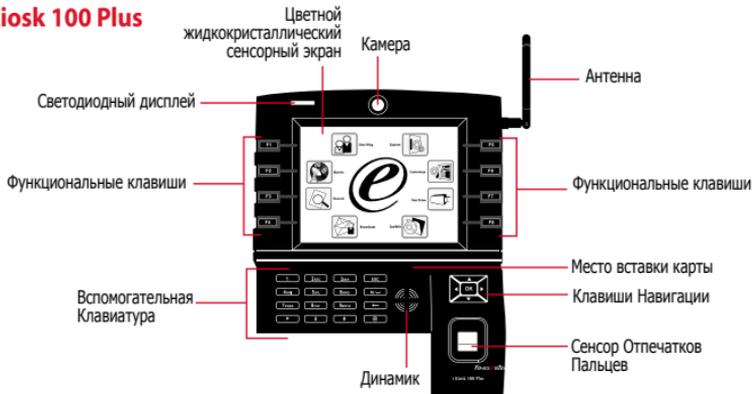

Краткое Руководство

Краткое Руководство предназначено для того, чтобы обеспечить пользователя простыми инструкциями, как задать дату/время и наладить связь терминала, а также как производить регистрацию и верификацию для карты и отпечатков пальцев. Для более полной информации касательно других разделов по управлению терминалом, используйте руководство по устройству терминала, приложенное в упаковке или доступное онлайн:

- **R3:** <http://info.fingertec.com/r3-4>
- **Q2i:** <http://info.fingertec.com/q2i-4>
- **i-Kiosk 100 Plus:**
<http://info.fingertec.com/ikiosk100p-4>

1 Установка Даты и Времени

1. Нажмите **Меню**, выберите **Дата/Время**.
2. Введите текущие дату и время и нажмите **OK**, чтобы сохранить.

2 Регистрация Отпечатков Пальцев

1. Нажмите **Меню**, перейдите к **Управление Пользователя** и выберите **Новый Пользователь**.

2. Введите **ID Пользователя**, выберите **Регистрация Отпечатков Пальцев** и приложите палец к сканеру 3 раза, в соответствии с инструкциями.
3. Нажмите **OK**, чтобы сохранить; затем нажмите **ESC**. Нажмите **OK** еще раз, и затем снова **ESC**, чтобы вернуться на главный экран.

3 Регистрация Карт

1. Нажмите **Меню**, проследуйте к **Управление Пользователем** и выберите **Новый Пользователь**.
2. Введите **ID Пользователя**, выберите **Зарегистрировать Карту**.
3. Приложите карту до тех пор, пока **ID Карты** не появится на экране. Нажмите **OK**, чтобы сохранить и **Esc**, чтобы вернуться на главный экран.

4 Настройки Связи

Нажмите **Меню** > **Связь** > **Сеть** > Установите значение для IP/Маски Подсети/Шлюза > **OK (Сохранить)** > **Безопасность** > **ID Устройства** > **Настройка 1** > **OK (Сохранить)** > **ESC** чтобы вернуться на главный экран > **Перезагрузите**, чтобы применить изменения.

Установка значения по умолчанию:

IP Адрес - 192.168.1.201
Маска Подсети - 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.1.1
ID Устройства - 1
Пароль - 0

программного обеспечения План действий

1

Установка

Установочный пакет программного обеспечения FingerTec Ingress доступен на DVD-диске, который прилагается ко всем терминалам FingerTec. Выполните установку.

2

Активация Онлайн

Используйте серийный номер терминала для активации программного обеспечения онлайн. Обратитесь к Вашему местному торговому посреднику или к support@fingertec.com, если Вы хотите выполнить регистрацию программного обеспечения в режиме оффлайн.

3

Общее Описание Системы



Все полные руководства по устройству и программному обеспечению доступны на DVD-диске FingerTec и доступны для скачивания онлайн: <http://user.fingertec.com>