

安全强效包

H2i & R2c 门禁与考勤系统



FingerTec的H2i是一种备有动态尺寸，以及保证有绝对成效的生物辨识门禁和考勤主机。

在您的办公室使用具有成本效益的安全和考勤强效包，配搭H2i和FingerTec最实惠的从机R2c，即可拥有全方位的安全和访问控制方案。不必在整座大楼的所有入口安装两个H2i主机，而是选择将H2i和R2c配对，既能物超所值，还可确保完善的生物辨识技术保护。

所有FingerTec主机都配备了功能强大的免费软件Ingress，它兼具门禁和考勤综合特点。备有几个让数据迁移简单的通讯选项，即TCP/IP、RS485线缆及USB。



多种验证方法

H2i不仅包含指纹验证，也提供其他常用方法，包括卡、密码和它们的组合。



精确的身份验证

H2i使用细节点匹配的指纹技术，这种先进的算法将现成指纹和已存储的指纹模板匹配，以保证真实性。



完善的近用解决方案

为从机、R2c安装H2i，为您的出入口门禁系统实现更安全的生物辨识技术，阻止所有未经授权的人员出入。



数据管理简化

FingerTec H2i配备了TCP / IP连接，而当它不可用时，可使用USB闪存接口将交易日志传输到您的电脑。



轻松管理远程数据

凭着Ingress，您可轻松管理您的所有远程门禁数据、确定您的访问控制系统的设置，以及从一个中心位置取得所有访问活动的细节。




超大容量

H2i唯一小的地方是它的尺寸。H2i可容纳1,500个指纹模板和10,000个卡模板，很难称之为“小”。



内置警报

H2i允许将外接警报安装到您的门禁系统，以便在发生紧急情况和闯入时向您发出警戒。以组别时区和组别验证功能来保障您的处所。



成本效益

H2i主机和R2c从机结合，可显著削减成本却不会危及安全。

网站链接

产品

- <http://info.fingertec.com/h2i-1>
- <http://info.fingertec.com/r2c-1>

快速入门指南

<http://info.fingertec.com/h2i-2>

安装指南

<http://info.fingertec.com/h2i-3>

用户指南

<http://info.fingertec.com/h2i-4>

视频教程

<http://info.fingertec.com/h2i-5>

技术提示

<http://info.fingertec.com/h2i-6>

Ingress 软件

<http://info.fingertec.com/ingress>




包装 (2合1)

体积 (毫米) : 245 (长) x 90 (宽) x 225 (高)
重量 : 1.16 公斤


装设示意图

系统构架

仅供参考用途

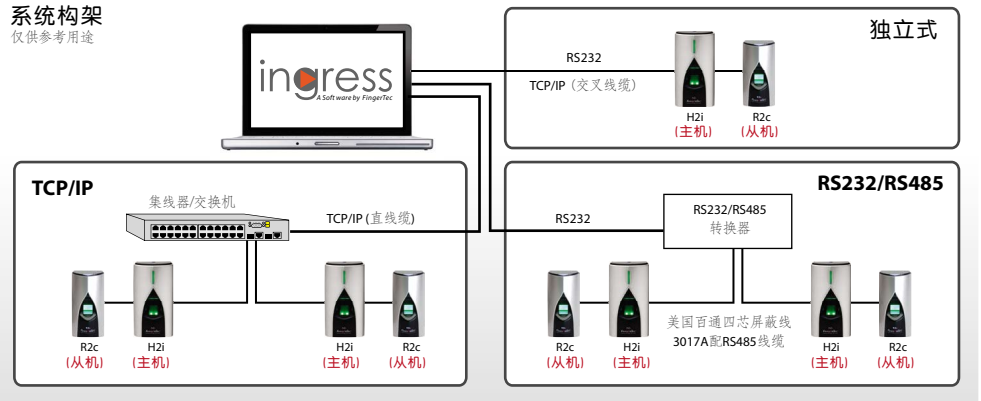

安装示意图

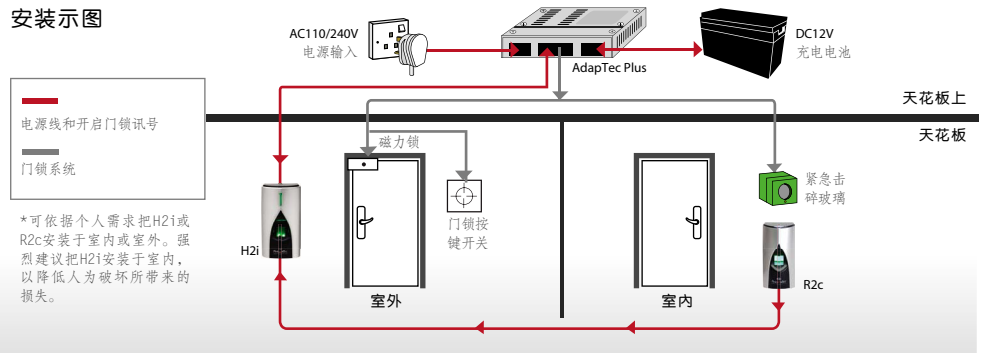

*可依据个人需求把H2i或R2c安装于室内或室外。强烈建议把H2i安装于室内，以降低人为破坏所带来的损失。

规格

机型	H2i (主机)	R2c (从机)
表面加工	丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共聚物 (ABS)	
扫描器类型	非涂层的光学扫描	
微处理器	300 MHz	由主机管理
记忆体	256 MB 闪存记忆体和 32 MB SDRAM	
算法	BioBridge VX 9.0 / VX 10.0	支持 BioBridge VX 10.0
外形尺寸 (长x宽 x高) 毫米	78 x 50 x 150	64 x 42 x 135
存储		
• 指纹模板	1500	存储于主机终端机
• 门卡	10000	
• 考勤记录	100000	
登记与验证		
• 方法	指纹和门卡	指纹 (1:N) 和门卡
• 建议每个用户的ID指纹	2	由主机管理
• 指纹安置	任何角度	
• 验证时间 (秒)	< 1	由主机管理
• 误认率 (%)	< 0.0001	
• 拒认率 (%)	< 1	
门卡技术		
• RFID: 64-bit, 125kHz		有
• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz		定做
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	定做	N/A
通讯		
• 方法	TCP/IP, RS485, 闪存盘	RS485
• 波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200	N/A
• 韦根	26-bit 输出/输入	N/A
操作环境		
• 温度 (°C)	0 ~ 45	
• 湿度 (%)	20 ~ 80	
• 电源输入	DC 12V 3A	由主机管理
多媒体		
• 语音	有	N/A
门禁		
• 电磁锁驱动输出	DC 12V 3A / 彩继电器输出	由主机管理
• 警报输出	NO/NC	
• 防反潜回	有	
问候语/显示语言 (阅读器) (仅适用于H2i)	英语 (标准), 阿拉伯语, 印度尼西亚语, 繁体 (广东话), 简体中国, 越南, 西班牙语, 葡萄牙语 (葡萄牙), 土耳其语, 波斯语。 可应要求提供其他语言。	
软体语言	阿拉伯语, 保加利亚语, 中国 (简体), 中国 (繁体), 英文, 德文, 印地文, 印度尼西亚文, 库尔德语, 马来语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 泰语, 越南语	

*N/A: 不含

备注: 规格可能有所变更。请登录 <http://product.fingertec.com> 了解最新的产品信息。

授权经销商



FINGERTEC
www.fingertec.com

©2016 Timetec Computing Sdn Bhd. 保留所有权利。