

H3i 小体积，大功能



H3i 是 FingerTec 最简洁的电子读卡器！这款最新的自动化门禁控制设备，不需任何软件辅助，而可以独立完成所有操作，是不需要考勤跟踪的小微企业和家庭的完美单机设备。

H3i是一款设计时尚、线条流畅完美的主终端机，通过指纹、ID卡和4位密码进行验证，或合并两三个方法一起使用。

H3i 体积小巧，可以在任何地方轻而易举的安装，并能实现常规体积的生物识别设备的所有功能。FingerTec H3i再次证明体积的大小不是问题。



完全独立的设备

H3i虽然体积小，但有足够的处理能力，少于一秒便可快速完成验证，其记忆体能够储存30,000个记录。




安装方便

H3i安装简单，设备操作简单，体积小，方便您安装在任何地方。




完全独立的设备

H3i可以单独使用，进行简易门禁管理，不会给小微企业和家庭带来任何不便，符合成本效益，绝对物超所值。



简易管理与登记

H3i外观简洁，操作简单，广受好评，只需要键入管理员密码，就可以随意登记或删除数据。



高适应性增强安全性

H3i 与所有 12VDC / 继电器输出的电磁锁兼容，同时也可连接到“常开”型警报的设备，以增加您地方的安全性。




结合您的验证方法

为了进一步保护您的安全，H3i可以接受4种不同的门禁卡组合验证（使用 RFID 或 MiFARE 卡都可以），或根据您的个人需求设置密码的验证方法。



事件通知清晰明了

H3i 内置警报器和LED灯提示设备，发生任何事情该设备都能为您提供清晰明了的听觉和视觉通报。



物超所值

Kadex系列匹配FingerTec 指纹系统，绝对让您物超所值。此系列的多功能读卡器为您提供经济划算的解决方案。




网站链接

产品
• <http://info.fingertec.com/h3i-1>

安装指南
• <http://info.fingertec.com/h3i-2>

用户指南
• <http://info.fingertec.com/h3i-3>




包装
体积 (毫米) : 173 (长) x 60 (宽) x 135 (高)
重量 : 0.34 公斤



FINGERTEC
www.fingertec.com
©2015 Timetec Computing Sdn Bhd. 保留所有权利。

装设示意图

安装示意图

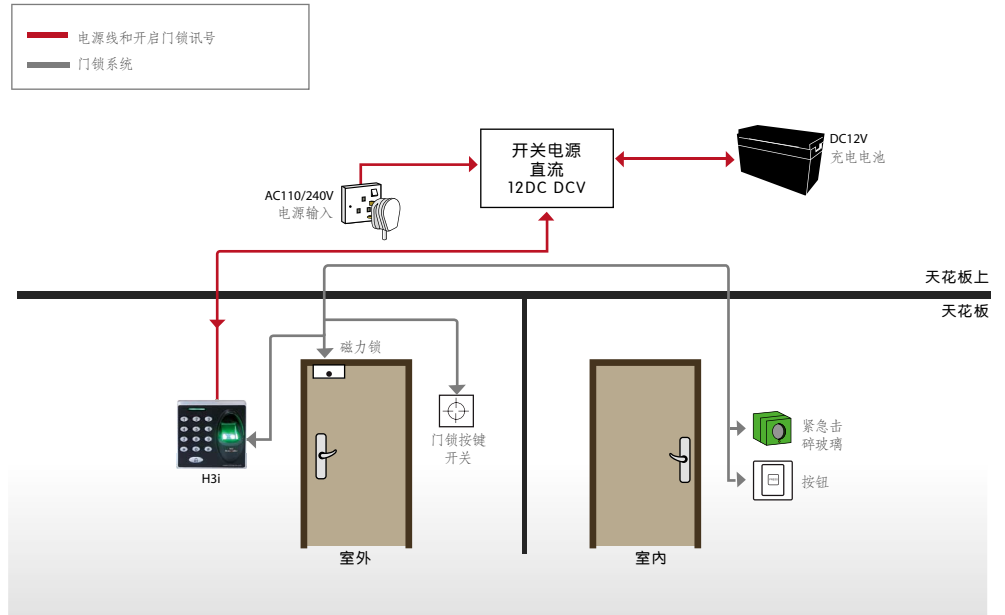

规格

机型	H3i
表面加工	丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共聚物 (ABS)
扫描器类型	非涂层光学扫描器
微处理器	400 MHz
记忆体	32 MB 闪存记忆体
算法	BioBridge VX 10.0
外形尺寸 (长x宽 x高) 毫米	88 x 25 x 88
存储	
• 指纹模板	200
• 门卡	500
• 密码	8 套 (每个密码最长可设4位数)
登记与验证	
• 方法	指纹 (1:N), 门卡和密码
• 建议每个用户ID指纹	1
• 指纹安置	任何角度
• 密码长度(位数)	最多四个
• 验证时间(秒)	< 1
• 误认率 (%)	< 0.0001
• 拒认率 (%)	< 1
门卡技术	
• RFID: 64-bit, 125kHz	有
• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	定做
操作环境	
• 温度 (°C)	0 ~ 45
• 湿度 (%)	20 ~ 80
• 电源输入	DC 12V 3A
门禁	
• 电磁锁驱动输出	DC 12V/继电器输出
• 警报输出	只限 NO
• 门磁	有 (NO/NC)
组别验证类型	
• 只限密码	有
• 只限门卡	有
• 只限指纹	有
• 指纹、门卡或密码	有
• 门卡和密码	有
• 指纹和密码	有

备注: 规格可能有所变更。请登录 <http://product.fingertec.com> 了解最新的产品信息。

授权经销商