


Doğrulandı. Bu benim.



FingerTec Face ID 2

2'si 1 arada Yüz & Parmakizi Tanıma Okuyucusu




Face ID 2 parmak izi eşleştirme kullanarak kimliğini doğrular, ama aynı zamanda bir yüz tanıma maç çalıştırabilirsiniz yeni bir teknoloji kullanan değil, sadece bu erişim kontrolü ve zaman katılım için yeni bir cihaz. Bu Face ID 2 yüksek çözünürlüklü kızılötesi kamera kullanarak yüzünüzün bir tarama çalıştırmak ve daha önceden sisteme hafızaya oldu tarama maç olacak demektir. Artık sadece filmlerde değil, gerçek bu! Face ID 2 hepsi tek bir kompakt cihaz içine temassız doğrulama, sıkı güvenlik ve kullanıcı dostu bir arayüz getiriyor.




Temassız Kimlik

Diğer bir yandan ve çantanızı içinde bir dizüstü bilgisayar taşıma? Yüz tanımlama birçok avantajlarından biri sadece sadece doğrulanmış olsun hala durmak seçeneği olması. Parmağın dokunmatik Resim gereklidir.



Multi-Doğrulama Yöntemleri

Parmak izi, Face ID, RFID kart ve şifre doğrulamaları: Face ID 2, kimlik doğrulamaları dört farklı türlerini tanıyabilir.



Hava geçirmez Security alın

Face ID 2, özellikle yüz ve parmak izi hem de biyometrik kimlik doğrulama yöntemleri ise daha sıkı bir erişim kontrol cihazı olarak kullanılabilir kullanıcılara atanır.




Bir Flash'ın Doğrulanmış alın!

Tüm bu alır, parmak izi aracılığıyla yüz tanıma ve 1 saniye aracılığıyla kimliğinizi doğrulamak için 2 saniyedir. Bunu biliyorsun önce yapılacaktır!



Kimliğinizi Lose Asla!

Parmak izi nedeniyle yaralanma veya işin niteliğine geçmiş tahrir olmuştur? Sadece yerine yüz tanıma biyometrik geri düşmek. Face ID 2 ile, parmak izinizi kaybetmiş olabilir, ama kimlik değil!



Supersized Kapasite

Face ID 2 10000 den fazla kullanıcı şablonları ve TCP / IP, RS232, RS485 vasıtasıyla veya USB flash disk bağlantısı ile bir bilgisayara indirilmiş olabilir kadar 200000 işlem kayıtlarını saklayabilirsiniz.



Kısayol Tuşları

Genellikle tek bir adımda kullanılan fonksiyonlara sizi bu tuşları programlamak. Biz kolay şeyler yapmak bahsetti mi?



Ekran Menü Dokunmatik

Her şey temelde Face ID 2 ile uzak bir dokunmuş olduğunu. Tam renkli dokunmatik ekran zar ile çok daha rahat ve kişisel iletişimi sağlar.



WEB BAĞLANTISI



• <http://info.fingertec.com/faceid-1>



Hızlı Başlangıç Kılavuzu

• <http://info.fingertec.com/faceid-2>

Kurulum Kılavuzu

• <http://info.fingertec.com/faceid-3>



Kullanım Kılavuzu

• <http://info.fingertec.com/faceid-4>



Video Kılavuzu

• <http://info.fingertec.com/faceid-5>




Teknik İpuçları

• <http://info.fingertec.com/faceid-6>


YERLEŞİM PLANI

Sistem Haberleşmesi

Yalnızca gösterim amaçlıdır.

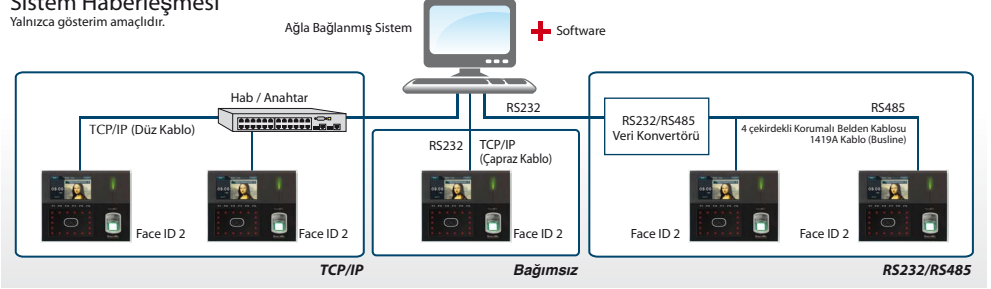

Kurulum Diyagramı

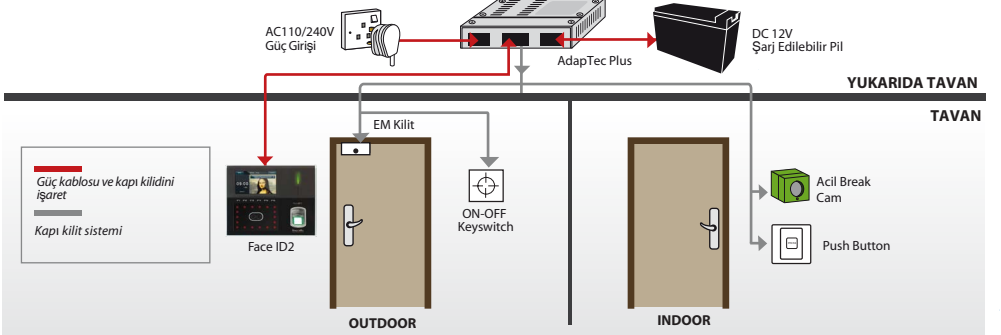

Teknik Özellikler

MODEL	Face ID 2
YÜZEY KAPLAMASI	Akrilonitril butadiyen sitren (ABS) & akrilik
TARAYICI TÜRÜ	Yüksek çözünürlüklü kızılötesi kamera ve parmak izi tarayıcı
MIKROİŞLEMCİ	800 MHz
HAFIZA	256MB Flash Bellek & 64MB SDRAM
ALGORİTMAÜR	Yüz BioBridge VX 8.0, Parmak izi BioBridge VX 9.0 / VX 10.0
ÜNÜN BOYUTLARI (U X G X Y), mm	207 x 120 x 145
DEPOLAMA	
• Parmak izi şablonları	10000
• Yüz Şablonları	1200
• Kart	10000
• İşlem günlükleri	200000
KAYIT & DOĞRULAMA	
• Yöntemler	Yüz (1:1, 1:N), parmak izi (1:1, 1:N), kart veya şifre
• Her kullanıcı kimliği için tavsiye edilen parmak izi sayısı	2
• Parmak izi Yerleştirme	Herhangi bir açı
• Doğrulama süresi (saniye)	Yüz < 2, Parmak izi < 1
• Parmak izi	FAR < 0.0001%, FRR < 0.1%
• Yüz	FAR < 0.01%, FRR < 0.1%
YARDIMCI KARTLAR	
• RFID: 64-bit, 125kHz, Potensiyel di uscita RF (EN300-330)	Var
• MIFARE: MIFIS50/S70, 13.56MHz	Sipariş üzerine
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	Sipariş üzerine
HABERLEŞME	
• Yöntem	TCP/IP, RS232, RS485, USB disk. (Opsiyonel WiFi, GPRS & 3G)
• Baud oranları	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
• Wiegand	26-bit giriş ve çıkış
ÇALIŞMA ORTAMI	
• Sıcaklık (°C)	0 ~ 45
• Nem (%)	20 ~ 80
• Güç girişi	DC 12V 3A
SAATLİ YOKLAMA	
• Siren	Dahili ve harici
• İş kodları	Var
• Hızlı işlem kontrolü	Var
ÇOKLU ORTAM	
• Ekran	4.3" TFT 65K renkli Dokunmatik Ekran
• Fotoğraf-Kimliği	Var
• Kısa Mesaj	Var
• Gün ışığından Yararlanma Zamanlayıcısı	Var
• Dahili Yedek Batarya	Var (DC 12V, 2000mAh)
ERİŞİM KONTROLÜ	
• EM kilit sürme çıkışı	DC 12V / röle çıkışı
• Alarm output	NO/NC
SES / EKLAN DİLİ (TERMİNAL)	İngilizce (Standart), Arapça, Endonezyaca, Çince (Geleneksel), Çince (Basitleştirilmiş), Kanton, Vietnamca, İspanyolca, Portekizce (Portekiz), Türkçe, Farsça. Diğer diller istek üzerine mevcuttur.

NOT: Özellikler değişebilir. Son ürün bilgisi için <http://product.fingertec.com> edin.



Paketleme

Boyutlar (mm) : 298(U) x 123(G) x 222(Y)
Ağırlık : 1.84 kg



FINGERTEC
www.fingertec.com

© 2015 Timetec Computing Sdn Bhd. Tüm Hakları Mahfuzdur.

Yetkili Satıcı: