

以坚定的访问

FingerTec's *Kadex* 系列




Kadex是支持感应卡ID、五位数密码，或结合这两种方式的门禁和考勤读卡器系统。整个Kadex系列包括Kadex、Kadex的简化版本m-Kadex（不含液晶屏幕、键盘），以及读卡从机i-Kadex和k-Kadex。无论是Kadex或m-Kadex与出口读卡从机结合，偏好兼备现代风格的传统打卡制的用户，都得以使用具有成本效益的完善门禁系统。



小巧却满载容量

Kadex 和 m-Kadex 可以存储高达三万个用户及五万笔交易记录。



物有所值

将您的FingerTec系统与m-Kadex 混合配搭，更为物有所值。选用 Kadex 管理正门，而 m-Kadex 管理其他出入口，何乐而不为呢？



结合验证方法

选用验证方法组合，以加强工作场所的安全。可选用Kadex的感应卡和密码验证，使处所更安全。



管理轮班工人

Kadex 和 m-Kadex 可设定多达50个时区，对有轮班工作的公司最实用。



轻松管理数据

使用 Ingress 软件，管理工作就易如反掌了！Ingress 让您遥控所有连线终端机的门禁活动，同时又具备考勤监控功能。



内建警报

加强工作场所的安全性，可安装一个外部警报，并在发生意外情况，例如入侵和火警时，立即接到警报。



管理员轻松管理与登记

m-Kadex 的简单外观配搭简单的管理系统。只须轻轻一刷您管理员卡，便可登记、删除或重设终端机。



简易的数据管理

只需使用 USB 闪存盘，便可将交易记录传送到电脑。就是这么容易！



网站链接

- 产品**
- <http://info.fingertec.com/kadex-1>
 - <http://info.fingertec.com/m-kadex-1>


- 快速入门指南**
- <http://info.fingertec.com/kadex-2>
 - <http://info.fingertec.com/m-kadex-2>

- 安装指南**
- <http://info.fingertec.com/kadexkkadex-3>
 - <http://info.fingertec.com/kadexikkadex-3>
 - <http://info.fingertec.com/m-kadexkkadex-3>
 - <http://info.fingertec.com/m-kadexikkadex-3>
- 用户指南**

- 视频教程**
- <http://info.fingertec.com/kadex-4>
 - <http://info.fingertec.com/m-kadex-4>

- 技术提示**
- <http://info.fingertec.com/kadex-5>

- <http://info.fingertec.com/kadex-6>
- <http://info.fingertec.com/m-kadex-6>



包装


Kadex
 体积 (毫米) : 225 (长) x 72 (宽) x 168 (高)
 重量 : 0.80 公斤

m-Kadex
 体积 (毫米) : 225 (长) x 72 (宽) x 168 (高)
 重量 : 0.72 公斤

装设示意图


系统构架

仅供参考用途

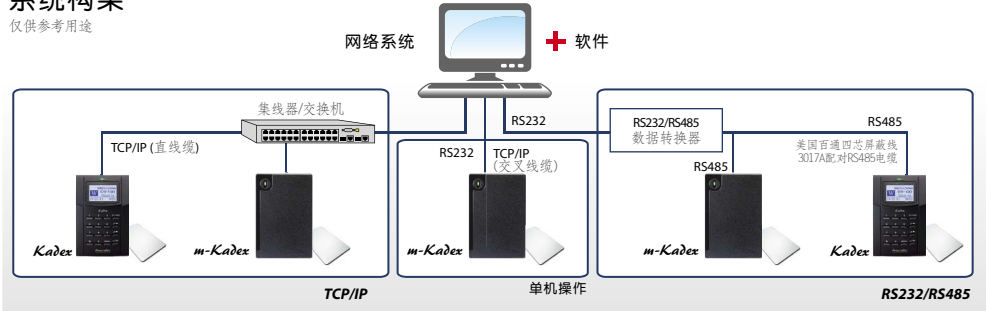

注: 安装 Kadex 的系统通讯和上所显示的完全一样, 减去 i-Kadex 即可。

安装示意图

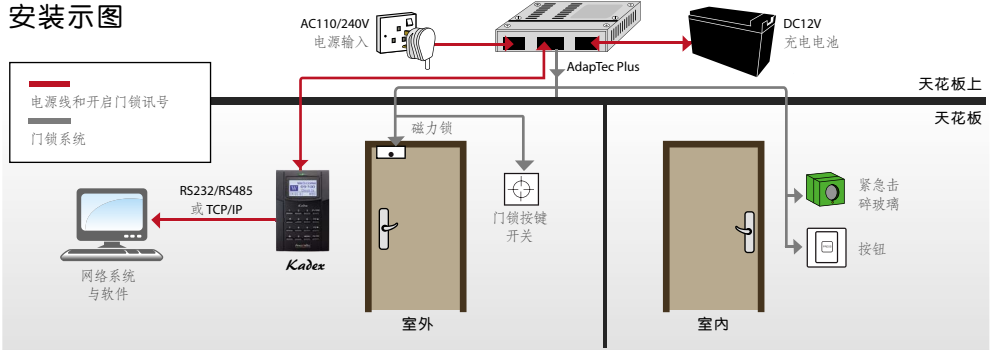

规格

机型	Kadex	m-Kadex
表面加工	丙烯酸、丁二烯、苯乙烯共聚物 (ABS)	聚碳酸酯
天线类型	RFID	
微处理器	400 MHz	
记忆体	8 闪存记忆体 和 32 MB SDRAM	4 闪存记忆体 和 32 MB SDRAM
算法	BioBridge VX 9.0	
外形尺寸 (长x宽 x高) 毫米	190 x 50 x 140	92 x 29 x 134
存储		
• 门卡		30000
• 考勤记录		50000
登记与验证		
• 方法	门卡或密码	门卡
• 建议每位用户卡数	1	
• 读取距离 (毫米)	40 ~ 80 (RFID, HID), 30 ~ 50 (Mifare)	
• 验证时间 (秒)	< 1	
门卡技术		
• RFID: 64-bit, 125kHz		有
• MIFARE: MIFISSO/S70, 13.56MHz		定做
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz		定做
通讯		
• 方法	TCP/IP, RS232, RS485, 闪存盘	
• 波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200	
• 韦根	26-bit 输入 / 输出	
操作环境		
• 温度 (°C)	0 ~ 45	
• 湿度 (%)	20 ~ 80	
• 电源输入	DC 12V 2A	DC 12V 3A
考勤		
• 工作代码	有	N/A
多媒体		
• 语音	有	N/A
• 显示	黑白	N/A
• 短信	有	N/A
门禁		
• 电磁锁驱动输出	DC 12V 3A / 继电器输出	
• 警报输出	NO/NC	
• 防反潜回	有	
问候语/显示语言 (阅读器)	英语 (标准), 阿拉伯语, 马来语, 印尼语, 中国繁体/简体中文, 粤语, 泰语, 越南语, 韩语, 西班牙语, 葡萄牙语 (巴西), 波兰语, 法语, 俄语, 德语, 意大利语, 土耳其语, 波斯语, 斯洛伐克语, 希腊语, 荷兰语, 希伯来语, 罗马尼亚语, 保加利亚语。 可应要求提供其他语言。	

*N/A= 不含

备注: 规格可能有所变更。请登录 <http://product.fingertec.com> 了解最新的产品信息。

授权经销商



FINGERTEC
www.fingertec.com
 ©2015 Timetec Computing Sdn Bhd. 保留所有权利。