


FINGERTEC



Kadex




m-Kadex

快速入门指南

• Kadex



• m-Kadex



快速入門指南

此快速入門指南的目的是為了提供用戶迅速的說明如何設置考勤機的日期/時間和通訊，以及進行卡的註冊和驗證。有關考勤機管理的其他詳細信息，請參閱考勤機的硬件包裝的用戶手冊或線上版本

- **Kadex**
<http://info.fingertec.com/kadex-4>
- **m-Kadex**
<http://info.fingertec.com/mkadex-4>

1 設置日期和時間

• Kadex

1. 點擊**菜單**，進入**選項**，選擇**系統選項**。
2. 選擇**日期 / 時間**，輸入正確值數，然後選擇**確定**儲存設置。

• m-Kadex

m-Kadex必須連接到軟件來設置日期和時間。請參閱M-Kadex用戶手冊，以了解詳情。

2 登記卡用戶

• Kadex

1. 點擊**菜單**，進入**用戶管理**，選擇**用戶登記**。選擇**註冊RFID**，然後在看到**新登記?**時按**確定**。
2. 輸入**用戶ID**，並在卡感應區揮動卡，直到卡ID顯示在螢幕上。按**確定**儲存。

• Kadex

1. 檢查綠色LED閃爍後才繼續。揮動管理員卡兩次。當綠色指示燈快速閃爍時，在考勤機上新的用戶數據卡。

2. 在嗶一聲後，揮動管理員卡一次一結束註冊過程，或重複上述步驟，以註冊更多的數據卡。

3 通訊設置

• Kadex

點擊**菜單** > **選項** > **通訊選項** > 設置IP / 子網掩碼 / 網關 / 主機ID 的值數 > 確定以儲存 > 重新啟動以應用更改後的設定。

默認值：

IP 地址 - 192.168.1.201
子網掩碼 - 255.255.255.0
網關 - 192.168.1.1
考勤機機號 ID - 1
密碼 - 0

• m-Kadex

連接M-Kadex到軟件配置設置。
請參閱M-Kadex用戶手冊

軟件路線圖

ingress

1

安裝

FingerTec 終端機隨附的 DVD 裡附有 FingerTec 的 Ingress 軟體安裝程序。請完成安裝。


2

網上啟動

使用終端機的序列號在網上啟動軟體。如果您需要離線啟動軟體，請洽詢當地經銷商或發送電郵至 support@fingertec.com。

3

系統概述

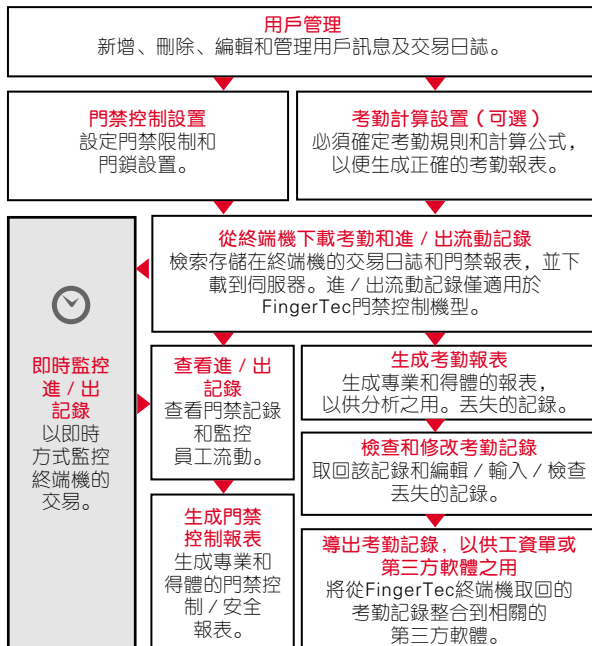

所有完整的硬件和軟件用戶指南可在 FingerTec DVD 和網上下載
<http://user.fingertec.com>