

以堅定的訪問

FingerTec's *Kadex* 系列




Kadex是支持感應卡ID、五位數密碼，或結合這兩種方式的門禁和考勤讀卡器系統。整個Kadex系列包括Kadex、Kadex的簡化版本m-Kadex（不含液晶螢幕、鍵盤），以及讀卡從機i-Kadex和k-Kadex。無論是Kadex或m-Kadex與出口讀卡從機結合，偏好兼備現代風格的傳統打卡制的用戶，都得以使用具有成本效益的完善門禁系統。



小巧卻滿載容量

Kadex 和 m-Kadex 可以存儲高達三萬個用戶及五萬筆交易記錄。



物有所值

將您的FingerTec系統與m-Kadex 混合配搭，更為物有所值。選用 Kadex 管理正門，而m-Kadex 管理其他出入口，何樂而不為呢？



結合驗證方法

選用驗證方法組合，以加強工作場所的安全。可選用Kadex的感應卡和密碼驗證，使處所更安全。



管理輪班工人

Kadex 和 m-Kadex 可設定多達50個時區，對有輪班工作的公司最實用。



輕鬆管理資料

使用 Ingress 軟體，管理工作就易如反掌了！Ingress 讓您遙控所有連線終端機的門禁活動，同時又具備考勤監控功能。



內建警報

加強工作場所的安全性，可安裝一個外部警報，並在發生意外情況，例如入侵和火警時，立即接到警報。



管理員輕鬆管理與登記

m-Kadex 的簡單外觀配搭簡單的管理系統。只須輕輕一刷您管理員卡，便可登記、刪除或重設終端機。



簡易的資料管理

只需使用USB閃存盤，便可將交易記錄傳送到電腦。就是這麼容易！



網站連結



產品

- <http://info.fingertec.com/kadex-1>
- <http://info.fingertec.com/m-kadex-1>



快速入門指南

- <http://info.fingertec.com/kadex-2>
- <http://info.fingertec.com/m-kadex-2>



安裝指南

- <http://info.fingertec.com/kadexkadex-3>
- <http://info.fingertec.com/kadexikadex-3>
- <http://info.fingertec.com/m-kadexkadex-3>
- <http://info.fingertec.com/m-kadexikadex-3>

用戶指南



- <http://info.fingertec.com/kadex-4>
- <http://info.fingertec.com/m-kadex-4>

短捷指南




- <http://info.fingertec.com/kadex-5>

技術提示



- <http://info.fingertec.com/kadex-6>
- <http://info.fingertec.com/m-kadex-6>

用戶指南



包裝


Kadex
體積 (毫米) : 225 (長) x 72 (寬) x 168 (高)
重量 : 0.80 公斤

m-Kadex
體積 (毫米) : 225 (長) x 72 (寬) x 168 (高)
重量 : 0.72 公斤


裝設示意圖

系統構架

僅供參考用途

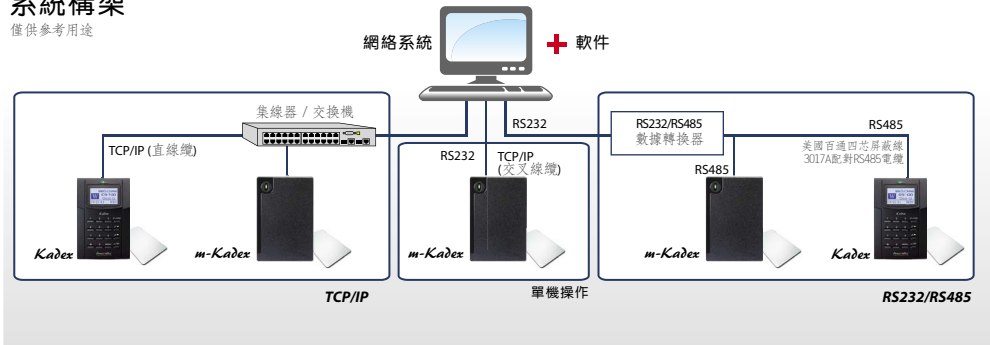

安裝示意圖

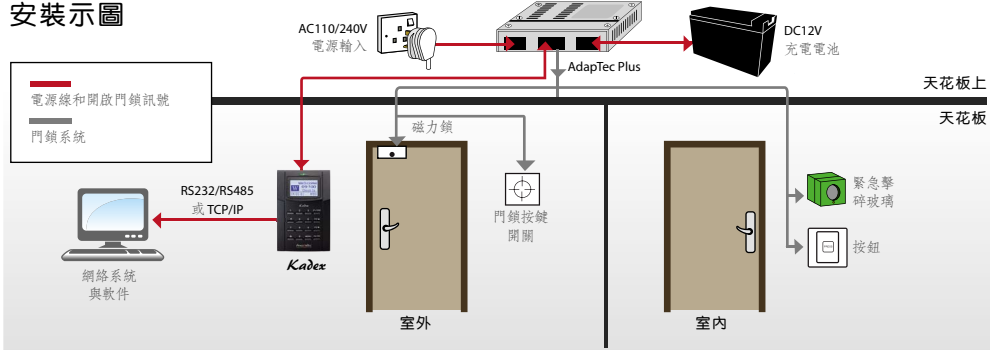

規格

機型	Kadex	m-Kadex
表面加工	丙烯酸、丁二烯、苯乙烯共聚物 (ABS)	聚碳酸酯
掃描器類型	RFID	
微處理器	400 MHz	
記憶體	8 閃存記憶體和32 MB SDRAM	4 閃存記憶體和32 MB SDRAM
算法	BioBridge VX 9.0	
外形尺寸(長x寬x高)毫米	190 x 50 x 140	92 x 29 x 134
存儲		
• 門卡	30000	
• 考勤記錄	50000	
登記與驗證		
• 方法	門卡或密碼	門卡
• 建議每位用戶卡數	1	
• 讀取距離 (毫米)	40 ~ 80 (RFID, HID), 30 ~ 50 (Mifare)	
• 驗證時間 (秒)	< 1	
門卡技術		
• RFID: 64-bit, 125kHz	有	
• MIFARE: MIFIS0/S70, 13.56MHz	定做	
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	定做	
通訊		
• 方法	TCP/IP, RS232, RS485, 閃存盤	
• 波特率	9600, 19200, 38400, 57600, 115200	
• 韋根	26-bit 輸入 / 輸出	
操作環境		
• 溫度 (°C)	0 ~ 45	
• 濕度 (%)	20 ~ 80	
• 電源輸入	DC 12V 2A	DC 12V 3A
考勤		
• 工作代碼	有	N/A
多媒體		
• 語音	有	N/A
• 顯示	黑白	N/A
• 短訊	有	N/A
門禁		
• 電磁鎖驅動輸出	DC 12V 3A / 繼電器輸出	
• 警報輸出	NO/NC	
• 防反潛回	有	
問候語 / 顯示語言 (閱讀器)	英語 (標準), 阿拉伯語, 馬來語, 印尼語, 中國繁體/簡體中文, 粵語, 泰語, 越南語, 韓語, 西班牙語, 葡萄牙語(葡萄牙/巴西), 波蘭語, 法語, 俄語, 德語, 意大利語, 土耳其語, 波斯語, 斯洛伐克語, 希臘語, 荷蘭語, 希伯來語, 羅馬尼亞語, 保加利亞語。 可應要求提供其他語言。	

*N/A= 不含

備註: 規格可能有所變更。請登錄<http://product.fingertec.com> 了解最新的產品訊息。

授權經銷商



FINGERTEC
www.fingertec.com

©2015 Timetec Computing Sdn Bhd. 保留所有權利。