

FINGERTEC



R2

AC900

快速入门指南

• R2



• AC900



快速入门指南

此快速入门指南的目的是为了提供用户简单的说明如何设置考勤机的日期/时间和通讯，以及进行指纹和卡注册和验证。有关考勤机管理的其他详细信息，请参阅考勤机的硬件包装的用户手册或线上版本

- <http://info.fingertec.com/r2-4>
- <http://info.fingertec.com/ac900-4>

1 设置日期和时间

1. 点击**菜单**，进入**选项**，选择**系统选项**。
2. 选择**日期 / 时间**，输入正确值数，然后选择**确定**储存设置。

2 登记指纹

1. 点击**菜单**，进入**用户管理**，选择**用户登记**。
2. 选择**登记指纹**，当你看到“**新登记?**”，然后点击**确定**。
3. 键入**用户ID**，根据指令扫描三次手指。
4. 点击**确定**保存，然后再次点击**ESC**回到主屏幕。

3 登记卡用户

1. 点击**菜单**，进入**用户管理**，选择**用户登记**。
2. 选择**注册RFID**，然后在看到**新登记?**时点击**确定**。
3. 输入**用户ID**，并在卡感应区挥动卡，直到卡ID显示在屏幕上。
4. 再次点击**OK**，然后再次点击**ESC**回到主屏幕。

4 通讯设置

点击**菜单** > **选项** > **通信选项** > 设置 IP / 子网掩码 / 网关 / 主机 ID 的值数 > 确定以储存 > 重新启动以应用更改后的设定。

默认值:

IP 地址 - 192.168.1.201
子网掩码 - 255.255.255.0
网关 - 192.168.1.1
考勤机机号 ID - 1
密码 - 0

软件路线图

1

安装

FingerTec 终端机随附的 DVD 里附有 FingerTec 的 Ingress 软件安装程式。请完成安装。


2

联机启动

使用终端机的序列号联机启动软件。如果您需要脱机启动软件，请洽询当地经销商或发送电邮至 support@fingertec.com。

3

系统概述

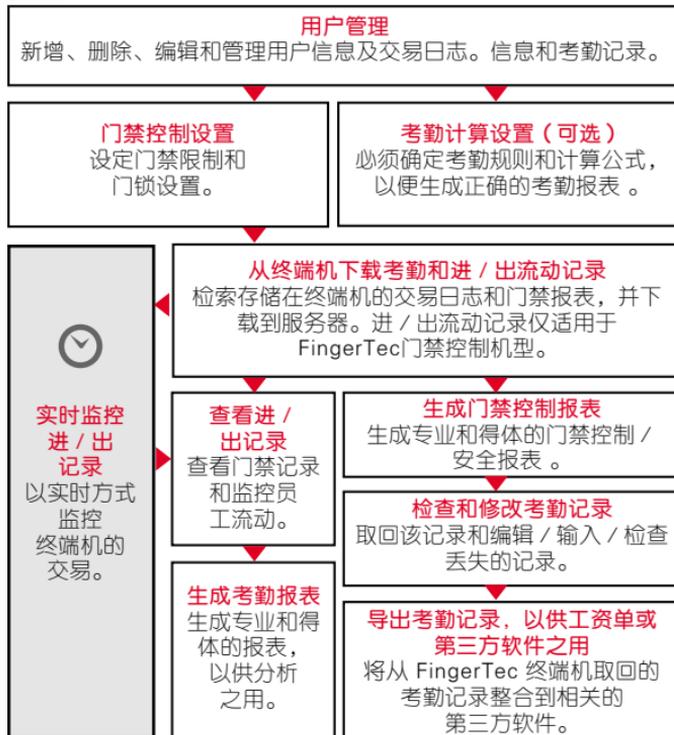

实时监控进 / 出记录
以实时方式监控终端机的交易。

所有的硬件和软件用户指南可在 FingerTec DVD 查看，或透过以下的网站下载
<http://user.fingertec.com>