

FINGERTEC



R2




AC900

Schnellstarteranleitung

• R2



• AC900

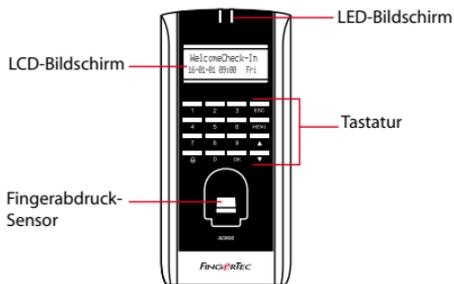

Schnellstarteranleitung

Die Schnelleinrichtungsanleitung soll dem Nutzer mit einfachen Anweisungen zeigen, wie dieser Datum/Zeit und Datenübertragung am Terminal einstellen kann. Außerdem enthält es eine Anleitung für die Fingerprint- und Kartenregistrierung und Verifikation. Für nähere Angaben bezüglich anderer Themen der Terminalverwaltung, sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes nach oder online auf:

- <http://info.fingertec.com/r2-4>
- <http://info.fingertec.com/ac900-4>

1 Datum und Zeit einstellen

1. Drücken Sie auf **Menu**, gehen Sie zu **Options** und wählen Sie **System Options**.
2. Wählen Sie **Date/Time** und geben Sie die Werte ein. Drücken Sie auf **OK** um die Einstellungen zu speichern.

2 Fingerprintregistrierung

1. Drücken Sie auf **Menü**, gehen Sie auf **User Verwalten** und wählen Sie **Enroll User**.
2. Wählen Sie **Enroll FP** und **OK** drücken, wenn Sie sehen **"New einschreiben?"**
3. Geben Sie einen **Benutzer-ID**, scannen Sie den Finger 3 mal nach den Anweisungen.
4. Drücken Sie **OK** um zu speichern und danach **ESC** um zum Hauptmenü zurückzukehren.

3 Kartennutzer registrieren

1. Drücken Sie auf **Menu**, gehen Sie zu **User Manage** und wählen Sie **Enroll User**.
2. Wählen Sie **Reg RFID** und drücken Sie auf **OK** wenn die Anzeige **New Enroll** erscheint.
3. Geben Sie eine **Nutzer-ID** ein. Halten Sie die Karte vor das Kartenlesefeld bis die Karten-ID auf dem Bildschirm angezeigt wird.
4. Drücken Sie **OK** um zu speichern und danach **ESC** um zum Hauptmenü zurückzukehren.

4 Verbindungseinstellungen

Drücken Sie auf **Menu > Option > COM opt >** Geben Sie die Werte für IP/Subnetzmaske/Netzübergang/Geräte-ID ein **> OK** (um zu speichern) **> Neustarten** um Änderungen anzuwenden.

Vorgegebene Einstellungen:

IP Adresse - 192.168.1.201

Subnetzmaske - 255.255.255.0

Netzübergang - 192.168.1.1

Dev ID - 1

Passwort - 0

1

Installation

Der FingerTec Ingress Programminstallateur ist auf der DVD gespeichert, welche allen FingerTecs-Terminals beiliegt.


2

Onlineaktivierung

Nutzen Sie die Seriennummer des Terminals um Ihr Programm online zu aktivieren. Kontaktieren Sie Ihren Händler oder schreiben Sie an support@fingertec.com wenn Sie eine Offlineaktivierung benötigen.

3

Systemübersicht

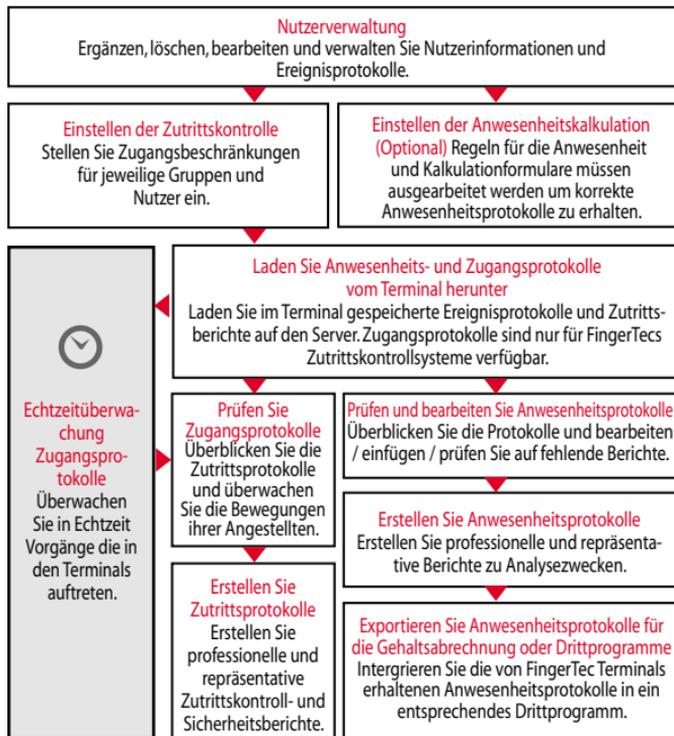

Alle kompletten Bedienungsanleitungen finden Sie auf der FingerTec "Going Green" DVD oder online auf <http://user.fingertec.com> zum Herun