



FINGERTEC



R3



Q2i

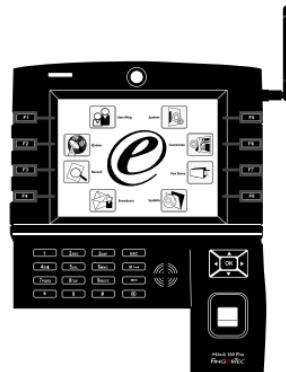

i-Kiosk 100 Plus

Panduan Mula Pantas


Gambaran Keseluruhan Terminal

MALAY


• R3



• Q2i

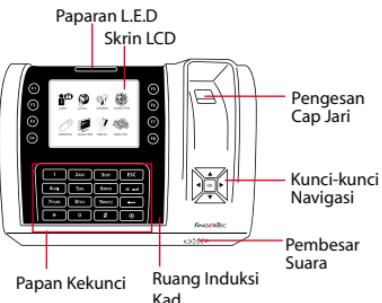

• i-Kiosk 100 Plus

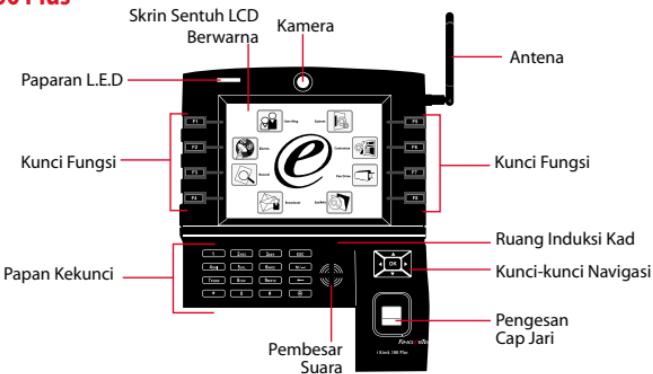

Panduan Mula Pantas

Panduan Mula Pantas ini adalah bertujuan bagi menyediakan pengguna dengan arahanarahan mudah tentang bagaimana untuk menetap mula tarikh/masa terminal dan juga komunikasi, begitu juga bagi melaksanakan pendaftaran dan pengesahan cap jari. Untuk keterangan terperinci tentang topik lain mengenai pengurusan terminal, rujuk kepada manual pengguna perkakasan terminal yang tersedia di dalam pakej ataupun di atas talian di

- **R3:** <http://info.fingertec.com/r3-4>
- **Q2i:** <http://info.fingertec.com/q2i-4>
- **i-Kiosk 100 Plus:**
<http://info.fingertec.com/ikiosk100p-4>

1 Menetapkan Tarikh dan Masa

1. Tekan **Menu**, pilih **Tarikh/Masa** pada Sistem.
2. Masukkan tarikh dan masa semasa dan tekan **OK** untuk simpan.

2 Mendaftarkan Cap Jari

1. Tekan **Menu**, pergi ke **Urus Pengguna** dan pilih **Pengguna Baru**.

2. Masukkan satu **ID Pengguna**, pilih **Daftar FP** dan letakkan jari pada pengimbas sebanyak 3 kali mengikut arahan diberi.
3. Tekan **OK** untuk menyimpan kemudian tekan **ESC**. Tekan **OK** dan kemudian **ESC** sekali lagi untuk kembali ke skrin utama.

3 Mendaftarkan Kad

1. Tekan **Menu**, dan pilih **Pengguna Baru**.
2. Masukkan satu **ID Pengguna**, pilih **Daftar Kad**.
3. Layangkan kad sehingga **ID Kad** dipaparkan pada skrin. Tekan **OK** untuk simpan dan **Esc** untuk kembali ke skrin utama.

4 Tetapan Komunikasi

Tekan **Menu** > **COMM** > **Jaringan** > Tetap nilai untuk IP/Subnet mask/Gateway > **OK (Simpan)** > Keselamatan > ID Peranti > Tetap 0 > **OK (Simpan)** > **ESC** untuk kembali ke skrin utama > Hidupkan semula untuk hasil perubahan.

Nilai tetapan default:

Alamat IP - 192.168.1.201
Subnet mask - 255.255.255.0
Gateway - 192.168.1.1
Dev ID - 1
Katalaluan - 0

Software Peta Laluan

ingress

1

Instalasi

Instalasi perisian Ingress FingerTec tersedia di dalam satu DVD yang didatangkan bersama kesemua terminal FingerTec. Lengkapkan instalasinya.

2

Pengaktifan Atas Talian

Gunakan nombor siri terminal untuk mengaktifkan perisian anda secara atas talian. Hubungi wakil penjual tempatan anda atau support@fingertec.com sekiranya anda memerlukan pengaktifan perisian tanpa talian.

3

Gambaran Keseluruhan Sistem



Kesemua panduan pengguna bagi perkakasan dan perisian adalah tersedia di dalam DVD FingerTec dan boleh dimuat turun di <http://user.fingertec.com>