



ควบคุมได้ตั้งใจด้วย Keylock 7700



ลายนิ้วมือ รหัสผ่าน หรือบัตร USB


Keylock 7700 เป็นระบบล็อคประตูแบบกลไก ออกแบบมาสำหรับใช้ในการติดตั้งกับประตูผ่านเข้าออกบริเวณพื้นที่ควบคุม เพื่อใช้แทนกุญแจและลูกบิดล็อคประตูแบบเดิม ด้วย Keylock 7700 ท่านจะต้องสแกนลายนิ้วมือ การ์ด หรือใส่รหัสผ่าน 6 หลักเพื่อปลดล็อคประตู แทนที่จะใช้กุญแจแบบดั้งเดิม ซึ่งมักจะลืมหามา Keylock 7700 เคลือบผิวซึ่งอัลลอยทันสมัย มาพร้อมกับกลอนล็อคที่แข็งแกร่ง สามารถสลับให้ใช้กับประตูที่เปิดทางขวาหรือเปิดทางซ้ายได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับการใช้กับห้องที่ต้องการความปลอดภัยสูง หรือออฟฟิศของผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากมีกลอนประตูแบบสองเตียง ซึ่งมีความทนทานและยากต่อการบุกรุกโดยผู้ไม่ประสงค์ดี ไม่เพียงเท่านั้น Keylock 7700 ยังเป็นกลอนประตูแบบกลไกผลิตภัณฑ์แรกของ FingerTec ซึ่งรองรับการตั้งค่าเขตเวลา และยังสามารถเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ การ์ด และรหัสผ่านได้อย่างละ 500 ชุด




การตรวจสอบแบบหลายวิธี (Multi-Verification) Keylock 7700 รองรับการตรวจสอบหลายวิธีด้วยกัน เช่น การตรวจสอบลายนิ้วมือ รหัสผ่าน 6 หลัก และการตรวจสอบการ์ด ทางเลือกที่เลือกได้หลายทาง



รูปทรงโฉบเฉี่ยว ผิวที่เคลือบซึ่งอัลลอยแบบเรียบ บวกกับจอทัชสกรีนสีดำแบบคลาสสิก ช่วยให้อุปกรณ์นี้เหมาะกับออฟฟิศระดับมืออาชีพหรือ SME ทุกแห่ง



ประหยัดพื้นที่ Keylock 7700 ติดตั้งลงไปบนประตูโดยตรง จึงช่วยประหยัดพื้นที่บนผนัง และไม่กินพื้นที่ผนังในการติดตั้ง



เป็นมิตรต่อผู้มาเยือน มีแขกมาเยือนโดยไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน? ไม่มีปัญหา Keylock 7700 จะล็อคเมื่อคุณยกกลอนฝั่งด้านในขึ้น เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้น คุณสามารถควบคุมว่าเมื่อใดจะให้ประตูล็อคหรือไม่ล็อค



อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน Keylock 7700 ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในการทำงาน ซึ่งตัวอุปกรณ์ออกแบบมาให้ช่วยยืดอายุของแบตเตอรี่โดยจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน



ความจุขนาดใหญ่ Keylock 7700 มีหน่วยความจำขนาดใหญ่ 32MB มากพอสำหรับเก็บลายนิ้วมือ 500 ลาย และรหัสผ่าน 500 ชุด รวมทั้งบันทึกการทำรายการและการตั้งค่าเขตเวลา



การจัดการผ่านพอร์ต USB Keylock 7700 ใช้วิธีการจัดการผ่านทาง USB จึงช่วยให้ง่ายในการถ่ายโอนข้อมูล การดาวน์โหลดบันทึกการทำรายการสามารถทำได้ภายในไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น



อัลกอริทึมใหม่ล่าสุด Keylock 7700 เลือกใช้เฉพาะเทคโนโลยีที่ดีที่สุด นั่นคือเหตุผลที่เราเลือกใช้อัลกอริทึม VX10.0 ใหม่ล่าสุดเพื่อการสแกนลายนิ้วมือที่รวดเร็วและแม่นยำที่สุด

เว็บไซต์



สินค้า

• <http://info.fingertec.com/keylock7700-1>



คู่มือการเริ่มต้น

• <http://info.fingertec.com/keylock7700-2>



คู่มือการติดตั้ง

• <http://info.fingertec.com/keylock7700-3>



คู่มือการใช้งาน

• <http://info.fingertec.com/keylock7700-4>



คู่มือวิดีโอ

• <http://info.fingertec.com/keylock7700-5>




เคล็ดลับเทคนิค

• <http://info.fingertec.com/keylock7700-6>

แผนผังการทำงาน

แผนภาพการติดตั้ง

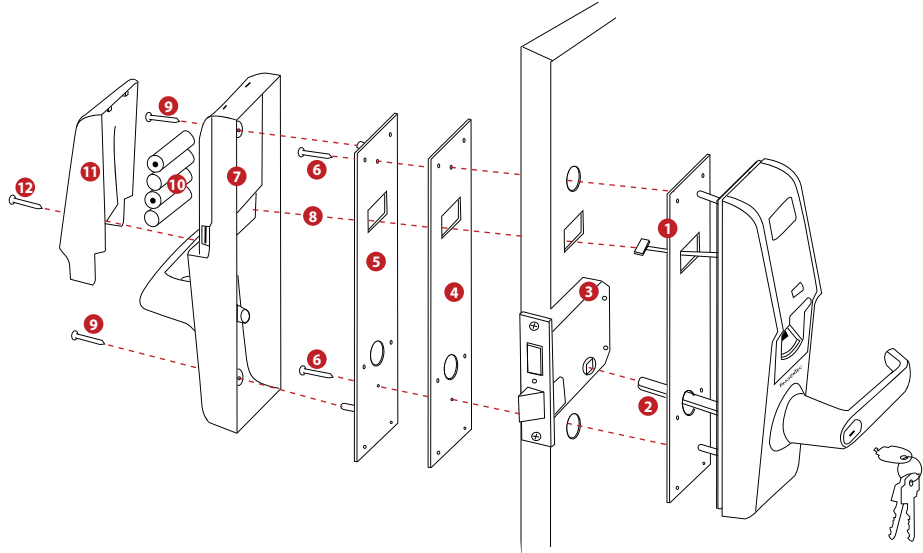

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	Keylock 7700	
พื้นผิวภายนอก	โลหะผสมสังกะสี	
ประเภทของเครื่องสแกน	เครื่องสแกนลายนิ้วมือฟีดคอล	
จอแสดงผล	จอแสดงผลขาวดำแบบ OLED	
ระบบประมวลผล	400 MHz	
หน่วยความจำ	32 MB หน่วยความจำแฟลช	
ชุดระบบคำสั่ง	Biobridge VX 10.0	
ความละเอียดของเครื่องสแกน (dpi)	560	
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) มม.	แผงด้านหน้า: 150 x 93 x 268 (มีด้ามจับ) 70 x 50 x 268 (ไม่มีด้ามจับ)	แผงด้านหลัง: 150 x 90 x 268 (มีด้ามจับ) 70 x 90 x 268 (ไม่มีด้ามจับ)
• ความหนาของประตู (มม.)	35 - 70	
• ประเภทของกลอนประตู	เดือยล็อกเดี่ยว (Keylock 7700S) เดือยล็อกคู่ (Keylock 7700D)	
• สวิตช์ล็อกภายใน	มี	
ระบบจัดเก็บ		
• ดินแบบลายนิ้วมือ	500	
• รหัสผ่าน	100	
• บัตร	100	
• รายการบันทึก	30000	
การลงทะเบียนและการตรวจสอบ		
• วิธีการ	ลายนิ้วมือ (1:1, 1:N), รหัสผ่าน & หรือบัตร	
• ลายนิ้วมือที่แนะนำต่อ 1 หมายเลขประจำตัวผู้ใช้	2	
• การวางทาบลายนิ้วมือ	มุมใดก็ได้	
• เวลาในการตรวจสอบ (วินาที)	< 1	
• FAR (%)	< 0.0001	
• FRR (%)	< 1	
• ความยาวของรหัสผ่าน (หลัก)	6	
บัตรประกอบ		
• RFID: 64-bit, 125kHz	มี	
• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz	จัดทำตามสั่ง	
การสื่อสาร		
• วิธีการ	USB disk	
สภาพแวดล้อมในการทำงาน		
• อุณหภูมิ (°C)	0 ~ 45	
• ความชื้น (%)	20 ~ 80	
• กำลังไฟเข้า	4 x 1.5V แบตเตอรี่ AA สำหรับการดำเนินงาน 4000	
• การสิ้นเปลืองพลังงาน - ขณะอยู่นิ่ง (µA)	< 35	
• การสิ้นเปลืองพลังงาน - ขณะทำงาน (mA)	< 150	
• การสิ้นเปลืองพลังงาน - ขณะเปิดปิดกลอน (mA)	< 200	
• แรงดันป้องกันไฟฟ้าสถิต (V)	> 1500	
• แรงดันเตือนแบตเตอรี่ใกล้หมด (V)	< 4.5	
กลไกการปลดล็อกสำรอง	แบตเตอรี่ และกุญแจ	
ภาษาที่ใช้แสดงผล (ที่ตัวเครื่อง)	อังกฤษ (มาตรฐาน), อังกฤษ (มาตรฐาน), สามารถเลือกสั่งซื้อเป็นภาษาอื่นได้	
ซอฟต์แวร์ภาษา	อังกฤษ, อาหรับ, จีน (ดั้งเดิม) ภาษาจีน (ประยุกต์), อินโดนีเซีย, สเปน, ไทย สามารถเลือกสั่งซื้อเป็นภาษาอื่นได้	

หมายเหตุ: คุณสมบัติทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดได้ที่. Check <http://product.fingertec.com>

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง:



กล่องบรรจุเครื่อง

ขนาด (มม.) : 410 (ยาว) x 140 (กว้าง) x 225 (สูง)
น้ำหนัก : 4.75 กก.



FINGERTEC
www.fingertec.com
© 2000-2014 FingerTec Worldwide Limited. สงวนลิขสิทธิ์.