

M2/R2

重新詮釋安防 門禁與考勤系統


安防有了新的意義。一切就由 FingerTec® M2 與 FingerTec® R2 最新款式的指紋門禁與考勤系統開始。備有生物特徵識別系統，加上可選擇性的與 RFID/MIFARE 感應卡*系統串聯核對持卡人，最新的 FingerTec® 指紋儀為用戶提供高超的服務與便利。此外，FingerTec® M2/R2 也提供韋根接口聯系 (Wiegand Input/Output)，輕易的與第三方的感應卡閱讀器或門禁系統聯動。

除了標準通訊規程如 TCP/IP 和 RS232/RS485，這些嶄新的款式也具有 USB 閃存盤接口，以便在通訊中斷的時候可以上載下載數據。為了提供圓滿的安防功能，FingerTec® M2/R2 也設置了標準的警報系統，常開或常閉 (NO/NC)，以及在被人非法破門而入的時候，門半開或非法的拆毀指紋儀，FingerTec® M2/ R2 發出的訊號可以與警報系統聯動。

由堅固的材料制作，FingerTec® M2 (鋅合金，金屬外殼) 和 R2 (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，塑料外殼) 指紋儀是一個堅固耐用的系統，可以更長時間的抵擋氣候的影響。

FingerTec® M2 與 R2 指紋儀同時也配搭多功能和以視窗為平臺的 TCMS V2 軟體，以便于閱讀器和數據管理，以及制作簡單易讀的報表。FingerTec® M2 與 R2 指紋儀可在 Linux 平臺運作，伸縮性地固件 (firmware) 或按顧客要求制定的功能操作。附贈的 BioBridge SDK 也提供與第三方軟體結合的功能。

*惟有 FingerTec® R2 款式才提供串聯 RFID/MIFARE 感應卡的特點




功能與特點

- ① **附加的門禁監管功能** – FingerTec® M2 與 R2 為優良的門禁監管方案提供標準的韋根 (Wiegand) 26-bit 輸入輸出特點，以及 NO 和 NC 的警報功能。
- ② **具有考勤功能的 RFID/MIFARE 感應卡** – FingerTec® R2 具有 RFID/MIFARE 感應卡的功能，特別為尋求將感應卡更換到指紋考勤系統的用戶而設。
- ③ **堅固的外殼材料** – FingerTec® M2/R2 是以堅固的用料制造，耐用兼且具有更强的抗破壞能力。
- ④ **備有USB閃存盤** – 這兩款指紋儀都備有USB閃存盤以便在電腦和指紋儀的通訊中斷的時候可以上載下載數據。
- ⑤ **各種語言選擇** – FingerTec® M2/R2 在硬體展示、問候語和軟體展示上給用戶提供各種語言選擇。

示意圖


系統的聯線

僅供參考用途

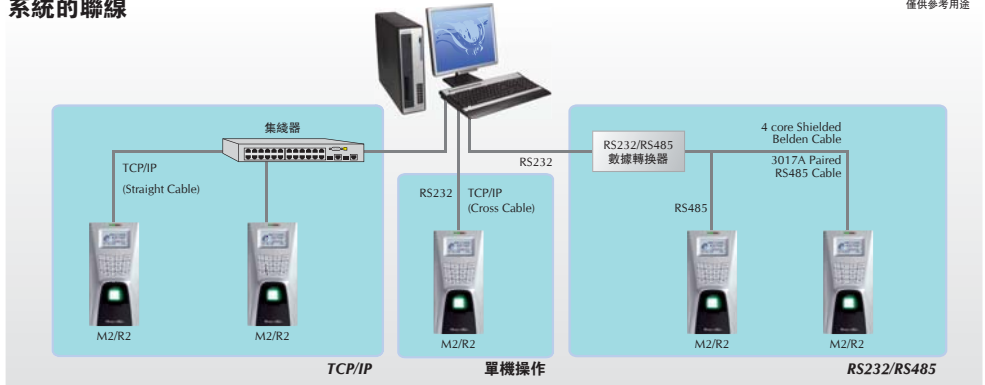

安裝圖示

僅供參考用途
*選擇性

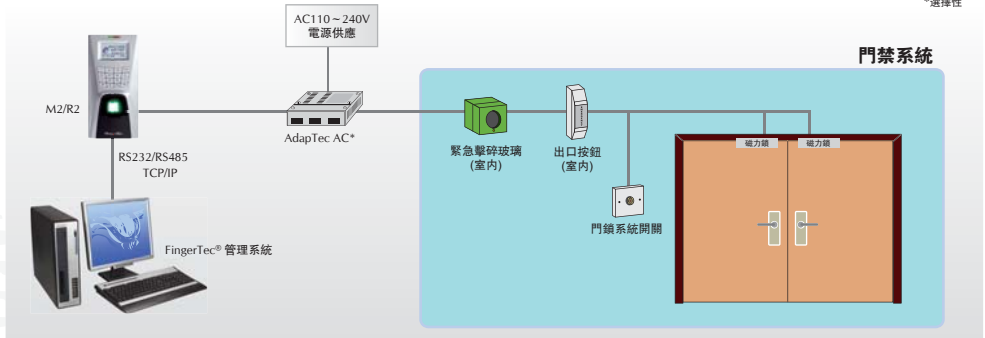

規格

| 款式 | R2 | M2 |
|----------------------------------|---|-----------------|
| 產品外殼用料 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 (ABS) | 鋅合金 |
| 指紋讀頭 | 光學 | |
| 體積, 毫米 (寬 X 厚 X 高) | 94 x 50 x 189 | |
| 存儲容量 | | |
| • 指紋模板 | 3000 | |
| • 考勤記錄 | 120000 | |
| 核實方法 | | |
| • 方法 | 指紋(1:1,1:N), 密碼及 RFID/MIFARE/HID 感應卡 | 指紋(1:1,1:N)和 密碼 |
| • 建議每名用戶指紋 | 2 | |
| • 指紋置放方式 | 任何角度 | |
| • 識別時間(秒) | < 2 | |
| • 誤認率 (%) | < 0.0001 | |
| • 拒認率 (%) | < 1 | |
| 感應卡技術 | | |
| • RFID: 64-bits, 125kHz | 是 | 不適用 |
| • MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz | 選擇性 | 不適用 |
| • HID: HID 1325, 26-bits, 125kHz | 選擇性 | 不適用 |
| 通訊 | | |
| • 方法 | TCP/IP, RS232, RS485, USB閃光盤 | |
| • 波特率 | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | |
| • 韋根 | 26-bits輸入/輸出 | |
| 操作環境 | | |
| • 溫度 (°C) | 0 ~ 45 | |
| • 濕度 (%) | 20 ~ 80 | |
| • 電源 | DC12V 3A | |
| 考勤 | | |
| • 作業編碼 | 是 | |
| 多媒體功能 | | |
| • 問候語 | 是 | |
| • 短訊 | 是 | |
| 門禁 | | |
| • 磁力鎖輸出 | DC12V3A / 繼電器輸出 | |
| • 警報 | 常開/常閉 | |
| • 反潛回 | 是 | |
| 問候語/展示語言 (閱讀器) | 英文(標準)/(客戶可要求: 阿拉伯文、印尼文、西班牙文、土耳其文、泰語、波蘭文、朝鮮語、羅馬尼亞文、葡萄牙文、荷蘭語、中文、法文、斯洛文尼亞文、俄羅斯文、希臘文、希伯來語、波斯文、意大利文、越南文、捷克語、保加利亞語。) | |
| 軟件語言 | 英文、阿拉伯文、印尼文、西班牙文、泰語、越南文、法文、波斯文、意大利文、俄羅斯文、馬來文、葡萄牙文及德文。) | |

*N/A: 不適用

授權經銷商:



M2/R2 包裝

體積, 毫米: 300(寬) x 90(厚) x 225(高)

重量 : M2 - 3.0公斤 (包括 AdapTec AC)

2.0公斤 (不包括 AdapTec AC)

R2 - 2.5公斤 (包括 AdapTec AC)

1.5公斤 (不包括 AdapTec AC)



© 2009 FingerTec Worldwide Sdn. Bhd. 版權所有.