



外殼系列

為您的FingerTec終端提供額外的保護

外殼由透明熱塑膠或壓克力玻璃製成，專為每種FingerTec終端產品提供額外的保護、防塵、防水、保護小鍵盤免受不必要的衝壓和損害。FingerTec外殼可以減少外部環境危害，延長終端使用壽命，但無法在極端天氣條件下做到防塵防水。



專業定制，完美搭配

外殼的尺寸都是度身定做的，能夠與各種終端完美搭配，為您的指紋掃描器，USB快閃記憶體盤和WiFi天線提供開口和孔口。



不再受到惡意破壞

您的FingerTec終端是否因暴露在外而受到破壞？FingerTec這款外殼的材料強韌耐用，幫助預防那些您可能無法預見的惡意破壞或其它物理破壞力量。



提供透明度

3 毫米厚的外殼可讓 92% 的可見光透過，換句話說，套上外殼的器材依然清晰可見。



堅固的材料

外殼的材料堅固強韌，不會輕易褪色、變色或開裂，大多數的劃痕也可以輕鬆磨平。可別驚奇，因為這種材料也是用到飛機窗戶上面的。



卡片適用

您選擇卡片驗證了嗎？這些外殼不影響“一觸即離”的感應，可以讓您使用卡片掃描技術，沒有任何幹擾。



堅固而輕巧

這些外殼不僅堅固，而且輕巧。可以方便安裝在各種基材表面。



保護您的終端

FingerTec外殼能夠保護您的終端免沾灰塵，免受惡意破壞。無需擔心，放心將您的終端安裝在室外吧！




安裝簡單

安裝這些終端就是輕而易舉的事情。包裝內帶有壁裝支架，外殼DIY安裝指南，一切都是那麼簡單方便。



安裝圖

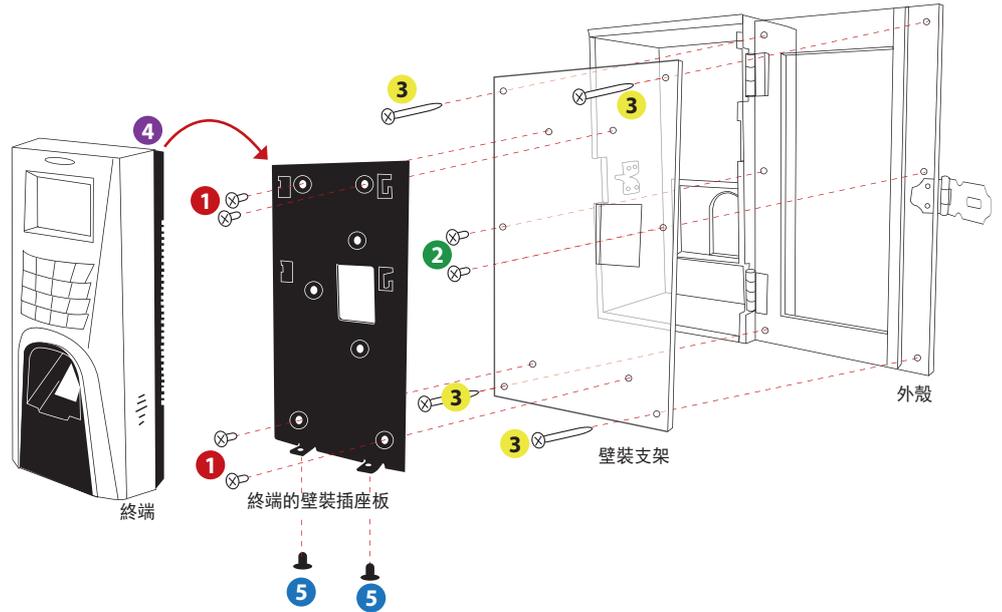

1. 將壁裝插座板正確地安裝到背板的頂部，擰緊螺帽和螺栓，並將兩塊板緊緊固定在一起。
2. 固定好已經裝到壁裝插座板上的背板以及外殼上的終端，擰緊螺絲，將它們固定在外殼上面。
3. 將外殼放到牆面或其它表面上，擰緊螺絲，將其固定到位。
4. 將終端掛在壁裝插座板上，擰緊終端底部的兩根螺絲。
5. 擰緊所有螺絲，確保外殼已經牢固安裝。

注意事項：安裝帶門禁控制模式的外殼

開始上述步驟一之前，確保在外殼、背板和壁裝插座板之間穿插好所有終端線纜，且所有線纜與終端埠正確連接。

規格

尺寸（長X寬X高），毫米 重量，公斤	Kadex	: 118 x 86 x 165 (0.5)
	AC900	: 127 x 70 x 205 (0.5)
	M2/R2	: 127 x 70 x 205 (0.52)
	AC100	: 222 x 78 x 165 (0.66)
	TA100	: 224 x 77 x 165 (0.66)
	TimeLine 100	: 224 x 77 x 165 (0.68)
	Q2i/TA200 Plus	: 224 x 75 x 185 (0.72)
	i-Kiosk 100	: 290 x 86 x 345 (0.82)
	i-Kiosk 100 Plus	: 290 x 86 x 345 (1.68)
	Face ID 2	: 192 x 130 x 230 (0.95)
	Face ID 3	: 116 x 83 x 234 (0.6)
Face ID 4/4d	: 172 x 137 x 172 (0.65)	
材料	聚（甲基丙烯酸甲酯）（PMMA）	
厚度	5mm	
密度	1.18g/cm3	
熔點	160°C	
沸點	200°C	



包裝

體積，毫米 (mm) : 298(L) x 123(W) x 222(H)
 *適用於所有的外殼 除了 i-Kiosk 100 Plus, Face ID 2 & Face ID 4/4d.

授權經銷商：