

الحياة أصبحت مثيرة وآمنة مع تكنولوجيا القياسات البيومترية



الحياة بدون مفتاح مع R3


نظام الدخول من الباب ووقت الحضور



R3 هو أحدث نظام تكنولوجيا القياسات البيومترية للدخول من الباب ووقت الحضور من FingerTec وهو منتج يجمع بين التقنيات الحديثة، التصميم الرائع والوظائف المذهلة كل هذا في جهاز واحد. يتميز هذا الجهاز بلوحة LCD ٢,٤ بوصة بالألوان لافتة للنظر حساسة وتعمل باللمس. مصنوعة بقوة لتتحمل قسوة الاستعمال اليومي. كما تتوفر الطرق المتعددة للتحقق والتي تشمل بصمات الأصابع، البطاقة وكلمة المرور في جهاز R3، والتي تقدم أفضل راحة للمستخدمين دائمي الانشغال. يأتي المنتج بأفضل حل لتنظيم الدخول / الخروج من الباب، المحمل مع الميزات الشاملة للدخول/الخروج عبر الباب ووقت الحضور، وكل ذلك دون تكاليف إضافية. مع جهاز R3، تصبح الحياة أكثر إثارة وأمان من خلال حل الباب بدون مفتاح للراحة في حياتك

التعرف الدقيق من خلال تكنولوجيا القياسات البيومترية

تستخدم R3 تكنولوجيا مطابقة التفاصيل الدقيقة التي تضمن أن المسجلين فقط من المستخدمين حيث يتم منحهم إمكانية الوصول، مما يقضي على سيناريوهات لكم الأصدقاء.



طرق التحقق المتعددة

من بصمة الأصبع إلى البطاقة والتحقق من كلمة المرور، تقدم R3 كل الإمكانيات. قم بتحسين مستوى الأمان، مع التحقق من البصمة كنموذج التسجيل الأساسي.



لوحة عرض تعمل باللمس عالية الدقة


بالألوان

تجمع بين الحيوية والوظيفة في وقت واحد، تتوفر لوحة LCD ٢,٤ بوصة بالألوان وتعمل باللمس تم تصميمها خصيصًا لإرضائك من حيث أناقة المظهر والوظيفة.



حل الوصول الشامل

قم باستكمال وحدة R3 الطرفية الخاصة بالتحكم في الوصول من خلال وحدة R2C قارئ خروج الموظف لتجربة الدخول والخروج عبر الباب بشكل كامل.



تفعيل المنطقة الزمنية

تأمين المبنى بخصائص المنطقة الزمنية التي يتميز بها R3، مما يوفر لك التحكم الكامل في الوصول. مع جهاز R3 تصبح الخصائص الخاصة بالمنطقة الزمنية، ومجموعة المناطق الزمنية ومزايا التحقق من المجموعة تحت تصرفك.



الإدارة المبسطة للبيانات

تم تجهيز وحدة R3 لتكون متصلة بعنوان TCP / IP وعندما يكون ذلك غير متوفر، هناك محرك أقراص USB flash متوفر لنقل سجلات المعاملات إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



البرامج الثابتة المجانية وتحديثات

البرامج

الوظائف والميزات تتطور باستمرار من خلال الاحتياجات البحثية والصناعية التكنولوجية، وبالتالي لدينا برامج وتحديثات للبرامج الثابتة للأجهزة والتي تأتي مجانًا.



احصل على مميزات إضافية هنا

يسمح R3 بتركيب إنذار خارجي لنظام الوصول لتنبيهك أثناء حالات الطوارئ والافتحام. أمن المبنى الخاص بك مع وظائف ومجموعة المناطق الزمنية ووظائف التحقق من المجموعة.





المنتج
<http://info.fingertec.com/r3-1>

دليل للاستخدام السريع
<http://info.fingertec.com/r3-2>


دليل التثبيت
<http://info.fingertec.com/r3-3>

دليل الاستخدام
<http://info.fingertec.com/r3-4>


دليل الفيديو
<http://info.fingertec.com/r3-5>

نصائح تقنية
<http://info.fingertec.com/r3-6>

الاتصال بين عناصر النظام
للتوضيح فقط

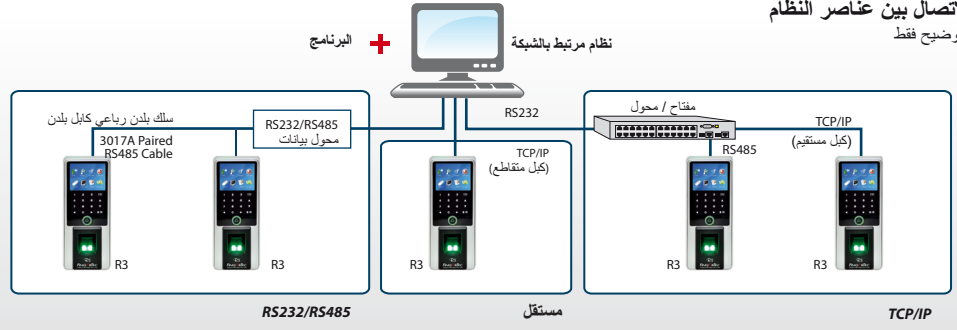

مخطط التثبيت

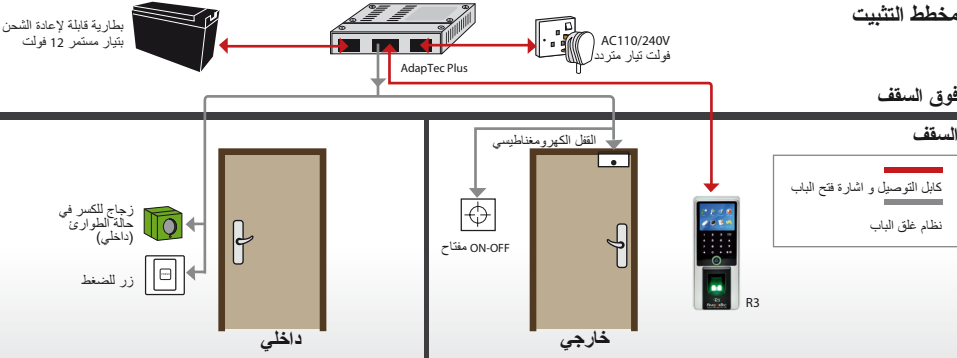

فوق السقف

السقف

كابل التوصيل و إشارة فتح الباب
نظام غلق الباب

المواصفات

R3	النموذج
In-mould labelling (IML) و poly carbonate (PC) و أكريلونيتريل بوتادين ستيرين (ABS)	تشطيب الأسطح
مامح ضوئي للوصمة البصرية	نوع الماسح الضوئي
400 MHz	المعالج الدقيق
ذاكرة فلاش 256 ميجا و 32 ميجا SDRAM	الذاكرة
BioBridge VX 10.0	الخوارزم
190 x 32 x 78	البعد (طول x العرض x الارتفاع)، ملمتر
	التخزين
3000	• نماذج بصمة الإصبع
10000	• البطاقات
100000	• المعاملات
	التسجيل والتحقق
صمة الأصبع (1:1, 1:N) و بطاقة أوكلمة السر	• الطرق (الأساليب)
2	• بصمة الأصبع الموصى بها لكل مستخدم
أي زاوية	• موضع الإصبع
< 1	• وقت التحقق (ثانية)
< 0.001	• التوجيه والاسترجاع السريع (%)
< 1	• الملف والحفظ (%)
	تكنولوجيا البطاقة
نعم	• RFID: 64-bit, 125kHz
حسب الطلب	• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz
	الاتصالات
USB و RS232 و TCP/IP و قرص	• الطريقة
9600, 19200, 38400, 57600, 115200	• معدل البود
مخرجات / مدخلات 26 بايت	• ويجاند
	بيئة العمليات (التشغيل)
0 ~ 45	• درجة الحرارة (متوية)
20 ~ 80	• الرطوبة (نسبة مئوية)
DC 12V 3A	• مدخلات الطاقة
	وقت الحضور
نعم (مخرجات المناوبة)	• صفارة الإنذار
نعم	• أكواد العمل
	تعددية الوسائط
نعم	• الصوت
شاشة ملونة 3 ، 24 TFT ك	• إظهار
نعم	• الرسائل القصيرة
	التحكم في الدخول
مخرجات غلق القيادة / DC 12V 3A	• مخرجات غلق القيادة
NO/NC	• مخرجات المنبه
نعم	• مكافحة التمرير
اللغة الإنجليزية (قياسية)، اللغة العربية، الإندونيسية، الصينية (التقليدية / المبسطة) و الكانتونية و الفيتنامية و اليابانية و الإسبانية و البرتغالية (البرتغال) و التركية. اللغات الأخرى متوفرة عند الطلب	لغات التحية / لغات شاشة القارئ

ملحوظة: المواصفات تخضع للتغيير. تحقق من <http://product.fingertec.com> للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات

موزع معتمد:



العبوة

الأبعاد (مم): 225 (الطول) x 72 (العرض) x 168 (الارتفاع)
الوزن: 0.86 kg



FINGERTEC
www.fingertec.com

© 2015 Timetec Computing Sdn Bhd. جميع الحقوق محفوظة