


Biometrie macht das Leben sicher und aufregend



Leben Sie schlüsselfrei mit dem **R3** Türzutritts- und Zeiterfassungssystem




Das R3 ist das neueste biometrische Türzutritts- und Zeiterfassungsprodukt von FingerTec. Es kombiniert modernste Technologie und großartiges Design mit erstaunlichen Funktionen. Das R3 hat einen auffallenden 2.4" LCD-Farbbildschirm mit einer intuitiven Touch-Oberfläche. Der Bildschirm besitzt eine hohe Robustheit um eine lange Haltbarkeit trotz täglicher Nutzung zu gewährleisten. Das Produkt unterstützt Fingerprint-, Karten- und Passwortverifizierung, um dem gewerblichen Nutzer größtmögliche Bequemlichkeit zu bieten. Das R3 wird zusammen mit Ingress geliefert, die perfekte Zutrittskontrollsoftware mit herausragenden und umfangreichen Zugangskontroll- und Zeiterfassungsfunktionen. Alles ohne zusätzliche Kosten. Mit der schlüsselfreien R3 Türzutrittslösung wird Ihr Leben aufregender, sicherer und bequemer.




Verschiedene Verifizierungsmethoden

Von Fingerprint über Karte bis Passwort bietet das R3 verschiedene Verifizierungsmöglichkeiten. Optimieren Sie Ihre Sicherheit, indem Sie die Fingerprintverifikation als Ihre primäre Erfassungsmethode wählen.



Präzise Erfassung mit Biometrie

Das R3 verwendet eine Minuten-Erfassungs-Technologie, welche nur registrierten Nutzern Zugang gewährt und Buddy-Punching verhindert.



Umfangreiche Zugangslösung

Kombinieren Sie Ihr R3 Zutrittskontrollterminal mit einem R2c Slaver-Leser für eine vollständige Türkontrolle.



High Definition Farbbildschirm mit Touch-Oberfläche

Unser 2.4" LCD Farbbildschirm mit Touch-Oberfläche die perfekte Kombination aus Ästhetik und Funktionalität.



Vereinfachte Datenverwaltung

Um Protokolle auf Ihren Computer zu übertragen, ist das R3 mit einer TCP/IP-Verbindung ausgestattet. Sollte dies nicht umsetzbar sein, ist zusätzlich eine USB-Verbindung möglich.



Zeitzonen aktivierbar

Sichern Sie Ihre Räumlichkeiten mit der Zeitzonenfunktion, welche Ihnen volle Kontrolle über Zutritte gewährt. Das R3 bietet Ihnen Zeitzonen, Gruppenzeitzonen und Gruppenverifikationsfunktionen.



Eingebauter Alarm

Das R3 erlaubt die Installation einer externen Alarmanlage in Ihrem Zugangssystem, um Sie während eines Notfalles oder Einbruchs zu alarmieren. Sichern Sie Ihre Räumlichkeiten mit Gruppenzeitzonen und Gruppenverifikationsfunktionen.



Freie Firmware und Software-Aktualisierungen

Durch technische Forschung und industrielle Bedürfnisse, entwickeln sich Funktionen und Eigenschaften unserer Produkte kontinuierlich weiter. Damit auch Sie immer auf dem neuesten Stand sind, kommen Firmware und Software Aktualisierungen für Sie kostenlos.



WEB LINK

Prdukt
• <http://info.fingertec.com/r3-1>

Schnellstartanleitung
• <http://info.fingertec.com/r3-2>

Installationsanleitung
• <http://info.fingertec.com/r3-3>

Benutzerhandbuch
• <http://info.fingertec.com/r3-4>

Videoanleitung
• <http://info.fingertec.com/r3-5>

Technische Tipps
• <http://info.fingertec.com/r3-6>




Verpackung
Abmessungen (mm) : 225 (L) x 72 (B) x 168 (H)
Gewicht : 0.86 kg


ÜBERSICHTSPLAN

Systemkommunikation

nur für Abbildung

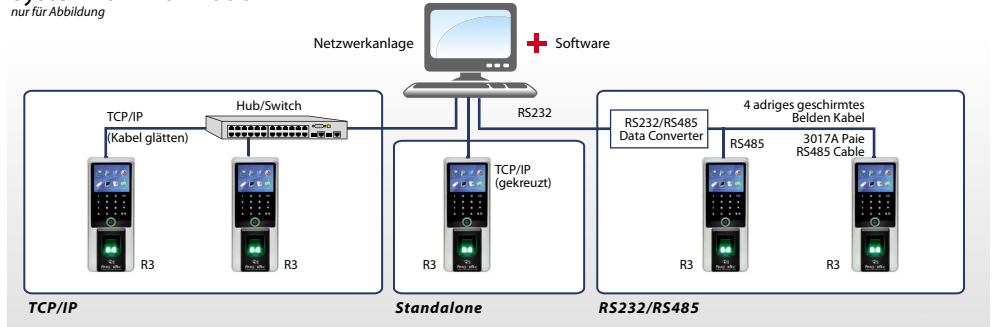

Installationsplan

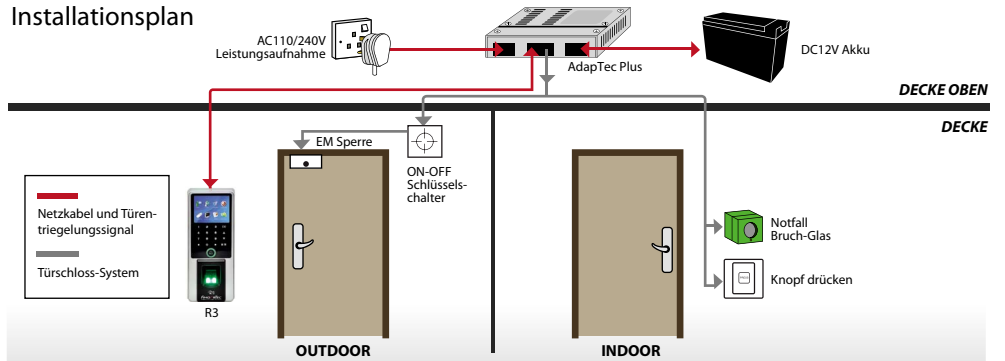

SPEZIFIKATION

MODELL	R3
OBERFLÄCHEN	In-mould labelling (IML), Polycarbonat (PC) & (ABS)
SCANNERTYP	Kein oberflächenbeschichteter scanner
MIKROPROZESSOR	400 MHz
SPEICHER	256 MB flash-speicher & 32 MB SDRAM
ALGORITHMUS	BioBridge VX 10.0
PRODUKTABMESSUNGEN (LxBxH), mm	78 x 32 x 190
SPEICHERKAPAZITÄT	
• Fingerabdruck vorlagen	3000
• Karte	10000
• Transaktionen	100000
EINLESEN UND VERIFIZIERUNG	
• Methoden	Fingerabdruck (1:1, 1:N), karte & passwort
• Empfohlene fingerprints pro nutzer	2
• Fingerabdruckplatzierung	Jeder winkel
• Überprüfungszeit (sekunden)	< 1
• FAR (%)	< 0.0001
• FRR (%)	< 1
KARTEN TECHNOLOGIE	
• RFID: 64-bit, 125kHz	Ja
• MIFARE: MIFIS50/S70, 13.56MHz	Auf bestellung
KOMMUNIKATION	
• Methoden	TCP/IP, RS232, RS485, USB-stick
• Baudraten	9600, 19200, 38400, 57400, 115200
• Wiegand	26-bit eingang/ausgabe
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
• Temperatur (°C)	0 ~ 45
• Feuchtigkeit (%)	20 ~ 80
• Leistungsaufnahme	DC 12V 3A
ZEIT ANWESENHEIT	
• Sirene	Ja (relaisausgang)
• Arbeits codes	Ja
MULTIMEDIA	
• Stimme	Ja
• Bildschirm	2.4" 3k farbiger LCD
• Kurznachrichten	Ja
ZUGANGSKONTROLLE	
• EM schloß ausgang	DC 12V 3A / relaisausgang
• Alarmausgang	NO
• Antipassback	Ja
SPRACHE / MENÜSPRACHE (TERMINAL)	Englisch (Standard), Arabisch, Indonesisch, Chinesisch traditionell / vereinfacht, Kantonesisch, Vietnamesisch, Spanisch, Portugiesisch (Portugal), Türkisch, Persisch. Weitere Sprachen sind auf Anfrage erhältlich.

HINWEIS: Spezifikationen können geändert werden. Für die neuesten Produktinformationen, gehen Sie auf <http://product.fingertec.com>.

Autorisierter Händler:



FINGERTEC
www.fingertec.com

©2015 Timetec Computing Sdn Bhd. Alle Rechte vorbehalten.