




Hidup Lebih Tenteram dan Mengujakan dengan Biometrik



Hidup Tanpa Kunci dengan R3 Sistem Akses Pintu & Masa Kehadiran




R3 adalah produk biometrik terkini FingerTec untuk akses pintu dan masa kehadiran yang terhasil dari gabungan teknologi serba moden, reka-bentuk terhebat dan fungsi yang menakjubkan. Mesin ini menampilkan 2.4" LCD berwarna yang menarik serta panel sentuh intuitif; dicipta teguh bagi kegunaan harian. Pelbagai kaedah pengesahan termasuklah cap jari, kad dan kata laluan terdapat di dalam R3, menyediakan keselesaan yang terbaik untuk pengguna yang sentiasa sibuk. Produk ini didatangkan bersama-sama Ingress, penyelesaian akses pintu sempurna yang telah dimuatkan dengan fitur akses pintu terhebat dan fitur masa kehadiran yang komprehensif, kesemuanya tanpa caj tambahan. Dengan R3, hidup lebih tenteram dan mengujakan dengan penyelesaian akses pintu tanpa kunci untuk keselesaan hidup anda.




Kaedah Pengesahan Pelbagai

Daripada pengesahan cap jari kepada kad dan kata laluan, R3 menyediakan segala kemungkinan. Optimalkan sempadan keselamatan anda dengan pengesahan cap jari sebagai bentuk pendaftaran utama anda.



Pengenalan Persis dengan Biometrik

R3 memanfaatkan teknologi padanan minutiae yang memastikan hanya pengguna yang didaftarkan diberikan akses, menghalang senario 'buddy punching'.



Penyelesaian Komprehensif Akses

Hubungkan terminal kawalan akses R3 anda dengan satu pembaca slave keluar R2c untuk pengalaman pintu masuk dan pintu keluar yang lengkap.



Paparan Berwarna Definisi Tinggi dan Panel Sentuh

Menggabungkan keunggulan warna dan fungsi, LCD berwarna 2.4" dan panel sentuh kami adalah sesuatu yang menarik dari segi estetika dan fungsinya.



Pengurusan Data Dipermudahkan

R3 dilengkapi dengan sambungan TCP/IP dan sekiranya tiada hubungan terbina, satu cakera pemacu USB tersedia bagi anda memindahkan log-log transaksi ke dalam komputer anda.



Fungsi Zon Masa

Kawal keselamatan premis anda dengan fungsi zon masa R3, memberikan anda kawalan penuh ke atas keperluan akses anda. R3 mempunyai fungsi ZonMasa, ZonMasaKumpulan dan Pengesahan Kumpulan untuk kegunaan anda.



Penggera Bina Dalam

R3 membenarkan instalasi penggera luar pada sistem akses anda untuk memberikan amaran kepada anda tentang sebarang kecemasan dan pecah masuk. Kawal keselamatan premis anda dengan fungsi ZonMasaKumpulan dan Pengesahan Kumpulan.



Firmware Percuma dan Penemaskinian Perisian

Fungsi-fungsi dan fitur-fitur sentiasa berkembang melalui kajian teknologi dan juga keperluan industri, dengan itu pengemaskinian firmware dan perisian untuk peranti kami adalah diberikan secara percuma.



WEB LINK

Produk
• <http://info.fingertec.com/r3-1>

Panduan Ringkas
• <http://info.fingertec.com/r3-2>

Panduan Pemasangan
• <http://info.fingertec.com/r3-3>

Panduan Pengguna
• <http://info.fingertec.com/r3-4>

Panduan Video
• <http://info.fingertec.com/r3-5>

Tips Teknikal
• <http://info.fingertec.com/r3-6>



Pembungkusan

Dimensi (mm) : 225 (P) x 72 (L) x 168 (T)
Berat : 0.86 kg

PELAN RANGKA

Komunikasi Sistem

untuk gambaran sahaja


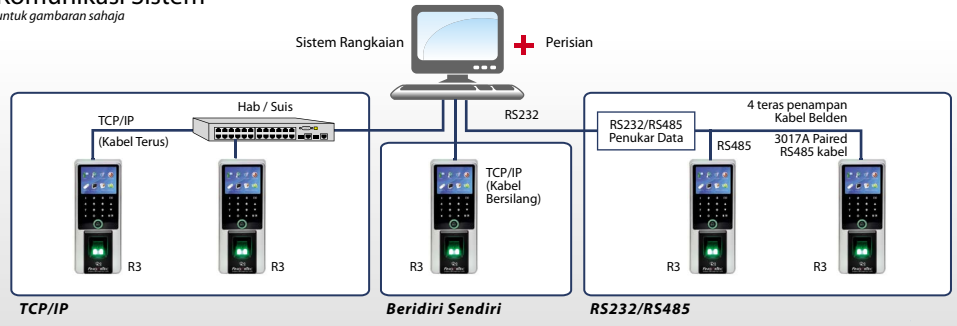


Diagram Pemasangan

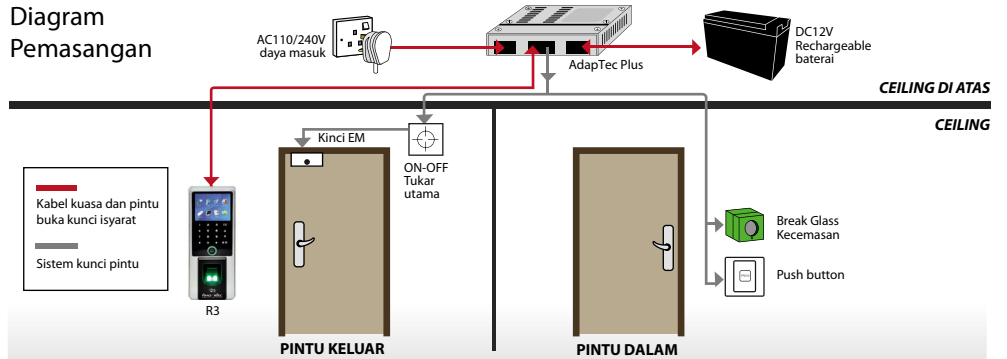

SPESIFIKASI-SPESIFIKASI

MODEL	R3
KEMASAN PERMUKAAN	In-mould labelling (IML), poly carbonate (PC) & (ABS)
JENIS PENGIMBAS	Pengimbas optikal tidak bersalut
PEMROSES MIKRO	400 MHz
MEMORI	256 MB memori kilat & 32 MB SDRAM
ALGORITHMMA	BioBridge VX 10.0
DIMENSI PRODUK (P X L X T), mm	78 x 32 x 190
PENSTORAN	
• Templat-templat cap jari	3000
• Kad	10000
• Transaksi-transaksi	100000
PENDAFTARAN DAN PENGESAHAN	
• Kaedah-kaedah	Cap jari (1:1, 1:N), kad & kata laluan
• Cap jari per ID pengguna disyorkan	2
• Perletakan cap jari	Sebarang sudut
• Masa pengesahan (saat)	< 1
• FAR (%)	< 0.0001
• FRR (%)	< 1
TEKNOLOGI KAD	
• RFID: 64-bit, 125kHz	Ya
• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	Dibina atas permintaan
KOMUNIKASI-KOMUNIKASI	
• Kaedah	TCP/IP, RS232, RS485, disk USB
• Kadar-kadar baud	9600, 19200, 38400, 57400, 115200
• Wiegand	Input/output 26-bit
PERSEKITARAN OPERASI	
• Suhu (°C)	0 ~ 45
• Kelembapan (%)	20 ~ 80
• Input kuasa	DC 12V 3A
MASA KEHADIRAN	
• Siren	Ya (output relay)
• Kod-kod kerja	Ya
MULTIMEDIA	
• Suara	Ya
• Paparan	2.4" 3k LCD berwarna
• Pesanan ringkas	Ya
KAWALAN AKSES	
• Output pemanduan kunci EM	Output relay / DC 12V 3A
• Output penggera	NO/NC
• Anti passback	Ya
SUARA SAPAAN/BAHASA PAPARAN (PEMBACA)	Bahasa Inggeris (standard), Arab, Indonesia, Bahasa Cina Tradisional /Dipermudahkan, Kantonis, Vietnam, Sepanyol, Portugis (Portugal), Turki, Parsi. Bahasa-bahasa lain disediakan atas permintaan.

NOTA: Spesifikasi adalah tertakluk kepada perubahan. Layari <http://product.fingertec.com> untuk maklumat produk yang terkini.

Wakil Jualan Dibenarkan:



FINGERTEC
www.fingertec.com
©2015 Timetec Computing Sdn Bhd. Semua hak terpelihara.