



安全易操作
讓您舒心放心
s-Kadex



s-Kadex是Kadex家族的最新產品，是FingerTec系列產品中最簡便最緊湊的電子讀卡器！這款最新的自動化門禁控制設備，無需添加任何軟體即可獨立使用，特別適合無需追蹤出勤情況的小企業和家庭使用。s-Kadex 支援ID卡感應，4位元數密碼或兩者並用，s-Kadex 具備Kadex系列所有主要功能，絕對物超所值。這款設備體積小巧，可以安裝在任何狹小的角落，適合在任何環境下使用。



體積小巧但功能齊全

s-Kadex 雖然體積小巧，但有足夠的處理能力，少於一秒便可快速完成驗證，其記憶體能夠儲存 30,000 個記錄。




安裝方便

s-Kadex安裝簡單，設備操作容易，體積小巧，方便您安裝在任何地方。



完全獨立的設備

s-Kadex 可以單獨使用，進行簡易門禁管理，不會給小型企業和家庭帶來任何不便，符合成本效益，絕對物超所值。




簡易管理與登記

s-Kadex外觀簡潔，操作簡單，廣受好評，只需要鍵入管理員密碼，就可以隨意登記或刪除資料。




事件通知清晰明瞭

s-Kadex 內置警報器和LED燈提示設備，發生任何事情該設備都能為您提供清晰明瞭的聽覺和視覺通報。



物超所值

Kadex系列匹配FingerTec指紋系統，絕對讓您物超所值。此系列的多功能讀卡器為您提供經濟划算的解決方案。



高適應性增強安全性

s-Kadex與所有12VDC/繼電器輸出的電磁鎖相容，同時也可連接到“常開”型警報的設備，以增加您地方的安全性。



結合您的驗證方法

為了進一步保護您的安全，s-Kadex 可以接受4種不同的門禁卡組合驗證（使用RFID或MIFARE卡都可以），或根據您的個人需求設置密碼的驗證方法。




產品
• <http://info.fingertec.com/s-kadex-1>

安裝指南
• <http://info.fingertec.com/s-kadex-2>

用戶指南
• <http://info.fingertec.com/s-kadex-3>

安裝示意圖

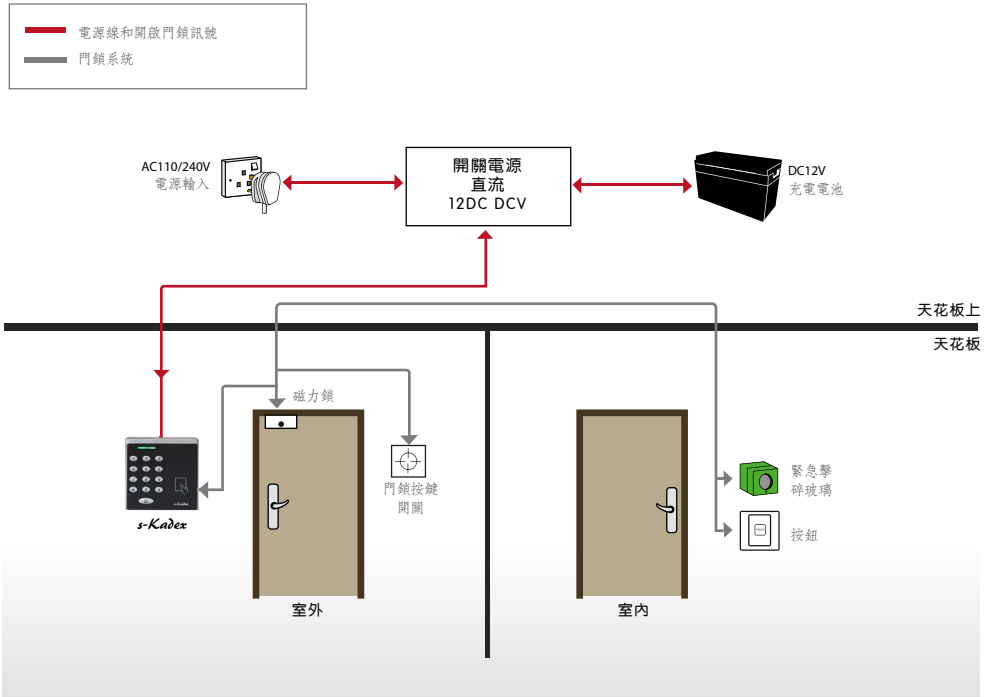

規格

機型	s-Kadex
表面加工	丙烯腈、丁二烯、 苯乙烯共聚物 (ABS)
天線類型	門卡
微處理器	400 MHz
記憶體	32 MB 閃存記憶體
算法	BioBridge VX 10.0
外形尺寸(長 x 寬 x 高)毫米	88 x 25 x 88
存儲	
• 門卡	500
• 密碼	8套 (每個密碼最長可設4位數)
登記與驗證	
• 方法	門卡和密碼
• 密碼長度(位數)	最多四個
• 驗證時間(秒)	< 1
門卡技術	
• RFID: 64-bit, 125kHz	有
• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	定做
操作環境	
• 溫度 (°C)	0 ~ 45
• 濕度 (%)	20 ~ 80
• 電源輸入	DC 12V 3A
門禁	
• 電磁鎖驅動輸出	DC 12V/繼電器輸出
• 警報輸出	只限 NO
• 門磁	有 (NO/NC)
組別驗證類型	
• 只限密碼	有
• 只限門卡	有
• 門卡或密碼	有
• 門卡和密碼	有

備註: 規格可能有所變更。請登錄<http://product.fingertec.com> 了解最新的產品訊息。



包裝
體積 (毫米) : 173 (長) x 60 (寬) x 135 (高)
重量 : 0.30 公斤

授權經銷商



FINGERTEC
www.fingertec.com
©2015 Timetec Computing Sdn Bhd. 保留所有權利。