


La Vida Se Pone Interesante y Segura con Biometría




Vivir Sin Necesidad de Llave con El **R3**
Un Sistema de Control de Acceso y Asistencia



El R3 es el último producto de FingerTec para control de acceso y asistencia que combina las tecnologías modernas, gran diseño y funciones increíbles en uno. Esta máquina cuenta con una llamativa pantalla a color LCD de 2,4" y panel táctil intuitiva; hecho robusto para soportar el desgaste de uso diario. Permiten múltiples métodos de verificación que incluyen huellas digitales, tarjeta y la contraseña en el R3, proporcionando mayor comodidad en su mejor momento a los usuarios ocupados. El producto viene con Ingress, la solución perfecta para controlar acceso a la puerta que está repleto de grandes características de controlar acceso y características integrales de tiempo y asistencia, todo ello sin cargos adicionales. Con R3, la vida se vuelve más emocionante y segura con una solución de acceso a la puerta sin llave para mayor comodidad de su vida.




Diversas Maneras de Verificación
Desde el uso de huella digital a la tarjeta y la contraseña para verificar, el R3 le ofrece las posibilidades. Optimice su umbral de seguridad con la verificación por huellas digitales como el formulario de inscripción primaria.



Reconocimiento Preciso con Biometría

R3 utiliza la tecnología de concordancia de minucias, asegurando que sólo los usuarios registrados tienen acceso y erradicando los escenarios de marcar por sus amigos.



Solución de Acceso Integral
Complementar su terminal de control de acceso R3 con un lector de salida esclavo R2c para una experiencia completa de Entrada/Salida.



Pantalla a Color y Panel Táctil de Alta Definición

Combinando viveza y función de un solo trazo, nuestra pantalla a color LCD de 2.4" y panel táctil está obligado a complacer en términos de estética y función.



Gestión de Datos Simplificada
El R3 está equipado con la conectividad TCP/IP y cuando eso no está disponible, se puede utilizar una unidad flash USB para transferir los registros de transacciones al ordenador.



Zona Horaria Habilitada

Asegurar su premisa con características de zonahoraria por R3, que le proporciona un control total de sus necesidades de acceso. El R3 tiene las características de ZonaHoraria, GrupoZonaHoraria y Verificar Grupo a su disposición.



Alarma Incorporada
R3 permite la instalación de alarma externa a su sistema de acceso para que le avise en caso de emergencia y los robos. Asegurar su premisa con las funciones GrupoZonaHoraria y Verificar Grupo.



Actualizaciones Gratuitas de Firmware y Software

Las funciones y características están en constante evolución a través de las necesidades de investigación y tecnológicos industriales, por lo tanto, las actualizaciones de software y firmware de nuestros dispositivos vienen de cortesía.



ENLACE WEB

Producto
• <http://info.fingertec.com/r3-1>

Guía de inicio rápido
• <http://info.fingertec.com/r3-2>

Guía de instalación
• <http://info.fingertec.com/r3-3>

Guía de usuario
• <http://info.fingertec.com/r3-4>

Guía en vídeo
• <http://info.fingertec.com/r3-5>

Consejos técnicos
• <http://info.fingertec.com/r3-6>



Embalaje
Dimensión (mm) : 225 (L) x 72 (Anc) x 168 (Alt)
Peso : 0.86 kg

PLAN DE DISTRIBUCIÓN

Comunicación de Sistema

Solamente a efectos ilustrativos


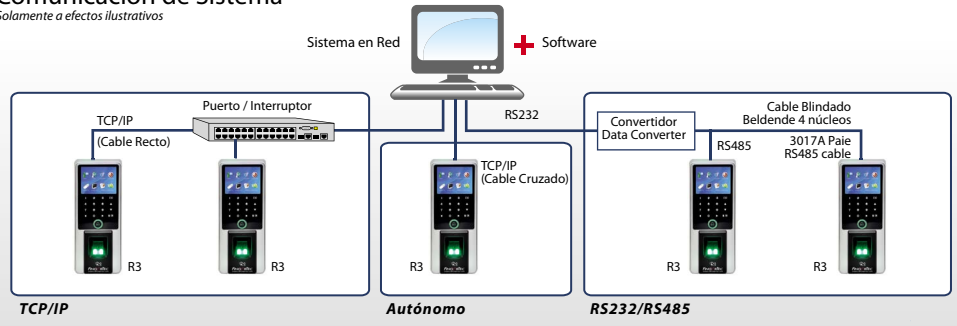


Diagrama de Instalación

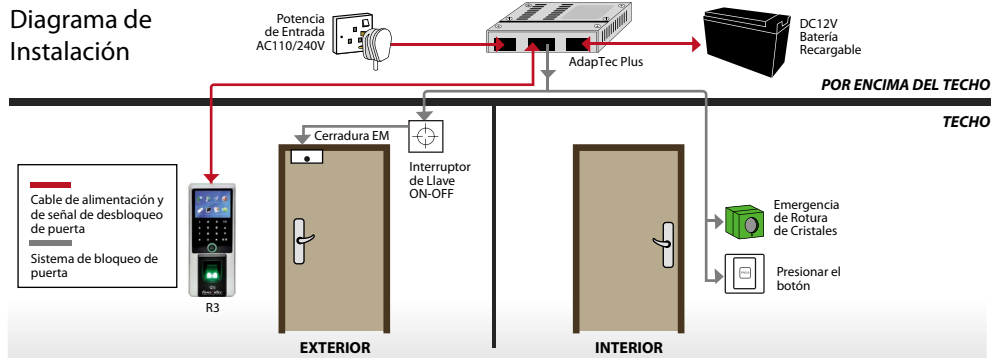

ESPECIFICACIONES

MODELO	R3
ACABADO DE SUPERFICIE	In-mould labelling (IML), policarbonato (PC) y (ABS)
TIPO DE ESCÁNER	Escáner óptico no recubierto
MICROPROCESADOR	400 MHz
MEMORIA	256 MB de memoria flash y 32 MB de SDRAM
ALGORITMO	BioBridge VX 10.0
DIMENSIÓN (L X ANC X ALT), mm	78 x 32 x 190
ALMACENAMIENTO	
• Plantillas de huellas dactilares	3000
• Tarjeta	10000
• Transacción	100000
INSCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN	
• Métodos	Huella dactilar (1:1, 1:N) tarjeta y contraseña
• Plantillas recomendadas por cada ID de usuario	2
• Colocación de huella	Cualquier ángulo
• Tiempo de verificación (segundos)	< 1
• FAR (%)	< 0.0001
• FRR (%)	< 1
TARJETAS DE PROXIMIDAD	
• RFID: 64-bit, 125kHz	Sí
• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	Bajo petición
COMUNICACIONES	
• Métodos	TCP/IP, RS232, RS485, disco flash USB
• Tasa de baudios	9600, 19200, 38400, 57400, 115200
• Wiegand	Entrada/salida 26-bit
AMBIENTE OPERATIVA	
• Temperatura (°C)	0 ~ 45
• Humedad (%)	20 ~ 80
• Potencia de entrada	DC 12V 3A
CONTROL DE ASISTENCIA	
• Sirena	Sí (salida relé)
• Códigos de incidencia	Sí
MULTIMEDIA	
• Saludo de voz	Sí
• Visualización	2.4" 3k LCD colores
• Mensaje corto	Sí
CONTROL DE ACCESO	
• Conducción de salida de cerradura EM	DC 12V 3A / salida relé
• Salida de alarma	NO/NC
• Anti passback	Sí
IDIOMA VOZ / DISPLAY (TERMINAL)	Inglés (estándar), árabe, indonesio, chino tradicional / simplificado, cantonés, vietnamita, español, portugués (Portugal), turco, persa. <i>Hay disponibles otros idiomas a petición.</i>

NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambios. Echa un vistazo a <http://product.fingertec.com> para la última información sobre productos.

Revendedor Autorizado:



FINGERTEC
www.fingertec.com

©2015 Timetec Computing Sdn Bhd. Todos los derechos reservados.