

## Đơn giản trong bảo mật giúp cho bạn được thanh thản *s-Kadex*



s-Kadex, phần bổ sung mới nhất cho dòng Kadex là đầu đọc thẻ điện tử đơn giản và nhỏ gọn nhất từ FingerTec! Thiết bị kiểm soát truy cập tự động hóa mới nhất này có thể hoạt động mà không cần bất kỳ phần mềm bổ sung, làm cho nó thành giải pháp hoàn hảo độc lập cho các doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình, nơi không cần phải theo dõi vào ra. s-Kadex hỗ trợ mã nhận dạng thẻ, mật khẩu 4 chữ số, hoặc kết hợp cả hai và mặc dù có kích thước nhỏ gọn, tất cả các chức năng quan trọng của dòng Kadex vẫn hiện diện để tối đa hóa giá trị s-Kadex cho số tiền bỏ. Kích thước của thiết bị cũng cho phép dễ dàng đặt trong bất kỳ góc chật hẹp nào, làm cho thiết bị thích hợp cho mọi tình huống.




**Nhỏ nhắn nhưng đóng gói một**  
s-Kadex có thể nhỏ và mỏng, nhưng nó vẫn có đủ sức mạnh xử lý để đảm bảo thời gian xác minh nhanh chóng dưới một giây và đủ nhỏ để lưu trữ một con số khổng lồ 30.000 giao dịch.



**Dễ dàng lắp đặt**  
s-Kadex cần nỗ lực tối thiểu để cài đặt do tính đơn giản của thiết bị, và kết hợp với kích thước nhỏ gọn, có thể dễ dàng đặt ở bất kỳ vị trí theo sự lựa chọn của bạn.




**Thiết bị hoàn toàn chạy độc lập**  
s-Kadex có thể được sử dụng như một thiết bị độc lập để quản lý truy cập đơn giản, làm cho nó hoàn hảo như là một giải pháp hiệu quả chi phí và hoàn toàn không có rắc rối cho văn phòng kinh doanh nhỏ của bạn hoặc ở nhà.




**Quản lý và đăng ký đơn giản**  
Cấu trúc đơn giản của s-Kadex được khen ngợi với một hệ thống quản lý đơn giản. Chỉ cần chìa khóa trong mật khẩu quản trị viên để bắt đầu đăng ký hoặc xóa dữ liệu.



**Thông báo rõ ràng các sự kiện**  
Còi và đèn LED được tích hợp sẵn trong s-Kadex để cung cấp thông báo âm thanh và hình ảnh rõ ràng trong bất kỳ sự kiện nào có thể xảy ra với thiết bị.



**Giá trị đáng đồng tiền**  
Trộn và kết hợp hệ thống FingerTec của bạn với dòng Kadex để đem lại cho bạn giá trị nhiều hơn cho đồng tiền bạn bỏ ra. Dòng đa năng của các đầu đọc sẽ đảm bảo giải pháp hiệu quả nhất cho tình huống của bạn.



**Khả năng thích ứng để thêm an ninh**  
s-Kadex tương thích với tất cả các khóa điện tử đầu ra trên 12VDC và cũng có thể được kết nối với KHÔNG máy báo động nào để đem lại bảo mật thêm cho không gian của bạn.



**Kết hợp các phương pháp xác nhận của bạn**  
Để đảm bảo hơn nữa không gian của bạn, s-Kadex có thể chấp nhận bốn tổ hợp khác nhau của các phương pháp thẻ (RFID hoặc Mifare) hoặc xác minh mật khẩu theo sở thích của bạn.



## LIÊN KẾT WEB



### Sản phẩm

• <http://info.fingertec.com/s-kadex-1>



### Hướng dẫn cài đặt

• <http://info.fingertec.com/s-kadex-2>




### Hướng dẫn người dùng

• <http://info.fingertec.com/s-kadex-3>

## SƠ ĐỒ BỐ TRÍ


### Sơ đồ lắp đặt

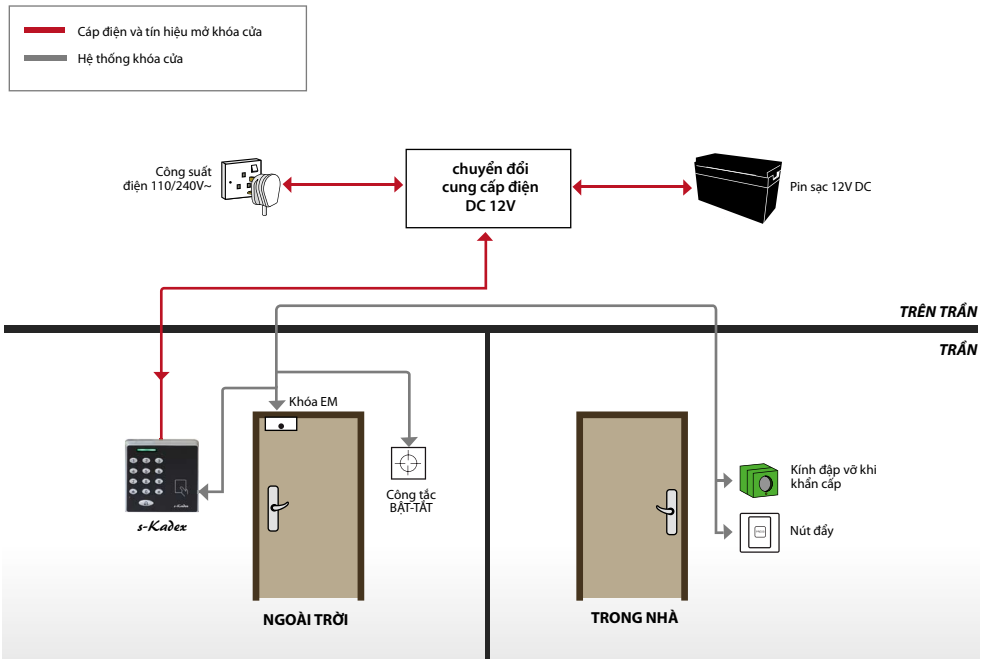

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KIỂU MÁY	s-Kadex
HOÀN THIỆN BỀ MẶT	Acrylonitrile butadien styren (ABS) và Acrylic
LOẠI ẪNG TEN	Thẻ
BỘ VI XỬ LÝ	400 MHz
BỘ NHỚ	Bộ nhớ Flash 32MB
THUẬT TOÁN	BioBridge VX 10.0
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM (DxRxC), mm	88 x 25 x 88
<b>BẢO QUẢN</b>	
• Thẻ	500
• Mật khẩu	8 bộ (chiều dài tối đa 4 chữ số cho mỗi mật khẩu)
<b>ĐĂNG KÝ VÀ XÁC MINH</b>	
• Các phương pháp	Thẻ hoặc mật khẩu
• Độ dài mật khẩu	Tối đa 4 chữ số
• Thời gian xác nhận (giây)	< 1
<b>CÔNG NGHỆ THẺ</b>	
• RFID: 64-bit, 125kHz	Có
• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz	Thực hiện theo đặt hàng
<b>MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG</b>	
• Nhiệt độ (°C)	0 ~ 45
• Độ ẩm (%)	20 ~ 80
• Công suất tiêu thụ điện	DC12V 3A
<b>KIỂM SOÁT VÀO RA</b>	
• Đầu ra dẫn động khóa EM	DC 12V/Công suất rơle
• Đầu ra báo động	Chỉ KHÔNG
• Cảm biến cửa	Có (NO/NC)
<b>LOẠI XÁC MINH NHÓM</b>	
• Chỉ mật khẩu	Có
• Chỉ thẻ	Có
• Mật khẩu hoặc thẻ	Có
• Mật khẩu và thẻ	Có

Chú ý: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi. Kiểm tra <http://product.fingertec.com> thông tin sản phẩm mới nhất.



### Đóng gói

Kích thước (mm) : 173 (D) x 60 (R) x 135 (C)

Trọng lượng : 0.30 kg



**FINGERTEC**  
www.fingertec.com

©2015 Timetec Computing Sdn Bhd. Mọi quyền được bảo lưu.

Đại lý được ủy quyền: