


FINGeRTEC




R2




AC900

Guía de Inicio Rápido

• R2

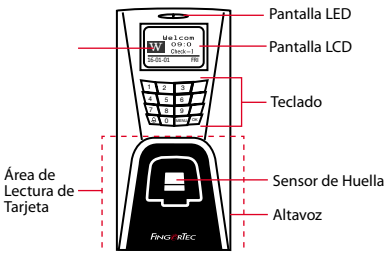

• AC900

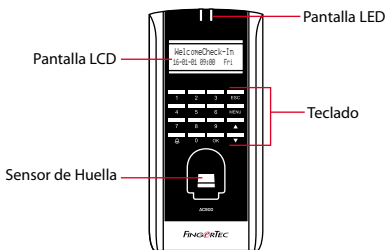

Guía de Inicio Rápido

La Guía de Inicio Rápido está diseñado para proporcionar al usuario con instrucciones sencillas sobre cómo configurar la fecha/hora y la comunicación del terminal, así como para llevar a cabo la inscripción y verificación de huella digital y tarjeta. Para más detalles sobre otros temas de gestión de terminales, consulte el manual de usuario del hardware del terminal disponible en el paquete o en línea en

- <http://info.fingertec.com/r2-4>
- <http://info.fingertec.com/ac900-4>

1 Configurar La Fecha y Hora

1. Pulse **Menú**, vaya a **Opciones** y seleccione **Opciones del Sistema**.
2. Seleccione **Fecha/Hora**, introduzca el valor correcto y pulse **OK** para guardar las configuraciones.

3 Registrar Usuarios de Tarjeta

1. Pulse **Menú**, vaya a **Gestión de Usuarios** y seleccione **Registrar Usuario**.
2. Seleccione **Registrar RFID** y pulse **OK** cuando vea **Nuevo Registro?**
3. Ingrese un **ID de Usuario**, y pase la tarjeta en el área de lectura hasta que se muestre la ID de Tarjeta en la pantalla.
4. Pulse **OK** de nuevo, y luego la tecla **ESC** para volver a la pantalla principal.

2 Registrar Las Huellas Dactilares

1. Pulse **Menú**, vaya a **Gestión de Usuarios** y seleccione **Registrar Usuario**.
2. Seleccione **Registrar Huella Dactilar** y pulse **OK** cuando aparezca "Nuevo Registro?"
3. Introduzca una **ID de usuario**, coloque el dedo en el escáner 3 veces, de acuerdo con las instrucciones.
4. Pulse **OK** para guardar, y **ESC** para volver a la pantalla principal.

4 Configuraciones de Comunicación

Pulse **Menú** > **Opciones** > **Opc COM** > Establecer valor IP / Máscara de Subred / Puerta de Enlace / ID de Dispositivo > **OK** para guardar > Reiniciar para aplicar los cambios.

Valor por defecto:

Dirección IP - 192.168.1.201
Máscara de subred - 255.255.255.0
Gateway - 192.168.1.1
ID de Disp - 1
Contraseña - 0

1

Instalación


Se encuentra el instalador del software Ingress de FingerTec en un DVD que viene con todos los terminales FingerTec. Complete la instalación.

2

La Activación en Línea

Utilice el número de serie del terminal para activar el software en línea. Póngase en contacto con su distribuidor local o support@fingertec.com si usted requiere la activación del software fuera de línea.

3 Descripción General de Sistema

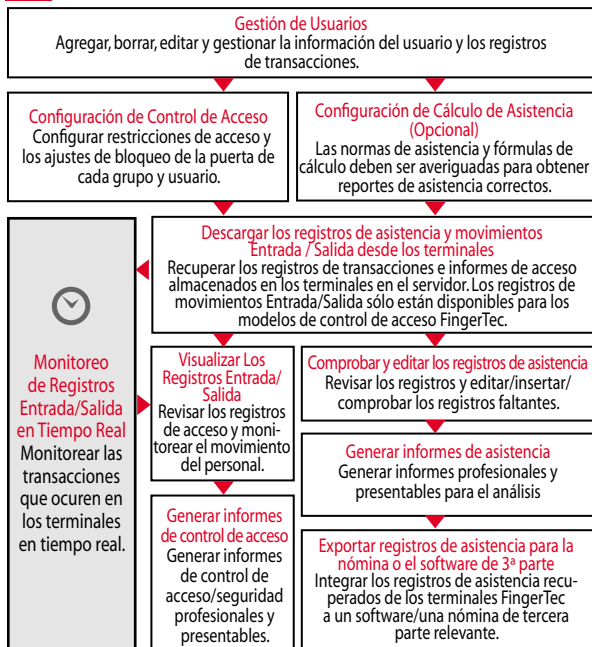

Todas las guías de hardware y software de usuario completas se encuentran disponibles en el DVD FingerTec y descargables en línea en <http://user.fingertec.com>