



FINGERTEC



R3



Q2i



i-Kiosk 100 Plus

Guía de Inicio Rápido


Descripción General del Terminal

SPANISH


• R3



• Q2i



• i-Kiosk 100 Plus

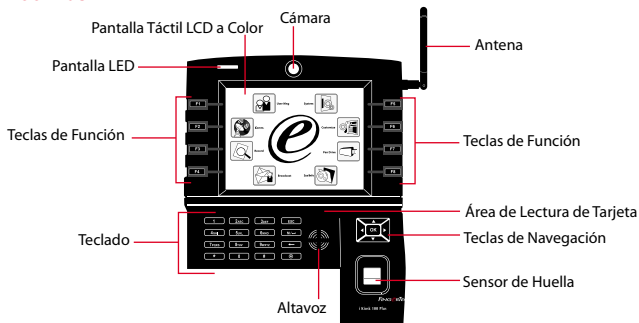

Guía de Inicio Rápido

La Guía de Inicio Rápido está diseñado para proporcionar al usuario con instrucciones sencillas sobre cómo configurar la fecha/hora y la comunicación del terminal, así como para llevar a cabo la inscripción y verificación de huella digital y tarjeta. Para más detalles sobre otros temas de gestión de terminales, consulte el manual de usuario del hardware del terminal disponible en el paquete o en línea en

- **R3:** <http://info.fingertec.com/r3-4>
- **Q2i:** <http://info.fingertec.com/q2i-4>
- **i-Kiosk 100 Plus:**
<http://info.fingertec.com/ikiosk100p-4>

1 Configurar La Fecha y Hora

1. Pulse **Menú**, seleccione **Fecha/Hora** bajo Sistemas.
2. Introduzca la fecha y la hora actual y pulse **OK** para guardar.

2 Registrar Las Huellas Dactilares

1. Pulse **Menú**, vaya a **Gestión de Usuarios** y seleccione **Nuevo Usuario**.
2. Introduzca una **ID de Usuario**, seleccione

Registrar Huella Dactilar y coloque el dedo en el escáner 3 veces, de acuerdo con las instrucciones.

3. Pulse **OK** para guardar, a continuación, pulse la tecla **ESC**. Pulse **OK** de nuevo, y luego la tecla **ESC** para volver a la pantalla principal.

3 Registrar Las Tarjetas

1. Pulse **Menú**, vaya a **Gestión de Usuarios** y seleccione **Nuevo Usuario**.
2. Introduzca una **ID de Usuario**, seleccione **Registrar Tarjeta**.
3. Pase la tarjeta en el área de lectura hasta que se muestre la **ID de Tarjeta** en la pantalla. Pulse **OK** para guardar y **ESC** para volver a la pantalla principal.

4 Configuraciones de Comunicación

Pulse **Menú** > **COMM** > **Red** > Establecer el valor para IP/Máscara de Subred/Puerta de Enlace > **OK** (Guardar) > Seguridad > ID de Dispositivo > Establecer a 1 > Aceptar (Guardar) > **ESC** para volver a la pantalla principal > Reiniciar para aplicar los cambios.

Valor por defecto:

Dirección IP - 192.168.1.201
Máscara de subred - 255.255.255.0
Gateway - 192.168.1.1
ID de Disp - 1
Contraseña - 0

1

Instalación

Se encuentra el instalador del software Ingress de FingerTec en un DVD que viene con todos los terminales FingerTec. Complete la instalación.


2

La Activación en Línea

Utilice el número de serie del terminal para activar el software en línea. Póngase en contacto con su distribuidor local o support@fingertec.com si usted requiere la activación del software fuera de línea.

3

Descripción General de Sistema

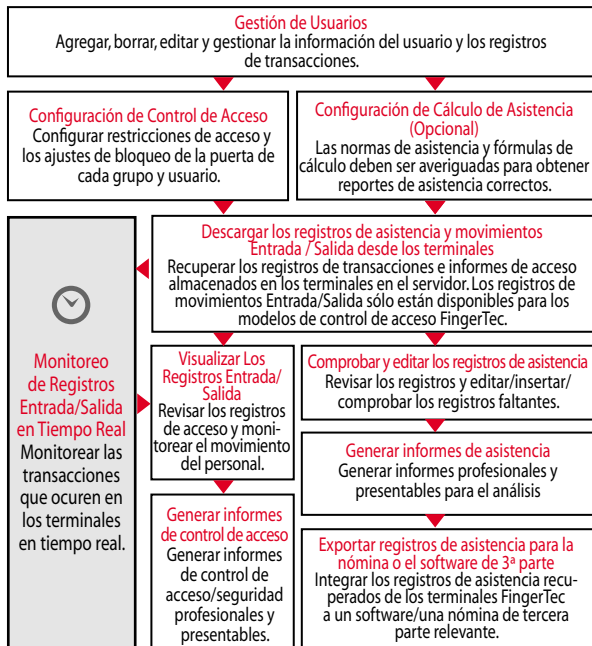

Todas las guías de hardware y software de usuario completas se encuentran disponibles en el DVD FingerTec y descargables en línea en <http://user.fingertec.com>