

## تایید شد. من هستم.



## FingerTec® Face ID 2 سیستم 2 در 1 تشخیص چهره و اثر انگشت

### فقط یک نگاه کافی است!

پیشرفت های فنی باعث شده تا تکنولوژی های بیومتریک (زیست سنجی) با قیمت مناسب در اختیار همگان قرار گیرد. اما FingerTec® در این راه یک گام جلوتر برداشته و با ارائه FingerTec® Face ID 2 جدیدترین امکانات تشخیص چهره را به بازارهای جهانی آورده است.

این محصول بسیار پیشرفته می تواند در کسری از ثانیه بدون نیاز به هیچگونه تماس یا زحمت چهره ها را تشخیص دهد. کاربران FingerTec® Face ID 2 فقط لازم است به دستگاه نگاه کنند تا هویت شان تایید شود؛ دیگر واقعا ساده تر از این نمی شود.

FingerTec® Face ID 2 مجهز به یک پردازنده کامپیوتری بسیار قدرتمند است که برای هرچه دقیقتر شدن تشخیص هویت شخصی و جمع آوری اطلاعات دقیق مانند زمان حضور در محل کار و دسترسی به درها، دو روش تشخیص هویت بیومتریک یعنی اثر انگشت و چهره را بطور همزمان پردازش می کند. علاوه بر این FingerTec® Face ID 2 می تواند برای افزایش سطح معیارهای امنیتی، تایید با کارت شناسایی را نیز بپذیرد.

تبادل اطلاعات از طریق درگاه دیسک های حافظه USB و پروتکل مشترک TCP/IP صورت می گیرد، داده ها و اطلاعات FingerTec® Face 2 توسط نرم افزار TCMS V2 پردازش می شود، این نرم افزار قوی برای کار بروی کلیه محصولات FingerTec® طراحی شده است.

اگر به دنبال یک محصول بیومتریک کنترل ورود و خروج هستید که بدون نیاز به تماس و بدون زحمت کار کند، FingerTec® Face ID 2 را انتخاب کنید. فقط یک نگاه کافی است!

### قابلیت ها و مزایا

#### چندرسانه ای

- کدهای کاری اینک موجودند تا کاربران بتوانند دلایل و توضیحات خود را در موقع ساعت زنی اضافه کنند.
- نمایش پیام های کوتاه روی صفحه برای اطلاع رسانی شرکت به پرسنل.
- نمایش پیام های خصوصی برای کاربران خاص.
- صفحه رنگی 65k رنگ TFT برای نمایش واضح و دقیق رنگ ها.
- نمایش و پیام های خوش آمد به زبان های محلی موجود است.
- صفحه کنترل شونده لمسی برای کارکرد آسان.

#### قابلیت های ارتباطی


- پشتیبانی از اتصال های TCP/IP، RS232، RS485.
- خواننده های چندکاره با پشتیبانی TCMS V2.
- وجود درگاه USB برای تبادل آسان اطلاعات.
- خروجی استاندارد بین المللی Wiegand برای پشتیبانی کردن سایر کنترل کننده ها.


#### زمان حضور در محل کار

- حذف مشکل «کارت زدن دوستان به جای یکدیگر».
- جمع آوری اطلاعات زمانی بطور سیستماتیک.
- مدیریت سریع و موثر اطلاعات از طریق یک نرم افزار بسیار قوی.
- هماهنگی با زنگ های ساعت کار برنامه ریزی شده.

#### کنترل دسترسی

- محدود کردن دسترسی غیرمجاز.
- نظارت بر حرکت و جابجایی پرسنل در هر زمان دلخواه.
- کنترل دسترسی پرسنل با استفاده از تنظیمات منطقه های زمانی.
- هماهنگی آسان با سیستم قفل درها (خروجی 12EM ولت مستقیم 3 آمپر).



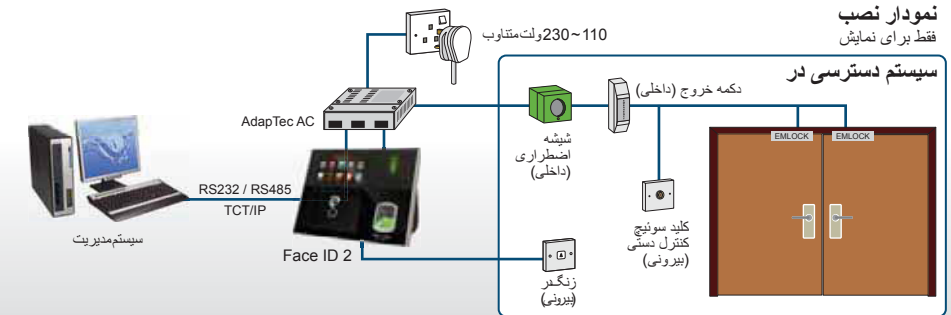

مشخصات فنی

Face ID 2	مدل
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) و اکریلیک	جنس بدنه
دوربین مادون قرمز دقت بالا، اسکنر نوری اثر انگشت و اسکنر کارت	نوع اسکنر
پردازنده 800 مگاهرتزی	پردازنده
حافظه موقت 256 مگابایتی و 64 مگابایت SDRAM	حافظه
BioBridge Face VX6.0, Fingerprint BioBridge VX 10.0	الگوریتم
145 x 120 x 207	ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)، میلیمتر
	ظرفیت نگهداری
10000	• الگوی اثر انگشت
500	• الگوی چهره
10000	• کارت
200000	• سوابق مبادلات
	معرفی کاربر به سیستم و تایید هویت
چهره، اثر انگشت، اسم رمز یا کارت	روش ها
2	• تعداد اثر انگشت توصیه شده برای هر شناسه کاربر
از هر زاویه	• فرآیند اثر انگشت
< 1	• زمان تایید هویت - اثر انگشت، ثانی
< 1	• زمان تایید هویت - چهره، ثانیه
FAR < 0.0001%, FRR < 0.1%	• اثر انگشت
FAR < 0.01%, FRR < 0.1%	• چهره
	کارت‌های پشتیبانی شده
بله	• RFID: 16 بیت، 125 کیلوهرتز
بصورت سفارشی	• MIFARE: MFIS50/S70: 13.56 مگاهرتز
بصورت سفارشی	• HID: 1325: 26 بیت، 125 کیلوهرتز
	ارتباطات
USB flash disk (اختیاری WiFi) • RS485 • TCP/IP	• شیوه
19200 ~ 57600	• سرعت باود
ورودی و خروجی 26 بیت	• Wiegand
0 ~ 45	• شریک محیط کاری
20 ~ 80	• دما (سانتیگراد)
12 ولت مستقیم 3 آمپر	• رطوبت (%)
	• توان ورودی
	زمان حضور
بله	• زنگ
بله	• کدهای کاری
بله	• بررسی سریع
بله	• چاپ رسید
	چندسازه ای
TFT صفحه لمسی 4.3 اینچی 65k رنگ	• نمایشگر
بله	• کارت شناسایی عکسدار
بله	• پیام رسانی کوتاه
بله	• ساعت تأیید نامی
بله (2000 میلی آمپر ساعت، 4 ساعت ذخیره)	• باتری ذخیره داخلی
	کنترل دسترسی
12 ولت مستقیم 3 آمپر	• خروجی قفل EM
انگلیسی (استاندارد) / (در صورت درخواست - عربی / اندونزیایی / اسپانیایی / ترکی استانبولی / تایندی / لهستانی / کره ای / رومانیایی / پرتغالی / هلندی / چینی / فرانسوی / اسلونیایی / روسی / فارسی / یونانی / عبری / ایتالیایی / ویتنامی / چکی / بلغاری)	• زبان پیام صوتی / متنی خوش آمد (خواننده)
انگلیسی، عربی، اندونزیایی، اسپانیایی، چینی، تایندی، ویتنامی، فرانسوی، فارسی، ایتالیایی، روسی، مالای، پرتغالی، آلمانی	• زبان نرم افزار



پسته بندی Face ID 2

ابعاد (میلیمتر): 300 (طول) x 100 (عرض) x 225 (ارتفاع)  
وزن  
3.6 کیلوگرم (با AdapTec AC)  
2.6 کیلوگرم (بدون AdapTec AC)

فروشنده مجاز:

