

Detectar para abrir



Sensor de salida sin contacto **ES 3**

FingerTec ES 3 es un sensor elegante de salida sin contacto diseñado para acompañar a los terminales independientes de huellas dactilares FingerTec para una solución de control de acceso. Se recomienda que el sensor de salida se instale en interiores no solo al preocuparse de los costes pero también en entornos de los umbrales de seguridad en la parte inferior de la salida. Es también higiénico, ya que no necesita que los usuarios contacten con el sensor antes de la salida.

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de proximidad

Una gran fiabilidad y una larga vida útil debido a la ausencia de partes mecánicas y falta de contacto físico con el sensor.


Operación MOSFET

Respuesta de conmutación inmediata y operación de alta fiabilidad ya que no se involucran piezas mecánicas durante la conmutación.

PLAN DE DISTRIBUCIÓN

Diagrama de instalación

sólo para fines ilustrativos *opcional para sistema IN-OUT

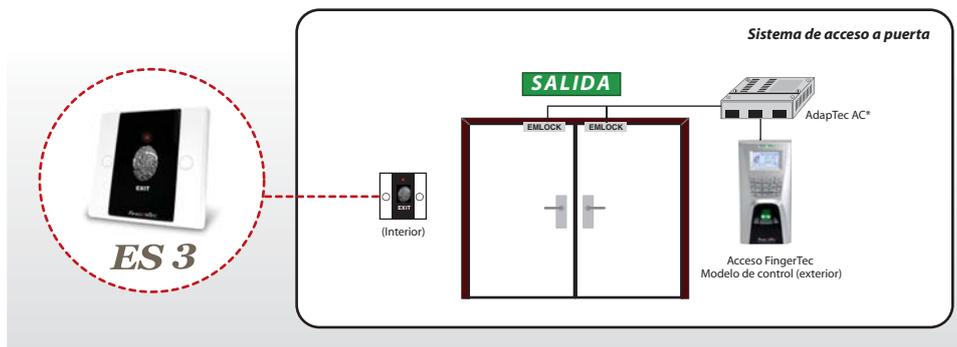

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES (mm)	86 x 6 x 86
PESO	50g
ACABADO DE LA SUPERFICIE	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y acrílico
SIN CONTACTO / LIBRE DE CONTACTOS	
INTERVALO DE LECTURA	~1cm
VOLTAJE DE OPERACIÓN	DC9~18V
ÍNDICE DE CONTACTO	0,75 amp
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	0°C ~ 60°C
ÍNDICE IP	IP-55, protegido contra el polvo y el agua
SALIDAS	Apertura normal/Común
APLICACIONES	Portón/Puerta/Salida/Control de automoción

