

확인됐습니다. 접니다.



핑거텍 얼굴 ID 2 투인원 얼굴, 지문인식리더

한번의 얼굴검사로 통과!

기술의 진보는 생체인식의 기술을 상업적으로 실용적이며 저렴하게 만들어 놓았다. FingerTec® 은 세계로 최신의 얼굴 인식 기술제품 FingerTec® Face ID 2 소개하여 생체인식 산업을 향한 한걸음 진보를 추진하고 있다.

향후 본 제품은 수초로 만지거나 복잡한 과정없이 신분을 확인할 수 있게 된다. FingerTec® Face ID 2는 사용자가 기계를 들여다보기만 하면 된다. 아주 간단한 형식이 된다.

FingerTec® Face ID 2 강력한 마이크로프로세서가 장착되어 정확한 개인 신분 및 출근의 정확한 시간의 정보수집 및 출입통제를 위한 이중 생체인식 인증방법, 지문과 얼굴을 처리하여 주게 된다. 또한 FingerTec® Face ID 2 추가적인 보안측정의 하나로 카드 확인을 처리할 수 있다.

데이터 커뮤니케이션은 USB 플래쉬 디스크 포트와 일반 프로토콜TCP/IP을 가능하게 하였다. 그리고 FingerTec® Face ID 2의 자료는TCMS V2소프트웨어에 의하여 처리된다. 본 소프트웨어는 FingerTec® 제품과 호환성을 지니는 강력한 소프트웨어에 해당된다.

접촉이 필요없고 복잡한 과정을 필요로 하지 않는 생체인식제품을 찾으신다면 FingerTec® Face ID 2 선택하십시오. 한번의 보기만으로 통과되게 됩니다.

기능, 잇점

출석

- “친구가 입력” 하는 형태를 제거.
- 측정자료를 체계적으로 수집.
- 강력한 소프트웨어를 통해 데이터를 신속하고 효과적으로 관리
- 일정이 주어진 벨과 통합형식

접근 통제


- 허가되지 않은 접근을 통제
- 항상 직원의 이동상태를 감시관찰하는 기능
- 시간구역 설정으로서 직원의 출입을 통제하는 기능
- 문잠금 시스템과 손쉬운 형태로서 통합 (DC 12V 3A EM 출력)

멀티미디어

- 작업코드는 사용자가 측정의 이유를 입력하도록 하게 한다.
- 화면상에 짧은 메시지로써 회상정보를 사용자에게 알린다.
- 특정 사용자에 대한 짧은 형태의 개인 메시지로써의 표시
- 선명한 색상과 표현을 구가하는 65K 색상 TFT 화면 표시
- 국내언어를 사용한 인사말과 화면표시방법의 기능.
- 손쉬운 운영기능으로서의 터치스크린 패널

연결

- TCP/IP, RS232, RS485 연결
- TCMS V2에 의해 동력이 공급되는 멀티리더
- 데이터 전송을 용이하게 하는 USB 포트
- 기타 통제기를 지원하는 방식의 국제표준 위간 출력



배치안


시스템 커뮤니케이션

일례용



설치 도표

일례용

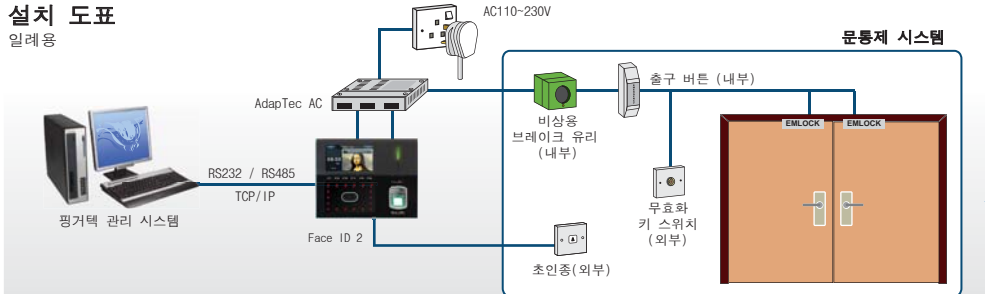

사양

모델	Face ID 2
표면 처리	ABS 수지, 아크릴
스캐너 종류	고해상도 적외선 카메라, 광학 지문 스캐너, 카드 스캐너
프로세서	800 MHz 마이크로프로세서
메모리	256MB 플래쉬 메모리, 64MB SDRAM
알고리즘	Face BioBridge VX6.0, Fingerprint BioBridge VX10.0
치수 (L X W X H), mm	207 x 120 x 145
저장	
• 지문 템플릿	10000
• 얼굴 템플릿	500
• 카드	10000
• 처리 기록	200000
등록, 확인	
• 방법	얼굴, 지문, 패스워드 혹은 카드
• 사용자 ID당 지문의 사용권장량	2
• 지문 배치	각종 각도
• 확인 시간 - 지문, 초	< 1
• 확인 시간 - 얼굴, 초	< 1
• 지문	FAR (False Acceptance Rate, 타인인식률) < 0.0001%, FRR (False Rejection Rate, 본인거부율) < 0.1%
• 얼굴	FAR (False Acceptance Rate, 타인인식률) < 0.01%, FRR (False Rejection Rate, 본인거부율) < 0.1%
지원형 카드	
• RFID: 64-bit, 125kHz	네
• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	주문 제작
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	주문 제작
커뮤니케이션	
• 방법	TCP/IP, RS232, RS485, (선택 - WiFi)
• 보드 속도	19200 ~ 57600
• 위간	26-비트 출력
운영환경	
• 온도 (섭씨)	0 ~ 45
• 습도 (%)	20 ~ 80
• 전원출력	DC12V 3A
출근	
• 사이렌	네
• 작업 코드	네
• 신속한 처리 확인	네
• 영수증 출력	네
멀티미디어	
• 표시	4.3" TFT 65K 색상 터치 스크린 패널
• 사진부착 신분증	네
• 짧은 메시지 전달	네
• 일광 절약 타이머	네
• 내부 백업 배터리	네 (2000mAh, 4시간 백업)
접근 통제	
• EM 잠금 추진 출력	DC12V 3A
인사말 전달 목소리 / 표시 언어 (리더)	영어 (표준)/요청시 - 아랍어/인도네시아어/스페인어/터키어/태국어/폴란드어/한국어/로마니아어/포르투갈어/화란어/중어/불어/슬로베니아어/러시아어/그리스어/히브리어/페르시아어/이태리어/베트남어/체코어/불가리아어
소프트웨어 언어	영어, 아랍어, 인도네시아어, 스페인어, 중어, 태국어, 베트남어, 불어, 페르시아어, 이태리어, 러시아어, 말레이시아어, 포르투갈어, 독일어



얼굴 ID 2 포장

치수 (mm): 297(L) x 123(W) x 222(H)
무게 : 1.9kg



FINGERTEC
www.fingertec.com

©2012 FingerTec Worldwide Sdn. Bhd. 판권 소유

허용된 재판매자