

تأتمتة حضوركم



Timeline 100

نظام وقت الحضور باستعمال بطاقة RFID




لقد حان الوقت لإلغاء النظام التقليدي للبطاقة التي عفا عليها الزمن واعتماد نظام فعال وقت الحضور مع TimeLine 100، وهو نظام البطاقة مع الفارق، مصممة خصيصا للاستخدام المكتبي. بسيطة لتنصيب وإدارة، و TimeLine 100 توفر سعة تخزين كبيرة التي هي قادرة على تطابق متطلبات أكبر مكتب وخصوصا عندما يقترن مع سحابه TCMS V2، وعلى شبكة الإنترنت الوقت الحضور البرمجيات كاملة مع التقارير المختلفة للإدارة الحضور. على رأس هذا، TimeLine 100 يدمج بسهولة مع اجهزه FingerTec أخرى في نظام مركزي واحد ما دام لديهم ميزة بطاقة، والسماح للتخصيص داخل مكان العمل.

إدارة بيانات USB
باستخدام TimeLine 100 تكون مزمنة البيانات بسيطة للغاية. قم فقط بتركيب وتشغيل قرص فلاش USB وستكون مستعدا للبدء!



قدره هائله للتخزين
الحصول على ما يصل إلى 10000 قوائم بطاقات و 30000 من المعاملات - أكثر من كافية لتلبية الاحتياجات من المشاريع الصغيرة والمتوسطة



سهولة الإدارة
برنامج TCMS V2 الذي يأتي مع أجهزة القياس الحيوية من FingerTec يسهل من فرز وإدارة سجلات الحضور والانصراف.



رموز العمل
اجعل موظفيك يجربون سهولة الإبلاغ عن أنشطتهم عن طريق إدخال مجموعة من الرموز المعدة مسبقا في TimeLine 100.



سهولة الاستخدام
توجد أيقونات في جهاز TimeLine 100 تقوم على وجه الخصوص بوظيفة التنصيب التي تعطي الجهاز بكامله ميزة سهولة الاستخدام



قيمة مقابل المال
لقد تم تصميم هذا الموديل من أجهزة تسجيل الحضور ليكون اقتصاديا بطبيعته بحيث تتمكن من تنفيذ حلول FingerTec بتكلفة أقل. نحن نؤمن دائما بأنه عندما يتعلق الأمر بالأمن فلا مجال للمساومة



عرض رسالة قصيرة
اسمح لموظفيك بتخصيص رسالة قصيرة يتم عرضها على الجهاز أثناء التحقق.



الجمع بين أساليب التحقق الخاص بك
اختيار مزيج من أساليب التحقق لتأمين مكان عملك أبعد من ذلك. اختيار بطاقة وكلمة المرور للتحقق مع TimeLine 100 لتشديد الإجراءات الأمنية





المنتوج
<http://info.fingertec.com/timeline100-1>



دليل للاستخدام السريع
<http://info.fingertec.com/timeline100-2>



دليل التثبيت
<http://info.fingertec.com/timeline100-3>



دليل الاستخدام
<http://info.fingertec.com/timeline100-4>



دليل الفيديو
<http://info.fingertec.com/timeline100-5>




نصائح تقنية
<http://info.fingertec.com/timeline100-6>



العبوة

الأبعاد (مم): 245 (الطول) × 90 (العرض) × 225 (الارتفاع)
الوزن: 1.04 kg

للتوضيح فقط * اختياري

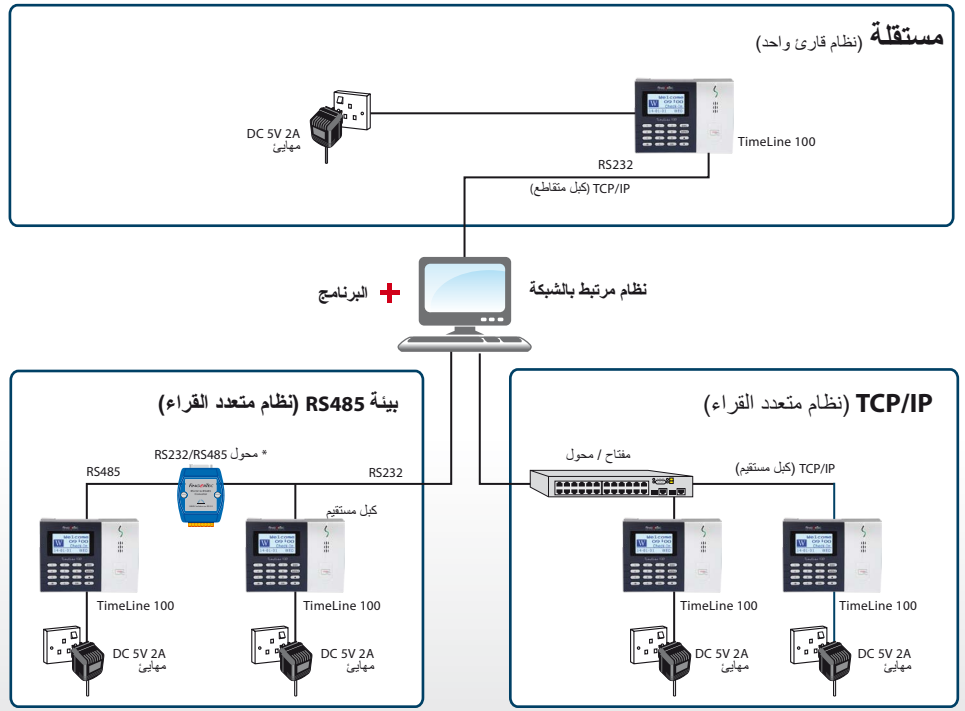

المواصفات

النموذج	TimeLine 100
تشطيب الأسطح	أكريلونيتريل بوتادين ستيرين (ABS)
نوع الهوائي	RFID
المعالج الدقيق	400 MHz
الذاكرة	ذاكرة فلاش 8 ميجا و 32 ميجا SDRAM
الخوارزم	BioBridge VX 9.0
البعد (طول x العرض x الارتفاع)، ملليمتر	140 x 50 x 190
التخزين	
• البطاقات	10000
• المعاملات	30000
التسجيل والتحقق	
• الطرق (الأساليب)	بطاقة وكلمة السر
• بطاقات لكل هوية المستخدم	1
• القراءة عن بعد	30 ~ 50 (Mifare) و 40 ~ 80 (RFID, HID)
• وقت التحكم (الثانية)	< 1
تكنولوجيا البطاقة	
• RF, RFID: 64-bit, 125kHz	نعم
• MIFARE: MF1SS0/S70, 13.56MHz	حسب الطلب
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	حسب الطلب
الإصلاات	
• الطريقة	TCP/IP و قرص USB (اختياري: RS232 و RS485)
• معدل الباود	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
بيئة العمليات (التشغيل)	
• درجة الحرارة (مئوية)	0 ~ 45
• الرطوبة (نسبة مئوية)	20 ~ 80
• مدخلات الطاقة	DC 5V 2A
وقت الحضور	
• سفارة الإنذار	مدمج وخارجي
• أكواد العمل	نعم
تعددية الوسائط	
• الصوت	نعم
• إظهار	أسود وأبيض
• الرسائل القصيرة	نعم
لغات التحية / لغات شاشة القارئ	اللغة الإنجليزية (قياسية)، اللغة العربية، الإندونيسية، الصينية (التقليدية / المبسطة) و الكانتونية والفيتنامية واليابانية والأسبانية والبرتغالية (البرتغال) والتركية. اللغات الأخرى متوفرة عند الطلب
لغات البرنامج	الإنجليزية، والعربية، والعربية (الكويت)، الصينية التقليدية/المبسطة، والفارسية، والفرنسية، والألمانية، والإندونيسية، والإيطالية، والكورية، واللواتية، والماليزية، والبولندية، والبرتغالية، والبرتغالية (البرازيل)، والروسية، والأسبانية، والتايلاندية، والتركية، والفيتنامية

ملحوظة: المواصفات تخضع للتغيير. تحقق من <http://product.fingertec.com> للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات

موزع معتمد:



FINGERTEC
www.fingertec.com

© 2015 Timetec Computing Sdn Bhd. جميع الحقوق محفوظة