



البساطة في الأمن مما يضمن لك راحة البال s-Kadex



يُعتبر s-Kadex، أحدث إضافة لعائلة Kadex. وهو الجهاز الأبسط والأصغر لقراءة البطاقات الإلكترونية من FingerTec حتى الآن!. وهذا الجهاز الأحدث للتحكم الأوتوماتيكي في الدخول قادرٌ على التشغيل بدون أي برامج إضافية، مما يجعله الحل الأفضل للعمل بمفرده للشركات الصغيرة والمنازل حيث لا توجد حاجة لتتبع الحضور والانصراف. يدعم s-Kadex أرقام بطاقات التعريف، وكلمات المرور المكونة من 4 أرقام، أو مزيجًا من الاثنين، وبرغم أبعاده الصغيرة، فهو يتمتع بكل الخواص الفعّالة التي تقدمها عائلة Kadex وذلك من أجل تعظيم القيمة المُقدّمة مقابل المال. وبفضل الحجم الصغير للجهاز يمكن وضعه بسهولة في أي ركنٍ صغيرٍ، مما يجعله مناسبًا لأي موقعٍ.

سهل التركيب

يُنطلب s-Kadex أقل مجهودٍ ممكن للتركيب بفضل بساطة الجهاز مع حجمه المضغوط، مما يسهل عملية وضعه في أي موقعٍ تختاره.



صغير ولكنه يحمل في جعبته الكثير

قد يكون s-Kadex صغير الحجم ورفيع، ولكنه قادرًا على القيام بالكثير من المهام لضمان زمن التحقق السريع في أقل من ثانية وبه مساحة ذاكرة كافية لتخزين معاملات ضخمة تبلغ 30 ألف معاملةٍ.



سهل في إدارته والتسجيل عليه

وتكتمل بساطة شكل جهاز s-Kadex بنظام الإدارة البسيط أيضًا. فقط أدخل كلمة المرور الخاصة بالإدارة لتبدأ في عملية تسجيل أو مسح البيانات.




جهاز قادر على العمل مستقلًا تمامًا

يمكن استخدام s-Kadex كجهاز مستقل للإدارة البسيطة، مما يجعله مناسبًا من حيث التكلفة وبالطبع خالٍ من التعقيد بالنسبة للشركة الصغيرة أو المكتب أو المنزل.



القيمة مقابل المال

استخدم دائمًا نظام FingerTec ومنتجاتها من عائلة Kadex لتحصل على قيمة أكبر مقابل ما تدفعه من مال. وستضمن مجموعة أجهزة القارئ المتعددة أن تعثر على الحل الأمثل والأفضل من حيث التكلفة لموقفك.



إخطار واضح بالأحداث

يحتوي جهاز s-Kadex على صفارة وللمبات LED لتوفير الصوت والصورة الواضحين للتنبيه في حالة حدوث أي شيء على الجهاز.



قم بمزج وسائل التحقق الخاصة بك لتأمين المكان بشكل أفضل، يمكن أن يقبل s-Kadex المجموعات المختلفة من البطاقات (إما RFID أو MIFARE) أو وسائل التحقق من كلمة المرور وفقًا لما تفضله.



إمكانية الضبط وفقًا لمستوى الأمان الإضافي

s-Kadex متوافق مع كل الأقفال الكهرومغناطيسية التي تعمل بالتتابع 12 فولت بالتيار المباشر، كما يمكن توصيله على خاصة عند إطلاق صفارة إنذار لمزيد من الأمان في المكان.





<http://info.fingertec.com/s-kadex-1>




<http://info.fingertec.com/s-kadex-2>



<http://info.fingertec.com/s-kadex-3>

مخطط التثبيت

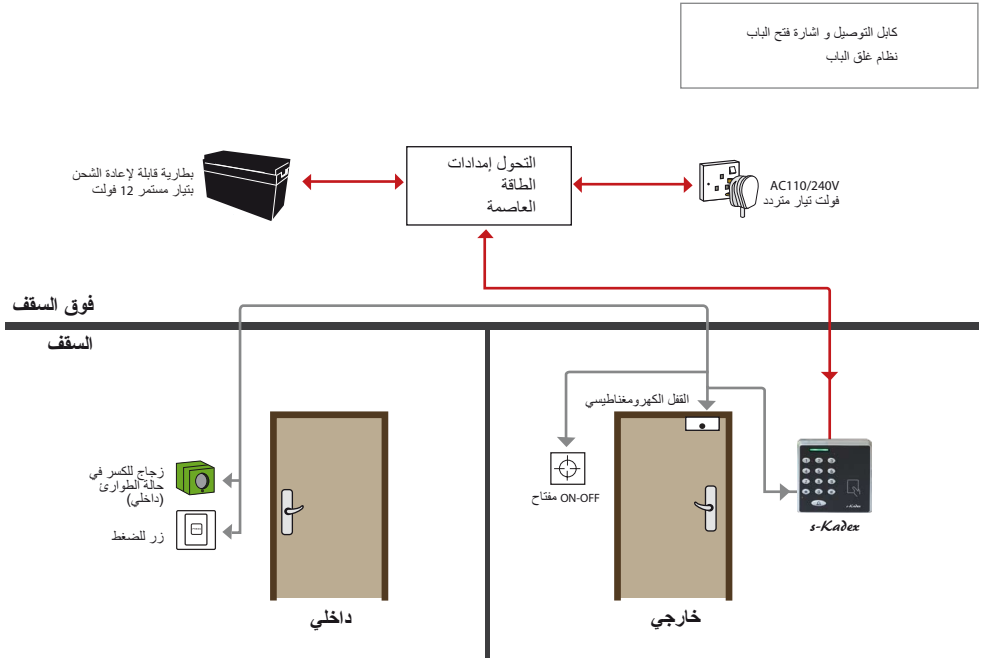

المواصفات

النموذج	s-Kadex
تشطيب الأسطح	أكريلونيتريل بوتادين ستيرين (ABS)
نوع الهوائي	بطاقة
المعالج الدقيق	400 MHz
الذاكرة	ذاكرة فلاش 32 ميغا
الخوارزم	BioBridge VX 10.0
البعد (طول × العرض × الارتفاع)، ملليمتر	88 x 25 x 88
التخزين	
• المعاملات	500
• المعاملات	8 مجموعة
التسجيل والتحقق	
• الطرق (الأساليب)	بطاقة وكلمة السر
• طول كلمة المرور (أرقام)	حد أقصى 4
• وقت التحكم (الثانية)	< 1
تكنولوجيا البطاقة	
• RFID: 64-bit, 125kHz	نعم
• MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz	حسب الطلب
بيئة العمليات (التشغيل)	
• درجة الحرارة (منوية)	0 ~ 45
• الرطوبة (نسبة منوية)	20 ~ 80
• مدخلات الطاقة	DC 12V 3A
مراقبة الدخول	
• مخرجات دفع القفل EM	مخرجات المناوبة / DC 12V
• مخرجات التنبيه	NO فقط
• مستشعر الباب	نعم (NO/NC)
نوع المجموعة المتنوعة	
• كلمة المرور فقط	نعم
• الكارت فقط	نعم
• الكارت وكلمة المرور	نعم
• الكارت او كلمة المرور	نعم

ملحوظة: المواصفات تخضع للتغيير. تحقق من <http://product.fingertec.com> للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات



العبوة

الأبعاد (مم): 173 (الطول) × 60 (العرض) × 135 (الارتفاع)
الوزن: 0.30 kg

موزع معتمد:



FINGERTEC
www.fingertec.com
© 2015 Timetec Computing Sdn Bhd. جميع الحقوق محفوظة