


TimeTec BLE-2 جهاز التحكم في الباب الذكي

دليل التثبيت

© 2019 Timetec Cloud Sdn Bhd. جميع الحقوق محفوظة

الخطوة الثانية: تأكد من توافر كافة الملحقات المطلوبة للتثبيت

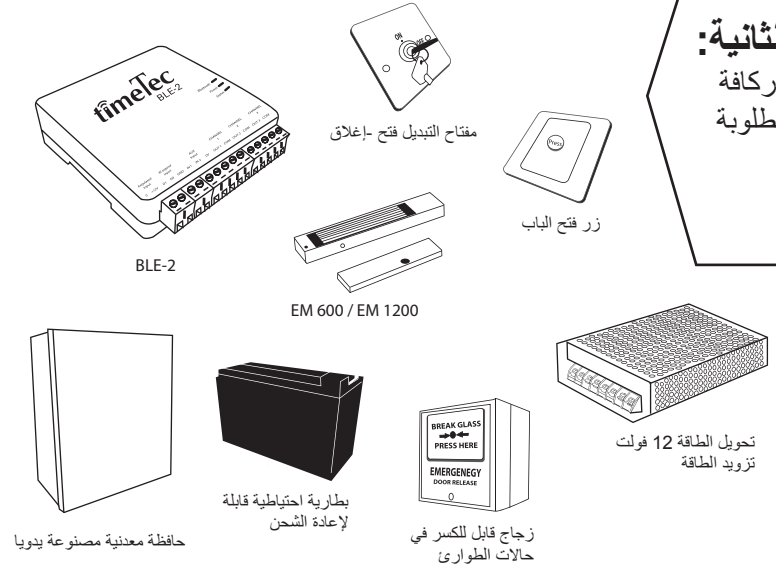


تعليمات:

- قم بتثبيت الجهاز بالقرب من مصدر نشط للطاقة أو على السقف فوق الباب أو في أي مكان آخر بالقرب من الباب لتقليل الحاجة إلى المزيد من الأسلاك.
- استخدم الحافظة المعدنية لإحكام تثبيت الجهاز ومصدر تزويد الطاقة والبطارية الاحتياطية القابلة للشحن.
- برجاء تجنب تثبيت الجهاز في مكان بالقرب من الرطوبة العالية أو مستوى مرتفع من التلوث في البيئة المحيطة.

الخطوة الأولى:

قم بتحديد المكان الذي
ترغب في تثبيت
بلوتوث تايم تك
الموفر للطاقة فيه

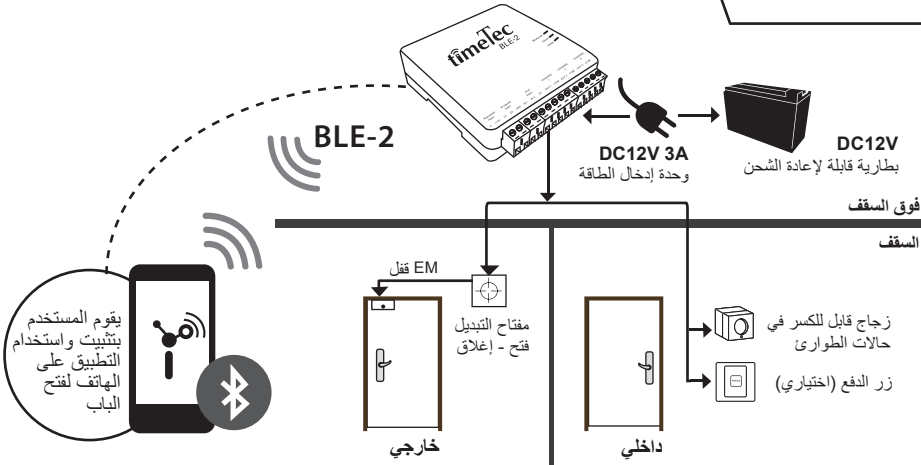

يذكر بالفائمة أدناه ما يلزم لأي نظام فردي لدخول باب:

- 1 X مفتاح التزويد بالطاقة 12 فولت - مفتاح التزويد بالتيار متردد/ المستمر للحفاظ على شحن البطارية أثناء عملية التشغيل اليومي.
- 1 X بطارية احتياطية قابلة لإعادة الشحن - للحفاظ على استمرارية تشغيل النظام أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
- 1 X قفل إلكتروني للباب (EM600/EM1200) - من نوع الفتح و الإغلاق العادي للقفل الإلكتروني للباب ضبط مفتاح نواتج البلوتوث الموفر للطاقة من تايم تك للتوصيل بقل EM.
- 1 X مفتاح التزويد بالطاقة 12 فولت - بالضغظ على هذا المفتاح سوف تنقطع الكهرباء عن القفل الذي قمت بفتحه.
- 1 X زجاج قابل للكسر في حالات الطوارئ - جهاز أمان لفتح الباب في حالات الطوارئ.
- 1 X مفتاح التبدل فتح - إغلاق، يساعد مفتاح التبدل على تجاوز النظام في حالة تعطله.
- 1 X الحافظة المعدنية المصنوعة يدويا - هي علية معدنية حافظة مصممة لحفظ البلوتوث الموفر للطاقة - 2 من تايم تك، ومصدر تزويد الطاقة، والبطارية الاحتياطية.
- تثبيت تطبيق أمان تايم تك.



احصل على دليل مستخدم تطبيق أمان تايم تك للبلوتوث الموفر للطاقة - 2
www.i-TimeTec.com/smartble2guide

