




## امتلك قوة السيطرة مع سلسلة الأقفال الكهرومغناطيسية EM1200 أو EM600



تعد أقفال EM600 أو EM1200 الكهرومغناطيسية من الملحقات الفعالة من حيث التكلفة في نظام التحكم في الدخول والخروج. يوفر الطراز EM600 قوة شد تبلغ 520 رطل وهو مناسب لكل أنواع الأبواب، في حين أن الطراز EM1200 يقدم مزيداً من القوة إذا استدعى الأمر. والطرازان يتميزان بسهولة التركيب والاستخدامات الكثيرة والمتنوعة. لا توجد أجزاء متحركة بالقفل، وبالتالي فهو يحتاج إلى أقل قدر ممكن من الصيانة. تتوفر كل أنواع الحوامل التي يتم تثبيت القفل عليها كملحقات إضافية لتسهيل التركيب سواء بالنسبة للأبواب التي تفتح للداخل أو للخارج.

### دليل التركيب

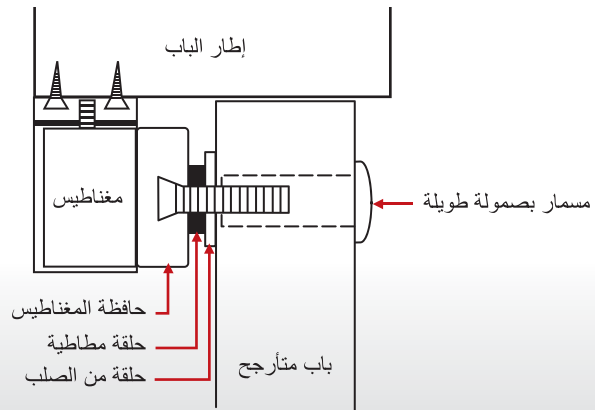


### المواصفات



EM1200	EM600	الطرز
265 مم × 66 مم × 40 مم	250 مم × 41 مم × 26 مم	أبعاد المنتج (الطول × العرض × الارتفاع)، مم
DC24V	DC12V	مصدر الطاقة
فترة انتظار: 250 mA، نشاط: 500 mA		الرسم الحالي
900 رطل تقريباً	520 رطل تقريباً	قوة الشد
احتياط أمان عند تعطل الجهاز		النوع
باب خشبي، باب زجاجي، أبواب حديدية		يمكن استخدامه في
MOV		الحماية من حركة الدفع القوية
CE		شهادات التفويض




حامل على شكل حرف L

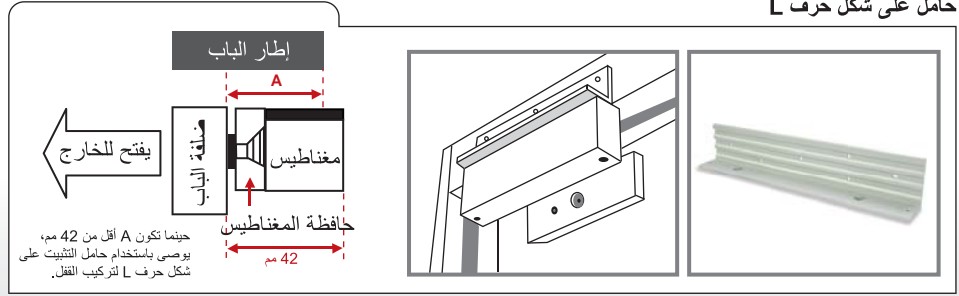


- حامل التثبيت على شكل حرف L للباب الذي يفتح للخارج حينما يكون الطرف العلوي من الإطار ضيقاً.
- متوفر لسلسلة الأقفال طراز EM600، و EM1200.

حامل التثبيت على شكل حرف Z

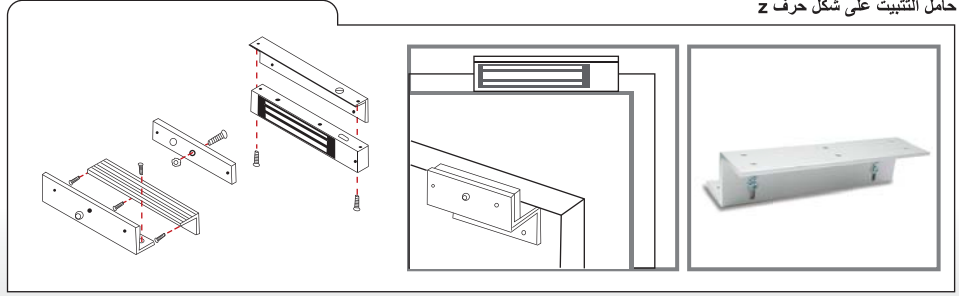

- حامل التثبيت على شكل ZL للتركيب على الباب الذي يفتح للداخل.
- متوفر لسلسلة الأقفال طراز EM600، و EM1200.


حامل التثبيت على شكل حرف U

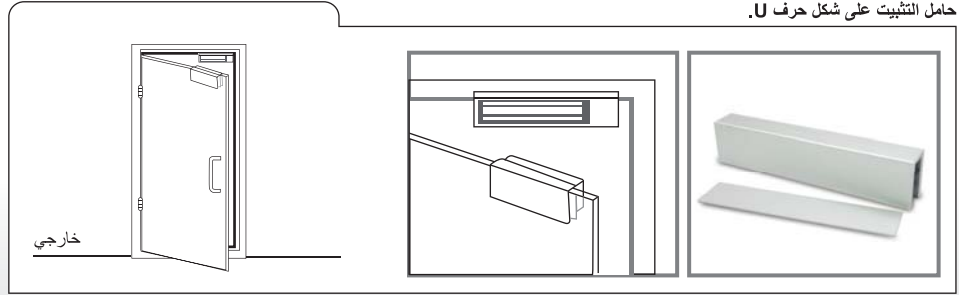


- مصمم خصيصاً للأبواب الزجاجية.
- متوفر لسلسلة الأقفال طراز EM600، و EM1200.

شكل التركيب


قياسي

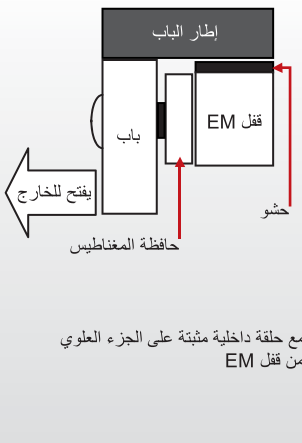

حامل على شكل حرف L

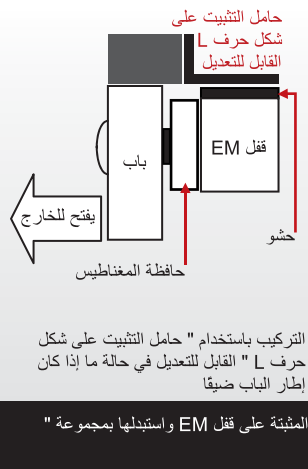

حامل التثبيت على شكل حرف Z

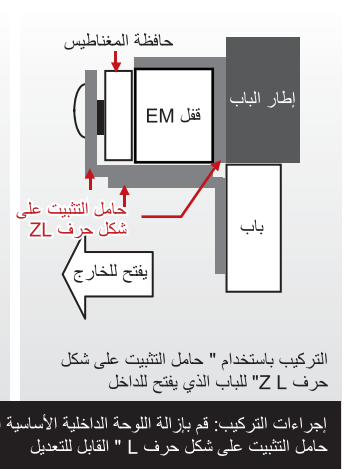

الوكيل المعتمد